

Frío y MasterCool

Lista de precios

Programa Especialistas

Versión: julio de 2020

Miele. Immer Besser.



Frío y MasterCool

Índice

Iconos para la gama de frío	3/K
------------------------------------	------------

Indicaciones para la planificación	4/K
---	------------

Información de producto - modelos de libre instalación	
---	--

Congelador de libre instalación	10/K
Combis de libre instalación	11/K
Acondicionador de vino de libre instalación	26/K

Información de producto - modelos Side-by-side	
---	--

Frigoríficos Side-by-side	27/K
Acondicionador de vino y congelador Side-by-side	32/K
Congeladores Side-by-side	33/K
Combi Side-by-side	37/K

Información de producto - modelos empotrables	
--	--

Frigorífico empotrable bajo encimera	38/K
Frigorífico empotrable	39/K
Congelador empotrable bajo encimera	42/K
Congeladores empotrables	43/K
Combis empotrables	45/K
Acondicionadores de vino empotrables bajo encimera	51/K
Acondicionadores de vino empotrables integrados	53/K

Indicaciones para la planificación de MasterCool	58/K
---	-------------

Iconos para MasterCool	63/K
-------------------------------	-------------

Información de producto - MasterCool	
---	--

Frigoríficos MasterCool	64/K
Congeladores MasterCool	68/K
Combis MasterCool	72/K

¿Qué significa cada ícono?

Iconos de los frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino

Eficiencia energética



Se muestran las clases de eficiencia energética desde A+++ - 20 % hasta A+.

Nivel acústico



Indica el nivel acústico exacto en decibelios (dB).

Volumen interior



La gran profundidad útil del recinto frigorífico permite disponer de más espacio y flexibilidad, incluso para objetos voluminosos.

Sistema Fresh



Alimentos frescos durante cinco veces más de tiempo.



Los alimentos se conservan frescos hasta tres veces más tiempo.



Amplio cajón con humedad regulable para conservar la fruta y verdura más frescas

Sistema de congelación



La recirculación de aire frío impide la formación de hielo



Descongelación reducida gracias al evaporador integrado



Preparador cubitos de hielo con conexión de agua fresca para la elaboración rápida de hasta 100 cubitos de hielo por día



El fabricador de cubitos de hielo automático con depósito de agua integrado produce hasta 100 cubitos de hielo al día

Iluminación



Ilumina sin deslumbrar y se puede posicionar de forma individual en todos los niveles de bandeja



Sin mantenimiento, eficiente e interior perfectamente iluminado.



Moderna iluminación LED, integrada lateralmente en el soporte de placa de cristal



Los halógenos iluminan todo el interior del frigorífico con una luz natural

Ayuda para la apertura de la puerta



Fácil apertura accionando la palanca



Apertura fácil de la puerta



Activación del sistema automático de apertura presionando ligeramente sobre la puerta de cristal



Amortiguación del cierre de la puerta

Cierre suave de la puerta sin que tintineen las botellas del interior



Zona de temperatura

Algunos modelos disponen de una, dos o tres zonas de temperatura regulable individualmente



Rejillas de soporte

Las varillas móviles que se pueden mover en sentido longitudinal y transversal permiten almacenar incluso botellas de tamaño mágnum.



Soporte perfecto para cada botella gracias al puente que se puede mover de forma individual.



Filtro de olores

Impide que se genere casi cualquier tipo de olor en el recinto frigorífico.



SommelierSet

Permite decantar de forma profesional, copas refrigeradas y botellas atemperadas, incluso después de empezarlas

Frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino

Indicaciones para la planificación


Espacio mínimo en función del frontal del mueble

En la industria de muebles de cocina alemana el grosor estándar de los frontales de los muebles es de 19 mm. La medida del espacio entre los distintos frontales de los muebles es por lo general de 5 mm. En el caso de los aparatos de frío, la cinemática de las bisagras está diseñada con esta medida.


Debido a la tendencia a diseñar cocinas a medida, cada vez se instalan frontales de muebles más gruesos (> 19 mm) en los frigoríficos empotrables. Esto es posible con la condición de que se tenga en cuenta la medida del espacio en función del grosor del frontal del mueble y el radio de los cantos del frontal.

Dado que los grosores de los frontales son cada vez mayores, la medida del espacio entre el frontal del frigorífico y los muebles colindantes deberá ser mayor de 5 mm. De lo contrario, al abrir la puerta del frigorífico colisionaría el frontal con el frontal del mueble adyacente.

Problema: ranura demasiado pequeña

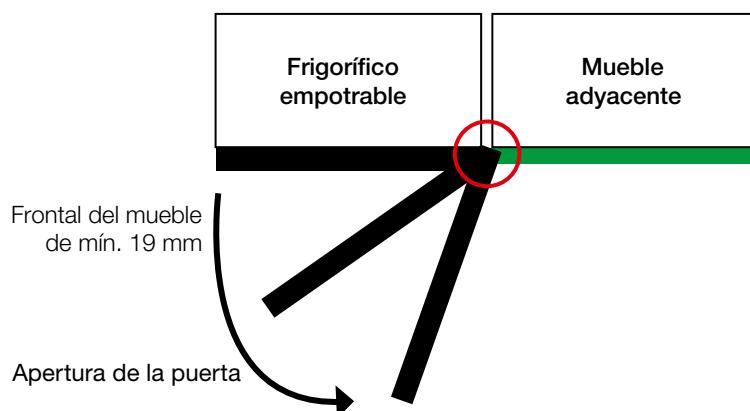

Problema: ranura demasiado grande

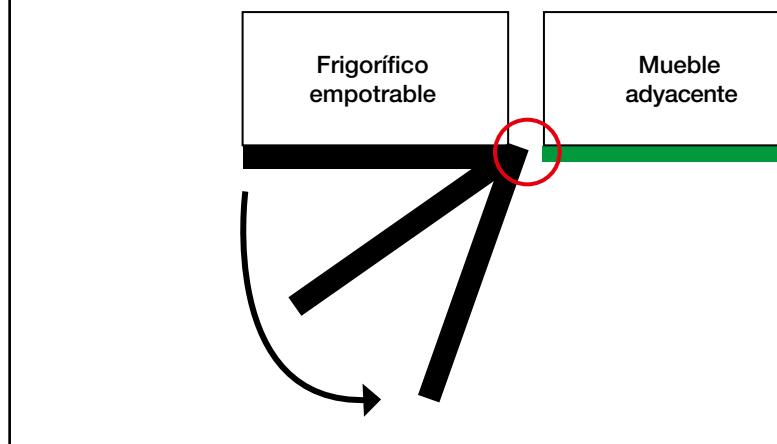

Frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino


Indicaciones para la planificación

A continuación se muestran en la tabla las medidas del espacio mínimo en función del grosor del frontal del mueble y del radio de los cantos. Al respetar estas medidas se garantiza que los frontales de los muebles no choquen al abrir el frigorífico.

Grosor del frontal del mueble	Medida mínima del espacio en mm para los distintos radios de los cantos y grosores de los frontales de los muebles			
	R 0 mm (casi afilado o en ángulo recto)	R 1,2 mm	R 2 mm	R 3 mm
20 mm	5	4	4	3,5
21 mm	5,5	5	4,5	4
22 mm	6,5	6	5,5	5
23 mm	7,5	7	6,5	6
24 mm	8,5	8	7,5	7
25 mm	9,5	9	9	8,5
26 mm	11	10,5	10	9

Es necesario respetar las indicaciones que aparecen en el esquema situado abajo.

- Los valores orientativos que se indican en la tabla suponen el correcto montaje del aparato (profundidad exacta de empotramiento 41,5 mm).
- El frontal liso del aparato deberá alinearse de forma simétrica y exacta con una ranura de 2 mm con el aparato.
- El frontal del mueble adyacente tiene el mismo radio de cantos y el mismo grosor, de modo que ambos frontales de los muebles se encuentran al mismo nivel. No se deberá sobreponer el peso del frontal de la puerta.

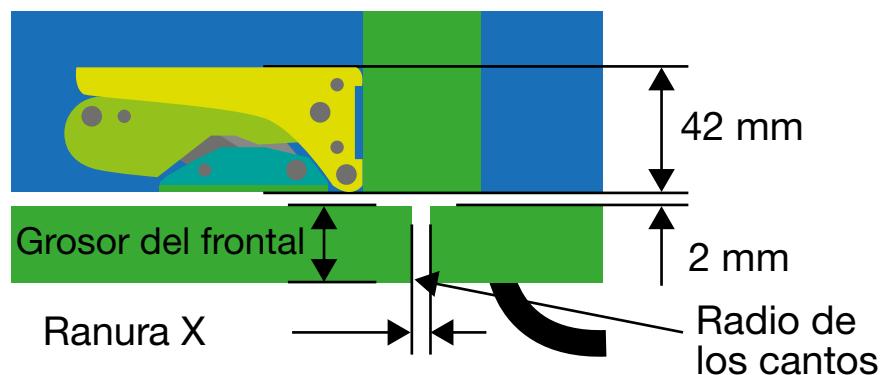

Frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino

Indicaciones para la planificación

Empotrar el aparato:

Montaje de la puerta del mueble

La puerta del mueble deberá tener como mínimo 16 mm y como máximo 19 mm (para otros grosores de puerta del mueble, consultar el capítulo anterior).

Deberán respetarse las siguientes distancias:


- Una distancia de al menos 3 mm entre la puerta del mueble y la puerta del armario situado por encima.
- Por lo general, la distancia vertical entre las puertas de los muebles debe ser de 3 mm. El valor exacto depende del radio del borde de la puerta del mueble.
- El borde superior de la puerta del mueble debería estar a la altura de las puertas de los muebles adyacentes en el caso de que se realizara el montaje en un módulo de cocina.
- La puerta del mueble se debe montar en plano y sin tensión.

Antes de montar la puerta del mueble, es necesario asegurarse de no exceder el peso permitido de la puerta del mueble.

Si se montan puertas con un peso superior al permitido, las bisagras pueden resultar dañadas, lo que a su vez podría provocar limitaciones funcionales.



Para el montaje de puertas del mueble grandes o por piezas es necesario un juego de montaje u otro par de piezas angulares de sujeción, disponible a través del Servicio Post-venta de Miele o en un distribuidor especializado.

Montaje de un aparato de libre instalación en un módulo de cocina:

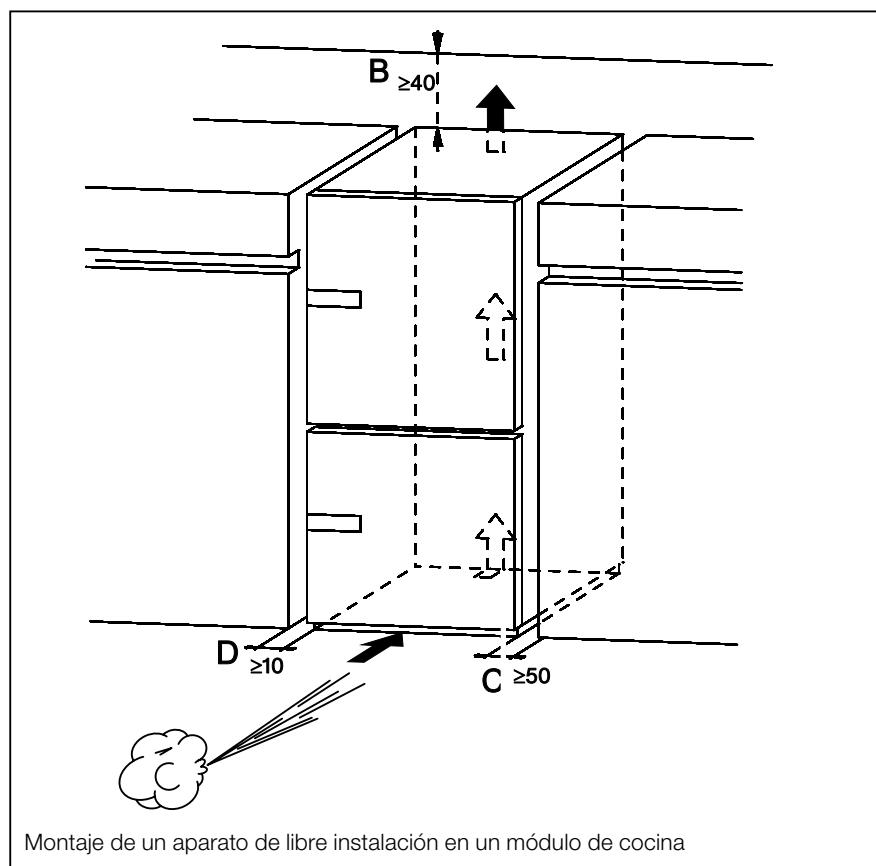


Frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino

Indicaciones para la planificación

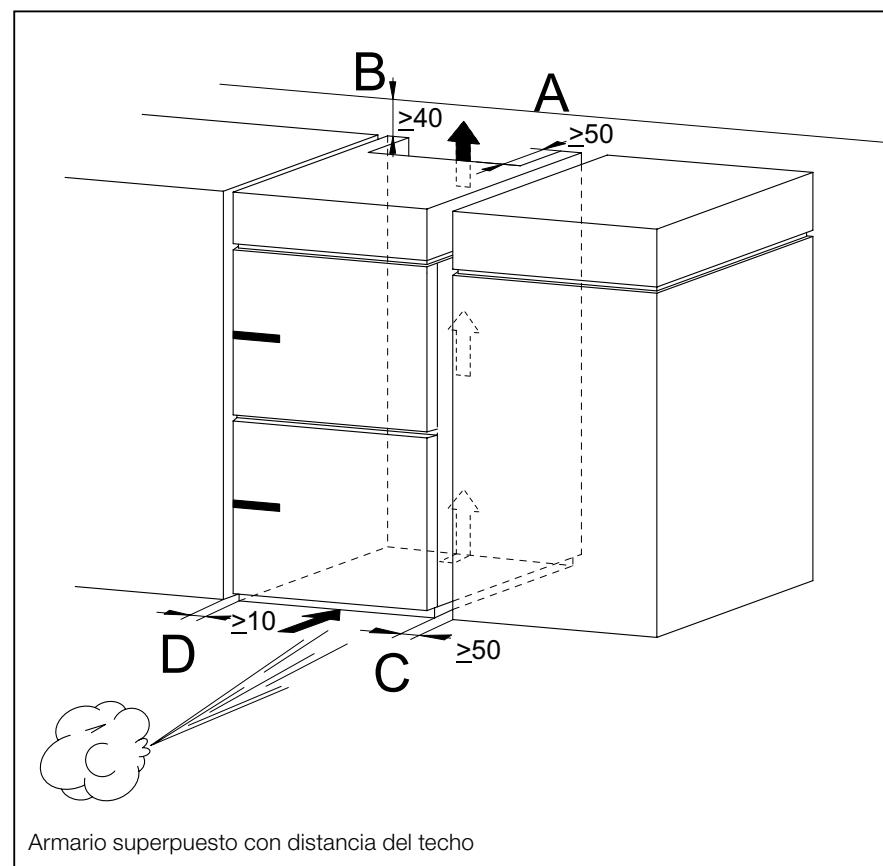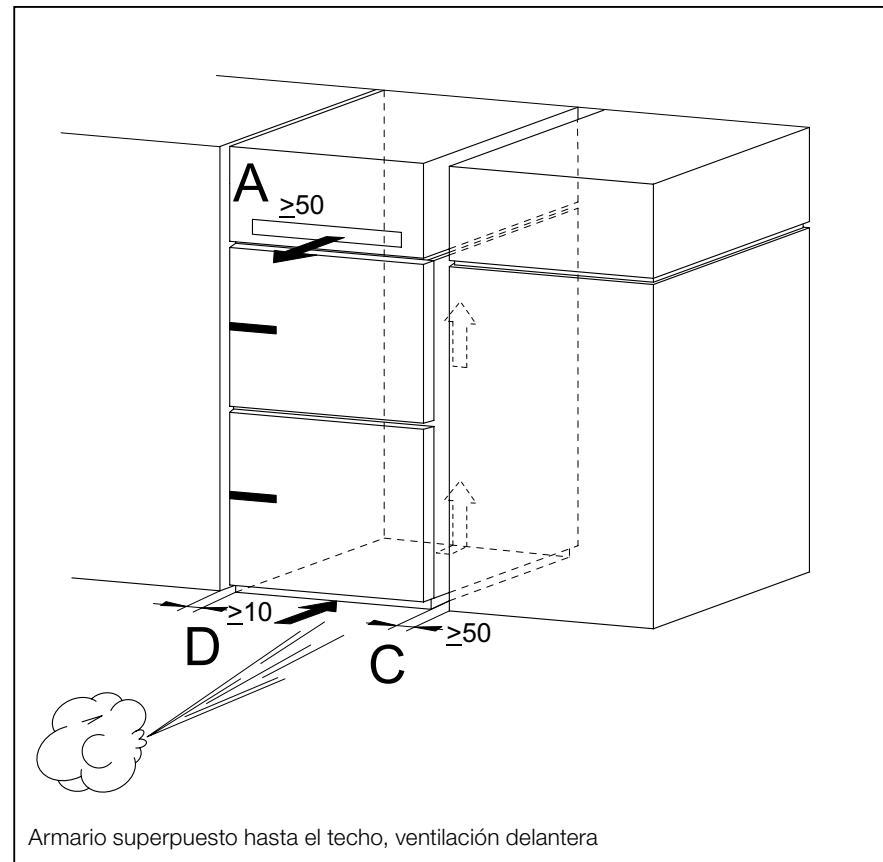

Frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino

Indicaciones para la planificación

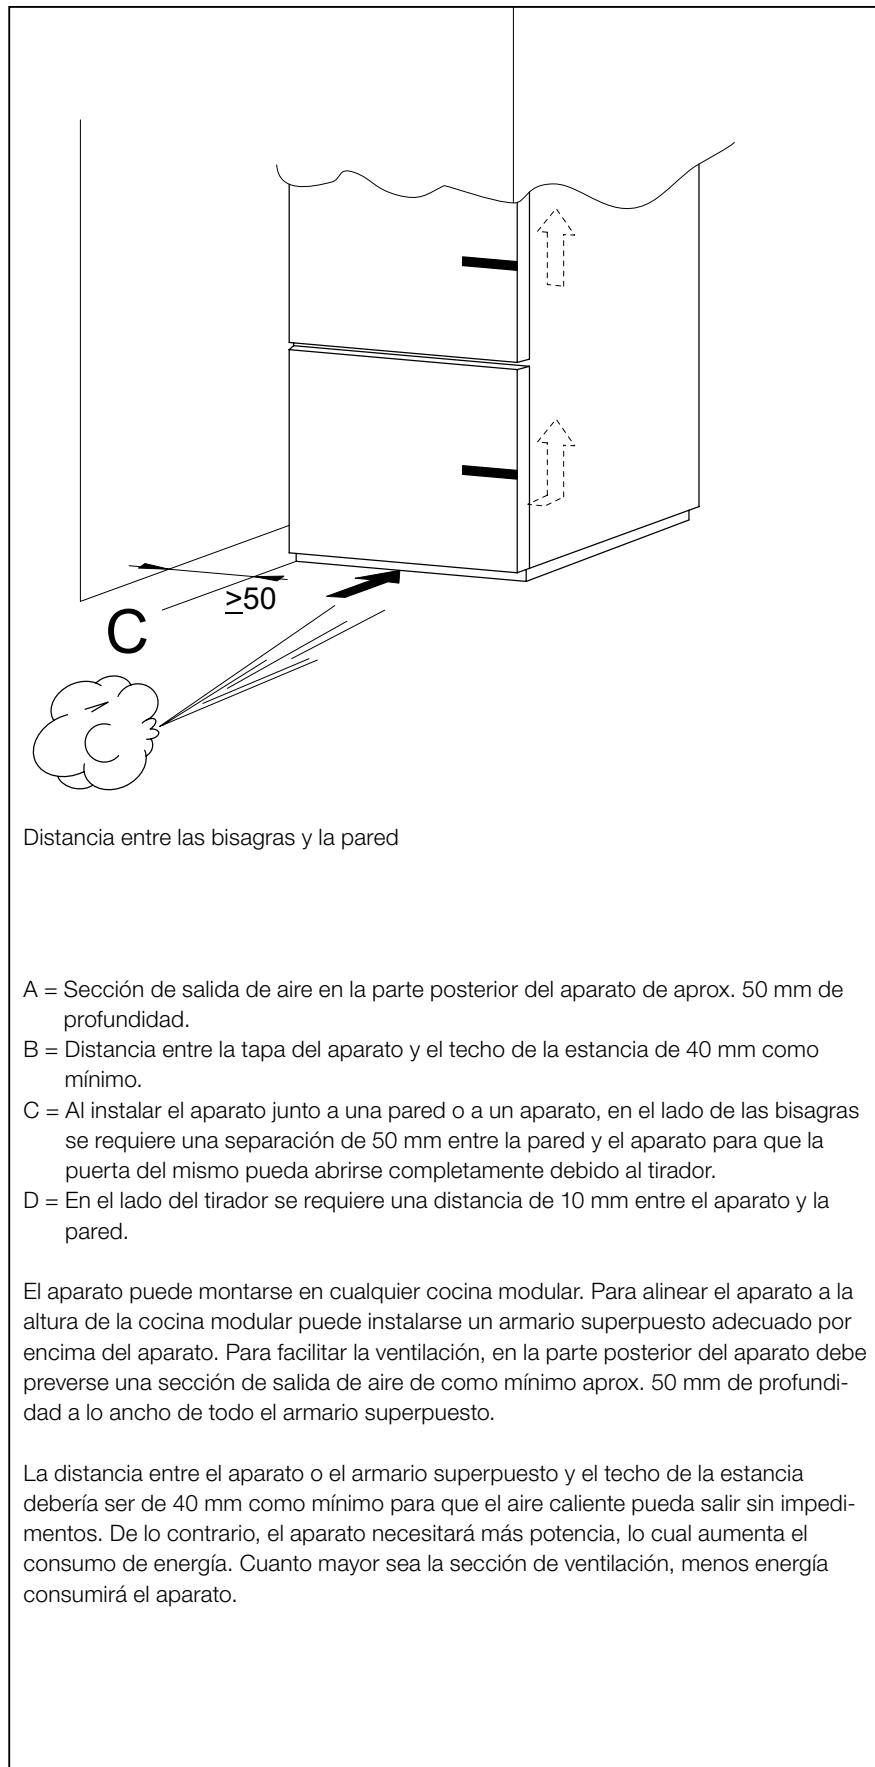

Frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino

Indicaciones para la planificación

La gama de frío de Miele no solo convence por la variedad de tamaños, la calidad y el diseño Premium, sino también por su gran versatilidad. Es posible combinar, por ejemplo, dos frigoríficos uno al lado del otro, o apostar por una combinación Side-by-Side de un frigorífico y de un congelador.

Es posible el montaje side-by-side de los siguientes modelos empotrables aptos para un armario de 60 cm de ancho. Durante el montaje no hace falta seguir un orden fijo para los aparatos, de manera que estos se pueden ordenar de forma individual.

Hueco de 140 cm	
FNS 35402 i	K 35222 iD, K 35272 iD, K 37273 iD, K 35422 iD, K 35472 iD, K 35473 iD, K 35672 iD, K 35673 iD
Hueco de 178 cm	
FNS 37402 i	K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD, K 37422 iD, K 37472 iD, K 37473 iD, K 37672 iD, K 37673 iD
FNS 37402 i	KF 37272 iD, KFN 37232 iD, KFN 37282 iD, FN 37432 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KF 37673 iD, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE
FNS 37492 iE	KF 37272 iD, KFN 37232 iD, KFN 37282 iD, KFN 37432 iD, KFNS 37432 iD, KF 37673 iD, KFN 37682 iD
KFNS 37432 iD	K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD, K 37422 iD, K 37472 iD, K 37473 iD
KFNS 37432 iD	KFN 37232 iD, KFN 37282 iD, KFN 37432 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE

Los siguientes aparatos empotrables son adecuados para un armario alto de 60 cm de ancho y se pueden montar uno encima del otro. Para el montaje se debe instalar una base entre los aparatos.

Aparato inferior	Aparato superior
Hueco de 88 cm	
F 32202 i	K 32222 i, K 3423 i
FN 32402 i	K 32423 i, K 32222 i

Es posible el montaje side-by-side de los siguientes acondicionadores de vino empotrables de 60 cm de ancho. Para el montaje deberá preverse el Kit Side-by-Side KSK 6300 (ver accesorios).

KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
-------------	-------------

Es posible el montaje side-by-side de los siguientes modelos de libre instalación de 60 cm de ancho.

Aparato a la izquierda	Aparato a la derecha
FN 12827 S edt/cs	K 12820 SD edt/cs
FN 14827 S ed/cs-1	K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
FN 28262 ws	K 28202 ws
FN 28262 ed/cs	K 28202 ed/cs
KFN 14827 SDE ed/cs-2	K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs
KWTN 14826 SDE ed/cs-2	K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
FNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs
FNS 28463 E bb	KS 28463 D bb
KFNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs
KWNS 28462 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs

Congelador de libre instalación


FN 28263 ws



Denominación de modelo	FN 28263 ws
Tipo	
Congelador	●/-
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/-
Diseño	
Color de la carcasa	Blanco
Color frontal	Blanco
Luz en zona de congelación	●
Confort de manejo	
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/ Miele con depósito de agua	-/-
ComfortFrost/NoFrost	-/●
VarioRoom	●
SoftClose	-
Sistema Silence	●
Ayuda para la apertura de la puerta	Click2open
Control	
Concepto de manejo	FreshTouch
SuperFrost	●
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	8 uds./-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	168/0,458
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3100 W (comprar como accesorio)
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 1.850 x 675
Clase climática	SN-T
Zona de congelación 4* estrellas en l	268
Nivel acústico en dB(A) re1pW	38
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h	20/18,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.300
Accesorios suministrados con el aparato	
Acumuladores de frío/Cubitera	●/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	
Blanco	1.349,00 €
Código EAN	4002515639221



Croquis de empotramiento

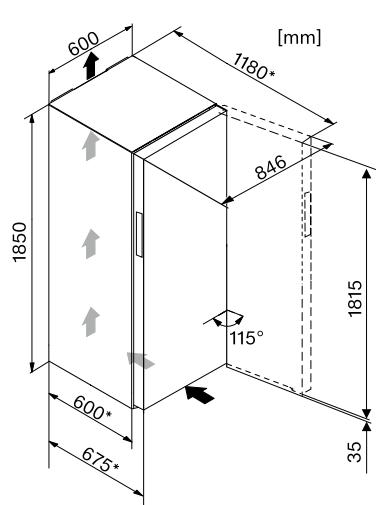

Combi de libre instalación


KFN 28132 D ws



Denominación de modelo	KFN 28132 ws
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/-
Espacio interior XL	-
Diseño	
Color de la carcasa	Blanco
Color frontal	Blanco
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	LED/-
Confort de manejo	
Sistema Fresh	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom	●/●/-/●/-
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/Mylce con depósito de agua	-/-
ComfortClean/Filtro Active AirClean	●/-
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose	-/-
Ayuda para la apertura de la puerta	Hueco de agarre
Control	
Concepto de manejo	PicTronic
SuperFrio/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable	●/●/●
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday	●/-/-
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	4/-
Estante para botellas, de metal cromado	-
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	1 ud./-
N.º de cajones PerfectFresh	-
CompactCase	-
Estantes continuos/medios	2/-
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	3 uds./-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	232/0,635
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/-
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	● (frigo)/● (congelador)
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	● (frigo)/● (congelador)
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 1.861 x 657
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l	209/0/95
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l	-/304
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/	
Capacidad de congelación en kg/24 h	26/9,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW	42
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	-/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	
Blanco	949,00 €
Código EAN	4002515811863



Croquis de empotramiento

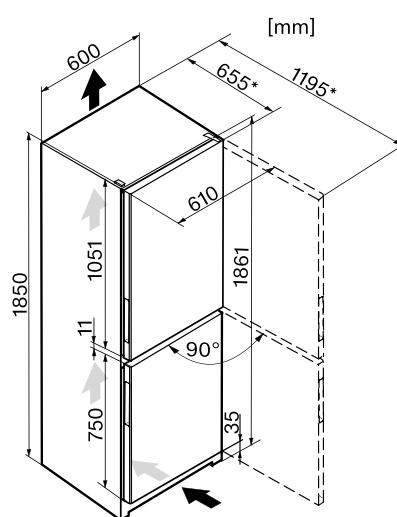


Combi de libre instalación

KFN 29132 D edt/cs



Denominación de modelo	KFN 29132 edt/cs
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/-
Espacio interior XL	-
Diseño	
Color de la carcasa	Color acero inoxidable
Color frontal	Acero inoxidable CleanSteel
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	LED/-
Confort de manejo	
Sistema Fresh	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom	●/●/-/●/-
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/Mycle con depósito de agua	-/-
ComfortClean/Filtro Active AirClean	●/-
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose	-/-
Ayuda para la apertura de la puerta	Hueco de agarre
Control	
Concepto de manejo	PicTronic
SuperFrio/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable	●/●/●
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday	●/-/-
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	5/-
Estante para botellas, de metal cromado	-
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	1 ud./-
N.º de cajones PerfectFresh	-
CompactCase	-
Estantes continuos medios	3/-
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	3 uds./-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	242/0,663
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/-
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	● (frigo)/● (congelador)
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	● (frigo)/● (congelador)
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 2.011 x 655
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l	243/0/95
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l	-/338
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de congelación en kg/24 h	26/9,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW	42
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.000
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	-/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	
Inox	1.099,00 €
Código EAN	4002515812426

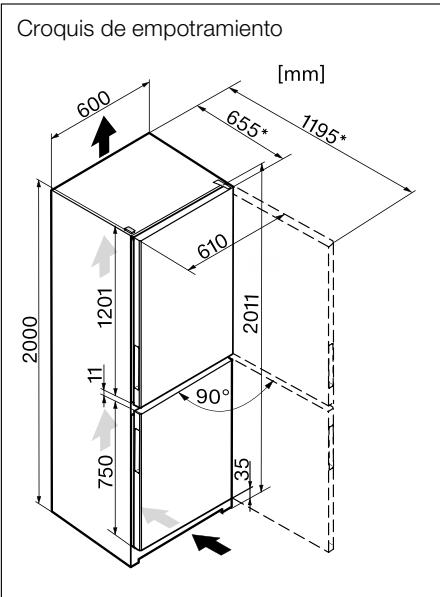

Combi de libre instalación


KFN 28133 ws



Denominación de modelo	KFN 28133 ws
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/-
Espacio interior XL	-
Diseño	
Color de la carcasa	Blanco
Color frontal	Blanco
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	LED/-
Confort de manejo	
Sistema Fresh	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom	●/●/-/●/-
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/Mylce con depósito de agua	-/-
ComfortClean/Filtro Active AirClean	●/-
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose	-/-
Ayuda para la apertura de la puerta	Hueco de agarre
Control	
Concepto de manejo	PicTronic
SuperFrio/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable	●/●/●
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday	●/-
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	4/-
Estante para botellas, de metal cromado	-
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	1 ud./-
N.º de cajones PerfectFresh	-
CompactCase	-
Estantes continuos/medios	2/-
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	3 uds./-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	232/0,635
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/-
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	● (frigo)/● (congelador)
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	● (frigo)/● (congelador)
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 1.861 x 657
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l	209/0/95
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l	-/304
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/	
Capacidad de congelación en kg/24 h	26/9,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW	40
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	-/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	1.049,00 €
Blanco	4002515812082
Código EAN	



Croquis de empotramiento

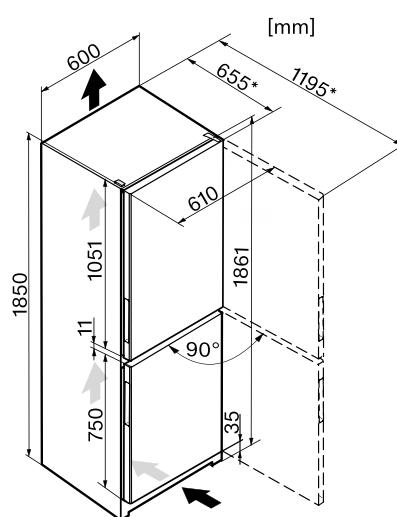

Combi de libre instalación


KFN 28133 edt/cs



Denominación de modelo	KFN 28133 edt cs*
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/-
Espacio interior XL	-
Diseño	
Color de la carcasa	Color acero inoxidable
Color frontal	Acero inoxidable
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	LED/-
Confort de manejo	
Sistema Fresh	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom	●/●/-/●/-
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/Mylce con depósito de agua	-/-
ComfortClean/Filtro Active AirClean	●/-
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose	-/-
Ayuda para la apertura de la puerta	Hueco de agarre
Control	
Concepto de manejo	PicTronic
SuperFrio/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable	●/●/●
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday	●/-/-
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	4/-
Estante para botellas, de metal cromado	-
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	1 ud./-
N.º de cajones PerfectFresh	-
CompactCase	-
Estantes continuos/medios	2/-
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	3 uds./-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	232/0,635
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/-
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	● (frigo)/● (congelador)
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	● (frigo)/● (congelador)
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 1.861 x 657
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l	209/0/95
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l	-/304
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de congelación en kg/24 h	26/9,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW	40
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	-/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	
Inox	1.099,00 €
Código EAN	4002515812099



Croquis de empotramiento

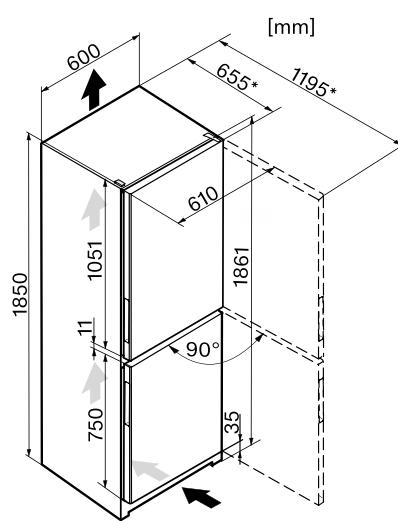

Combi de libre instalación

KFN 29162 D ws Series 120



Denominación de modelo		KFN 29162 D ws Series 120
Combinación de frigorífico-congelador		●
Diseño constructivo		
Aparato de libre instalación		●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	derecha/●/-	
Espacio interior XL	-	
Diseño		
Color de la carcasa	Blanco	
Color frontal	Blanco	
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	LED/-	
Confort de manejo		
Sistema Fresh	-	
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/Mylce con depósito de agua	/-/-	
ComfortClean/Filtro Active AirClean	●/-	
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose	/-/-	
Ayuda para la apertura de la puerta	Hueco de agarre	
Control		
Concepto de manejo	PicTronic	
SuperFrio/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable	●/●/-	
Número de zonas de temperatura	2	
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday	●/-	
Frigorífico/Congelador		
Número de baldas/iluminadas	5/-	
Estante para botellas, de metal cromado	●	
Número de cajones de verduras/sobre ruedas	1 ud./-	
Nº de cajones PerfectFresh/CompactCase	/-/-	
Estantes continuos/medios	3/-	
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1	
Congelador/Zona de congelación		
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	3 uds./-	
Eficiencia y sostenibilidad		
Clase de eficiencia energética (A+++ -D)	A++	
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	250/0,684	
Integración de los electrodomésticos en una red domótica		
Miele@home/WiFiConn@ct	/-/-	
Accesorios para la conexión	-	
Seguridad		
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/-	
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●	
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	● (frigo)/● (congelador)	
Datos técnicos		
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 2.011 x 657	
Clase climática	SN-T	
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en I	243/0/95	
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l	-/338	
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de congelación en kg/24 h	26/9,0	
Nivel acústico en dB(A) re1pW	42	
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.400	
Accesorios suministrados con el aparato		
Compartimento para mantequilla/luevera	-/●	
PVP recomendado (IVA incluido)		999,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516168218/11213670	



Combi de libre instalación

KFN 29162 D edt/cs Series 120



Denominación de modelo	KFN 29162 D edt/cs Series 120
Combinación de frigorífico-congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	derecha/●/-
Espacio interior XL	-
Diseño	
Color de la carcasa	Acabado acero inoxidable
Color frontal	Acero inoxidable CleanSteel
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	LED/-
Confort de manejo	
Sistema Fresh	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/Mylce con depósito de agua	/-
ComfortClean/Filtro Active AirClean	●/-
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose	/-/
Ayuda para la apertura de la puerta	Hueco de agarre
Control	
Concepto de manejo	PicTronic
SuperFrio/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable	●/●/-
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday	●/-
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	5/-
Estante para botellas, de metal cromado	●
Número de cajones de verduras/sobre ruedas	1 ud./-
Nº de cajones PerfectFresh/CompactCase	/-
Estantes continuos/medios	3/-
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	3 uds./-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ -D)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	250/0,684
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	/-
Accesorios para la conexión	-
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/-
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	● (frigo)/● (congelador)
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 2.011 x 657
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en I	243/0/95
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l	/338
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de congelación en kg/24 h	26/9,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW	42
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220–240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	1.099,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516168225/11213680



Combi de libre instalación


KFN 29133 D ws



Denominación de modelo	KFN 29133 ws
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/-
Espacio interior XL	-
Diseño	
Color de la carcasa	Blanco
Color frontal	Blanco
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	LED/-
Confort de manejo	
Sistema Fresh	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom	●/●/-/●/-
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/Mycle con depósito de agua	-/-
ComfortClean/Filtro Active AirClean	●/-
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose	-/-
Ayuda para la apertura de la puerta	Hueco de agarre
Control	
Concepto de manejo	PicTronic
SuperFrio/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable	●/●/●
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday	●/-/-
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	5/-
Estante para botellas, de metal cromado	-
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	1 ud./-
N.º de cajones PerfectFresh	-
CompactCase	-
Estantes continuos medios	3/-
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	3 uds./-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	167/0,456
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/-
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	● (frigo)/● (congelador)
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	● (frigo)/● (congelador)
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 2.011 x 657
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l	243/0/95
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l	-/338
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de congelación en kg/24 h	26/10,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW	40
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	-/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	
Blanco	1.099,00 €
Código EAN	4002515812433



Croquis de empotramiento

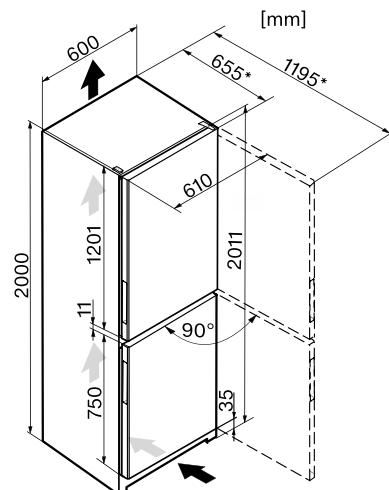


Combi de libre instalación

KFN 29133 D edt/cs



Denominación de modelo	KFN 29133 D edt/cs
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/-
Espacio interior XL	-
Diseño	
Color de la carcasa	Color acero inoxidable
Color frontal	Acero inoxidable CleanSteel
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	LED/-
Confort de manejo	
Sistema Fresh	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom	●/●/-/●/-
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/Mycle con depósito de agua	-/-
ComfortClean/Filtro Active AirClean	●/-
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose	-/-
Ayuda para la apertura de la puerta	Hueco de agarre
Control	
Concepto de manejo	PicTronic
SuperFrio/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable	●/●/●
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday	●/-/-
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	5/-
Estante para botellas, de metal cromado	-
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	1 ud./-
N.º de cajones PerfectFresh	-
CompactCase	-
Estantes continuos/medios	3/-
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	3 uds./-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	167/0,456
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/-
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	● (frigo)/● (congelador)
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	● (frigo)/● (congelador)
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 2.011 x 657
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l	243/0/95
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l	-/338
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/	
Capacidad de congelación en kg/24 h	26/10,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW	40
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.000
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	-/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	
Inox	1.199,00 €
Código EAN	4002515812440

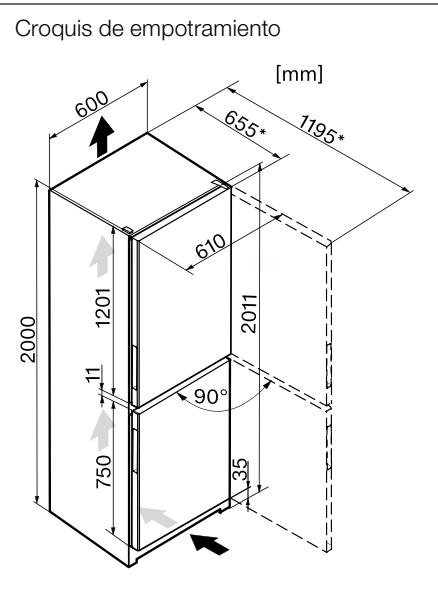

Combi de libre instalación


KFN 29233 D ws



Denominación de modelo	KFN 29233 D ws
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/-
Espacio interior XL	●
Diseño	
Color de la carcasa	Blanco
Color frontal	Blanco
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	LED/-
Confort de manejo	
Sistema Fresh	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom	●/●/-●/●
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/Mylce con depósito de agua	-/-
ComfortClean/Filtro Active AirClean	●/-
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose	●/-/-
Ayuda para la apertura de la puerta	Click2open
Control	
Concepto de manejo	FreshTouch
SuperFrio/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable	●/●/●
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbath/Modo Party/Modo Holiday	●/●/●
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	4/-
Estante para botellas, de metal cromado	●
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	-/-
N.º de cajones PerfectFresh	1
CompactCase	●
Estantes continuos/medios	3/-
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	3 uds./-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	174/0,474
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3100 W (comprar como accesorio)
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	● (frigo)/● (congelador)
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	● (frigo)/● (congelador)
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 2.010 x 675
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l	260/-101
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l	-/361
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de congelación en kg/24 h	24/16,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW	38
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	-/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	1.449,00 €
Blanco	4002515597613
Código EAN	



Croquis de empotramiento

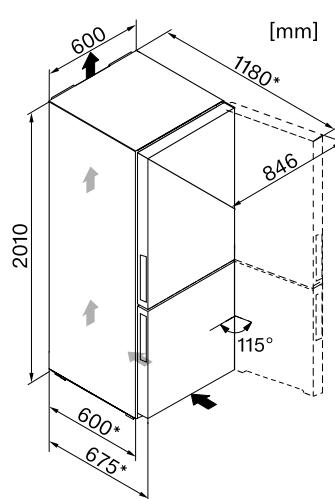

Combi de libre instalación


KFN 29233 D edt/cs



Denominación de modelo	KFN 29233 D edt/cs
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/-
Espacio interior XL	●
Diseño	
Color de la carcasa	Color acero inoxidable
Color frontal	Acero inoxidable CleanSteel
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	LED/-
Confort de manejo	
Sistema Fresh	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom	●/●/-●/●
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/Mylce con depósito de agua	-/-
ComfortClean/Filtro Active AirClean	●/-
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose	●/-/-
Ayuda para la apertura de la puerta	Click2open
Control	
Concepto de manejo	FreshTouch
SuperFrio/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable	●/●/●
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbath/Modo Party/Modo Holiday	●/●/●
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	4/-
Estante para botellas, de metal cromado	●
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	-/-
N.º de cajones PerfectFresh	1
CompactCase	●
Estantes continuos/medios	3/-
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	3 uds./-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	174/0,474
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3100 W (comprar como accesorio)
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 2.010 x 675
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l	260/-101
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l	-/361
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de congelación en kg/24 h	24/16,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW	38
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	-/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	1.599,00 €
Código EAN	4002515597620



Croquis de empotramiento

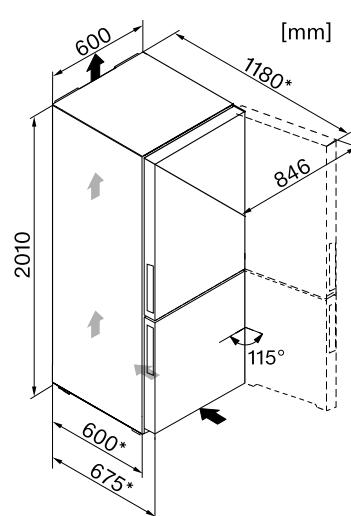

Combi de libre instalación


KFN 29233 D bb



Denominación de modelo	KFN 29233 D bb
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/-
Espacio interior XL	●
Diseño	
Color de la carcasa	Color acero inoxidable
Color frontal	Edición Blackboard
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	LED/-
Confort de manejo	
Sistema Fresh	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom	●/●/-/●/●
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/Mylce con depósito de agua	-/-
ComfortClean/Filtro Active AirClean	●/-
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose	●/-/-
Ayuda para la apertura de la puerta	Click2open
Control	
Concepto de manejo	FreshTouch
SuperFrio/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable	●/●/●
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbath/Modo Party/Modo Holiday	●/●/●
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	4/-
Estante para botellas, de metal cromado	●
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	-/-
N.º de cajones PerfectFresh	1
CompactCase	●
Estantes continuos/medios	3/-
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	3 uds./-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	174/0,474
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3100 W (comprar como accesorio)
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 2.010 x 685
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l	260/-101
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l	-/361
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de congelación en kg/24 h	24/16,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW	38
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	-/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	1.749,00 €
Blackboard	
Código EAN	4002515639023



Croquis de empotramiento

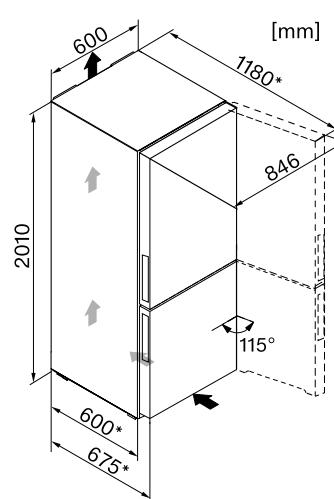

Combi de libre instalación


KFN 29283 D edt/cs



Denominación de modelo	KFN 29283 D edt/cs
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/-
Espacio interior XL	●
Diseño	
Color de la carcasa	Color acero inoxidable
Color frontal	Acero inoxidable CleanSteel
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	LED/-
Confort de manejo	
Sistema Fresh	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom	●/●/-●/●
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/Mylce con depósito de agua	-/-
ComfortClean/Filtro Active AirClean	●/-
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose	●/-/-
Ayuda para la apertura de la puerta	Click2open
Control	
Concepto de manejo	FreshTouch
SuperFrio/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable	●/●/●
Número de zonas de temperatura	3
Modo Sabbath/Modo Party/Modo Holiday	●/●/●
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	3/-
Estante para botellas, de metal cromado	●
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	-/-
N.º de cajones PerfectFresh	2
CompactCase	-
Estantes continuos/medios	3/-
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	3 uds./-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	186/0,507
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3100 W (comprar como accesorio)
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 2.010 x 675
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l	242/97/101
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l	-/343
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de congelación en kg/24 h	24/16,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW	38
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	-/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	1.649,00 €
Código EAN	4002515597491



Croquis de empotramiento

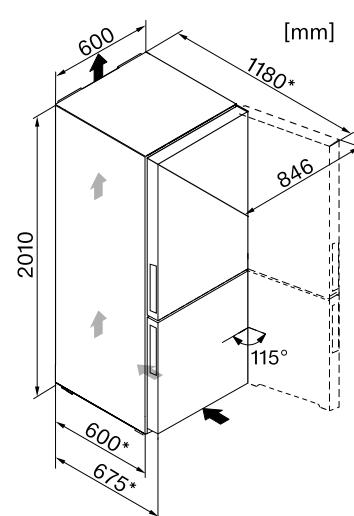

Combi de libre instalación


KFN 29683 D brws



Denominación de modelo	KFN 29683 D brws
Tipo	Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo	Aparato de libre instalación Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side Espacio interior XL
Diseño	Color de la carcasa Color frontal Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Confort de manejo	Sistema Fresh DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/ MyIce con depósito de agua ComfortClean/Filtro Active AirClean Sistema Silence/SoftClose/SelfClose Ayuda para la apertura de la puerta
Control	Concepto de manejo SuperFrio/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable Número de zonas de temperatura Modo Sabbath/Modo Party/Modo Holiday
Frigorífico/Congelador	Número de baldas/iluminadas Estante para botellas, de metal cromado Número de cajones para verduras/sobre ruedas N.º de cajones PerfectFresh CompactCase Estantes continuos/medios Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación	Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad	Clase de eficiencia energética (A+++ - G) Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión	XKS 3100 W (comprar como accesorio)
Seguridad	Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos	Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) Clase climática Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/ congelación 4* estrellas en l Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h Nivel acústico en dB(A) re1pW Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato	Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	2.649,00 €
	Código EAN 4002515639153



Croquis de empotramiento

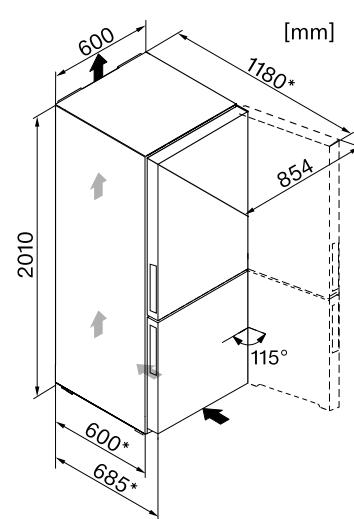

Combi de libre instalación


KFN 29683 D obspw



Denominación de modelo	KFN 29683 D obspw
Tipo	Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo	Aparato de libre instalación Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side Espacio interior XL
Diseño	Color de la carcasa Color frontal Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Confort de manejo	Sistema Fresh DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/ MyIce con depósito de agua ComfortClean/Filtro Active AirClean Sistema Silence/SoftClose/SelfClose Ayuda para la apertura de la puerta
Control	Concepto de manejo SuperFrio/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable Número de zonas de temperatura Modo Sabbath/Modo Party/Modo Holiday
Frigorífico/Congelador	Número de baldas/iluminadas Estante para botellas, de metal cromado Número de cajones para verduras/sobre ruedas N.º de cajones PerfectFresh CompactCase Estantes continuos/medios Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación	Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad	Clase de eficiencia energética (A+++ - G) Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión	XKS 3100 W (comprar como accesorio)
Seguridad	Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos	Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) Clase climática Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/ congelación 4* estrellas en l Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h Nivel acústico en dB(A) re1pW Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato	Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	2.649,00 €
	Código EAN



Croquis de empotramiento

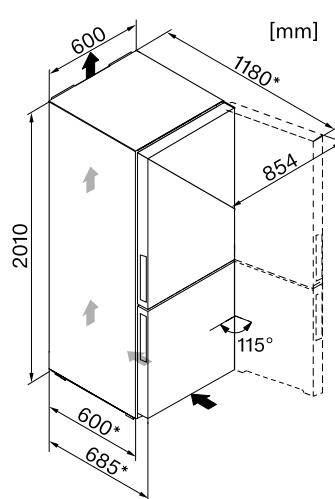

Combi de libre instalación

KFN 16947 D ed/cs


Ancho aparato
75 cm



Denominación de modelo	KFN 16947 D ed/cs
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/-
Espacio interior XL	-
Diseño	
Color de la carcasa	Color acero inoxidable
Color frontal	Acero inoxidable CleanSteel
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	-/-
Confort de manejo	
Sistema Fresh	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom	●/●/-●/●
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/ Mylce con depósito de agua	-/-
ComfortClean/Filtro Active AirClean	●/-
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose	-/-
Ayuda para la apertura de la puerta	Tirador de palanca EasyOpen
Control	
Concepto de manejo	TouchControl
SuperFrio/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable	●/●/●
Número de zonas de temperatura	3
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday	●/-●
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	3/-
Estante para botellas, de metal cromado	-
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	-/-
N.º de cajones PerfectFresh	2
CompactCase	-
Estantes continuos/medios	2/2
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	3 uds./-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	305/0,835
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	750 x 2.020 x 630
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/ congelación 4* estrellas en l	303/103/115
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l	-/418
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/	
Capacidad de congelación en kg/24 h	24/14,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW	41
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.500
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	●/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	
Acerinox. CleanSteel	3.069,00 €
Código EAN	4002515887585




Croquis de empotramiento

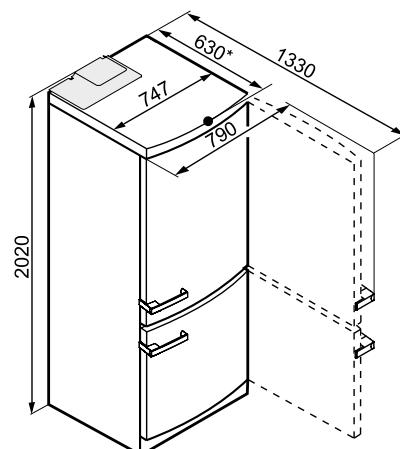

Acondicionador de vino de libre instalación


KWT 6834 SGS



Denominación de modelo	KWT 6834 SGS
Tipo	
Acondicionador de vino	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Aparato empotrable/integrado/empotrado bajo encimera/panelable	-/-/-
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/-
Diseño	
Color de la carcasa	Acero inoxidable
Color frontal	Puerta crist tint/list-tirador
Tipo de iluminación	LED
Confort de manejo	
DynaCool/SoftClose	●/●
Filtro Active AirClean	●
Número de parrillas de madera	13
Material de las parrillas de madera	-
Número de parrillas de madera Flexiframe	10
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus	-
Set sumiller	●
Presentador de botellas	●
Rejilla de presentación 3D	-
Ayuda para la apertura de la puerta	-
Sistema Silence	-
Control	
Concepto de manejo	TouchControl
Número de zonas de temperatura	3
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	180/0,493
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKM 3100 W incluido
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	700 x 1.920 x 746
Clase climática	SN-ST
Zona para acondicionamiento de vinos en l	502
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l	-
Nivel acústico en dB(A) re1pW	38
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.000
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	5.099,00 €
Acero inox. /Cristal	4002515716670
Código EAN	



Croquis de empotramiento

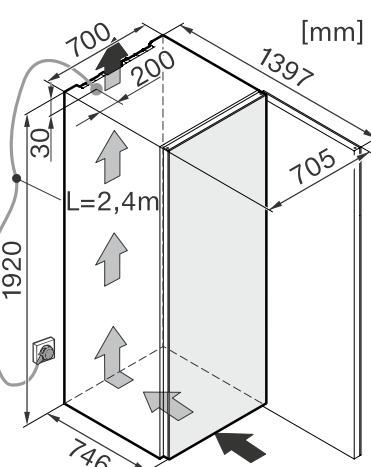

Side-by-Side, frigorífico


K 28202 D ws



Denominación de modelo	K 28202 D ws
Tipo	
Frigorífico	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/●
Diseño	
Color de la carcasa	Blanco
Color frontal	Blanco
Tipo de iluminación	LED
Confort de manejo	
Sistema Fresh	—
DynaCool	●
ComfortClean	●
Filtro Active AirClean	—
Sistema Silence	—
SoftClose/SelfClose	—/—
Ayuda para la apertura de la puerta	Tirador EasyOpen
Control	
Concepto de manejo	TouchControl
Opción de desconectar el frigorífico	—
SuperFrio	—
Número de zonas de temperatura	1
Modo Sabbat	—
Modo Party/Modo Holiday/Timer QuickCool	—/—
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	5/—
Estante para botellas, de metal cromado	●
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	2 uds./—
N.º de cajones PerfectFresh	—
Estantes continuos	3
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	2
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	116/0,317
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	—/—
Accesorios para la conexión	—
Seguridad	
Función Bloqueo	—
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/—
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/—
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 1.850 x 622
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/ congelación 4* estrellas en l	381/—/0
Capacidad útil total en l	381
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h	—/—
Nivel acústico en dB(A) re1pW	34
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.200
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	—/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	1.049,00 €
Blanco	4002515639269
Código EAN	



Croquis de empotramiento

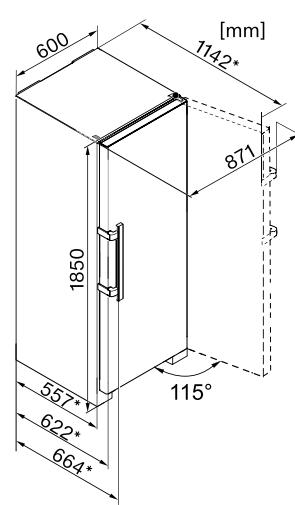

Side-by-Side, frigorífico


K 28202 D edt/cs



Denominación de modelo	K 28202 D edt/cs
Tipo	
Frigorífico	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/●
Diseño	
Color de la carcasa	Color acero inoxidable
Color frontal	Acero inoxidable CleanSteel
Tipo de iluminación	LED
Confort de manejo	
Sistema Fresh	—
DynaCool	●
ComfortClean	●
Filtro Active AirClean	—
Sistema Silence	—
SoftClose/SelfClose	—/-
Ayuda para la apertura de la puerta	Tirador EasyOpen
Control	
Concepto de manejo	TouchControl
Opción de desconectar el frigorífico	—
SuperFrio	—
Número de zonas de temperatura	1
Modo Sabbat	—
Modo Party/Modo Holiday/Timer QuickCool	—/-/-
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	5/-
Estante para botellas, de metal cromado	●
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	2 uds./—
N.º de cajones PerfectFresh	—
Estantes continuos	3
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	2
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	116/0,317
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	—/-
Accesorios para la conexión	—
Seguridad	
Función Bloqueo	—
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/-
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/-
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 1.850 x 622
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/ congelación 4* estrellas en l	381/-/0
Capacidad útil total en l	381
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h	—/-
Nivel acústico en dB(A) re1pW	34
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.200
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	—/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	1.199,00 €
Puertas CleanSteel	
Código EAN	4002515639276





Croquis de empotramiento

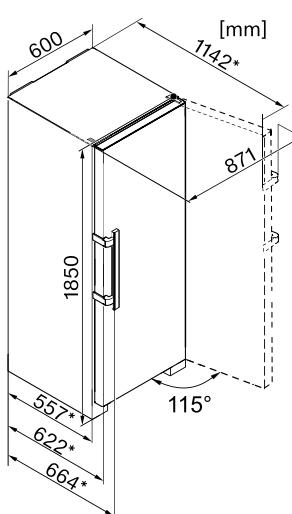

Side-by-Side, frigorífico

KS 28423 D ed/cs

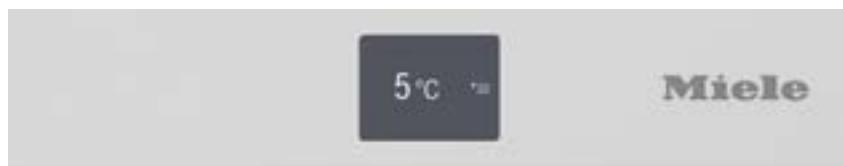


Denominación de modelo	KS 28423 D ed/cs*
Tip	Frigorífico
Diseño constructivo	Aparato de libre instalación
	Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side Derecha/●/●
Diseño	
Color de la carcasa	Acero inoxidable
Color frontal	Acero inoxidable CleanSteel
Tipo de iluminación	Flexilight
Confort de manejo	
Sistema Fresh	DailyFresh
DynaCool/NoFrost	●/-
ComfortClean	●
Filtro Active AirClean	●
Sistema Silence	●
SoftClose/SelfClose	●/●
Ayuda para la apertura de la puerta	Click2open
Control	
Concepto de manejo	FreshTouch
Opción de desconectar el frigorífico	-
SuperCool	1
Número de zonas de temperatura	●
Modo Sabbat	●
Modo Party/Modo Holiday/Timer QuickCool	●/●/-
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	3/2
Estante para botellas, de metal cromado	●
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	2/-
N.º de cajones PerfectFresh	-
CompactCase	●
Estantes continuos	3
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	2
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	78/0,212
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3100 W (comprar como accesorio)
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/-
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/-
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 1.850 x 675
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh /congelación 4* estrellas en l	390/0/0
Capacidad útil total en l	390
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/	
Capacidad de congelación en kg/24 h	0/0,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW	37
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.200
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	●/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	1.869,00 €
Acerca de	Acero inox. CleanSteel
Código EAN	4002515954317

* Puede ser combinado con el modelo FNS 28463 E ed/cs





Croquis de empotramiento

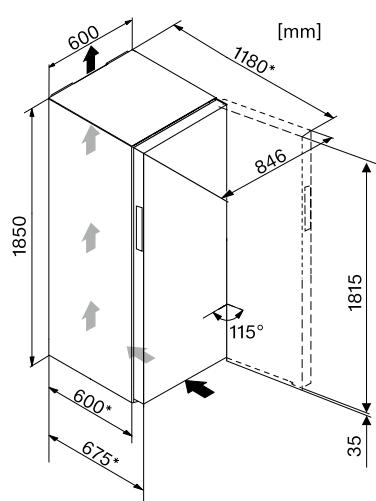

Side-by-Side, frigorífico


KS 28463 D ed/cs

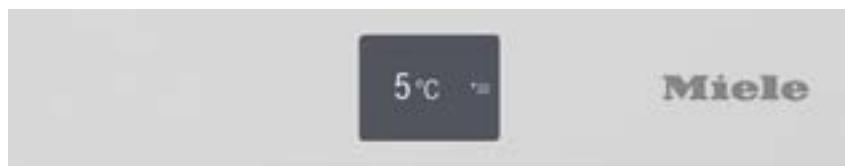

Denominación de modelo	KS 28463 D ed/cs*
Tipo	
Frigorífico	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/●
Diseño	
Color de la carcasa	Acero inoxidable
Color frontal	Acero inoxidable CleanSteel
Tipo de iluminación	Flexilight
Confort de manejo	
Sistema Fresh	PerfectFresh Pro
DynaCool/NoFrost	●/-
ComfortClean	●
Filtro Active AirClean	●
Sistema Silence	●
SoftClose/SelfClose	●/●
Ayuda para la apertura de la puerta	Click2open
Control	
Concepto de manejo	Freshtouch
Opción de desconectar el frigorífico	-
SuperCool	●
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat	●
Modo Party/Modo Holiday/Timer QuickCool	●/●/-
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	4/2
Estante para botellas, de metal cromado	●
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	●/-
N.º de cajones PerfectFresh Pro	3
Estantes continuos	2
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	2
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	90/0,244
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3100 W (comprar como accesorio)
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/-
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/-
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 1.850 x 675
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/ congelación 4* estrellas en l	366/133/0
Capacidad útil total en l	366
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h	0/-
Nivel acústico en dB(A) re1pW	37
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.200
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	●/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	2.249,00 €
Acerinox. CleanSteel	4002515954324
Código EAN	




Croquis de empotramiento

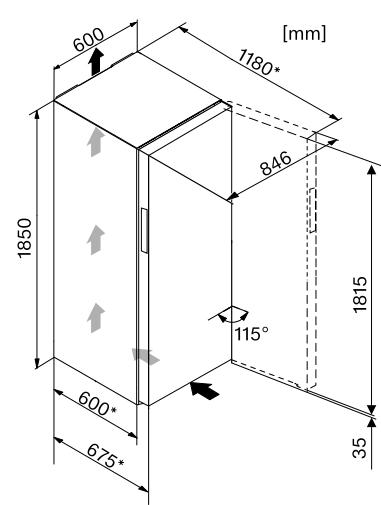

Side-by-Side, frigorífico


KS 28463 D bb (BlackBoard Edition)

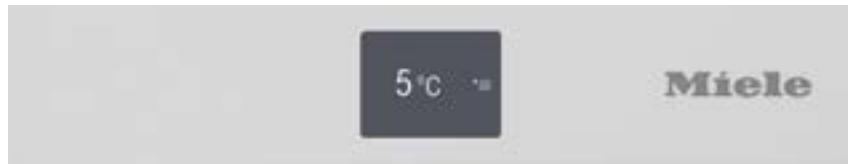

Denominación de modelo	KS 28463 D bb*
Tipo	
Frigorífico	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/●
Diseño	
Color de la carcasa	look acero inoxidable
Color frontal	BlackBoard (pizarra)
Tipo de iluminación	Flexilight
Confort de manejo	
Sistema Fresh	PerfectFresh Pro
DynaCool/NoFrost	●/-
ComfortClean	●
Filtro Active AirClean	●
Sistema Silence	●
SoftClose/SelfClose	●/●
Ayuda para la apertura de la puerta	Click2open
Control	
Concepto de manejo	Freshtouch
Opción de desconectar el frigorífico	-
SuperFrío	●
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat	●
Modo Party/Modo Holiday/Timer QuickCool	●/●/-
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	4/2
Estante para botellas, de metal cromado	●
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	●/-
Nº de cajones PerfectFresh Pro	3
Estantes continuos	2
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	2
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	90/0,244
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3100 W (comprar como accesorio)
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/-
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/-
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 1.850 x 675
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/ congelación 4* estrellas en l	366/133/0
Capacidad útil total en l	366
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h	0/-
Nivel acústico en dB(A) re1pW	37
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.200
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	●/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	2.299,00 €
BlackBoard	4002515954331



Croquis de empotramiento

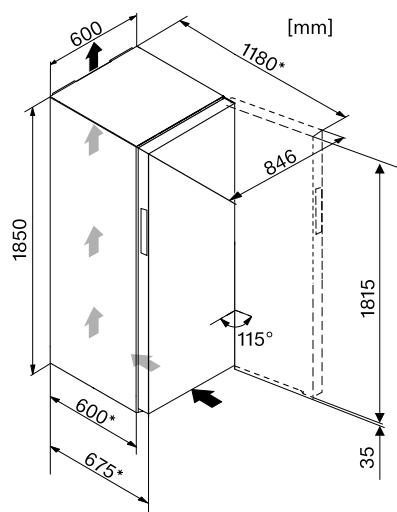


Side-by-Side, acondicionador de vino y congelador

KWNS 28462 E ed/cs



Denominación de modelo	KWNS 28462 E ed/cs*
Tipo	
Acondicionador de vino	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Aparato empotrable/integrado/empotrado bajo encimera/panelable	-/-/-
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Izquierda/●/●
Diseño	
Color de la carcasa	Acero inoxidable
Color frontal	Acero inoxidable CleanSteel
Tipo de iluminación	LED
Confort de manejo	
DuplexCool /DynaCool/SoftClose/NoFrost	●/●/●/●
Filtro Active AirClean	●
Número de parrillas de madera	6
Material de las parrillas de madera	-
Número de parrillas de madera Flexiframe	-
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus	4
Set sumiller	-
Presentador de botellas	-
Rejilla de presentación 3D	-
Ayuda para la apertura de la puerta	Click2open
Sistema Silence	●
Control	
Concepto de manejo	Freshtouch
Número de zonas de temperatura	2
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	230/0,630
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3100 W (comprar como accesorio)
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 1.850 x 675
Clase climática	SN-T
Zona para acondicionamiento de vinos en l	150 l
Capacidad total en litros	279 l
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l	42 botellas
Nivel acústico en dB(A) re1pW	38
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato	
Kit de unión side by side	●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	3.999,00 €
Acero inox. CleanSteel	
Código EAN	4002515954621

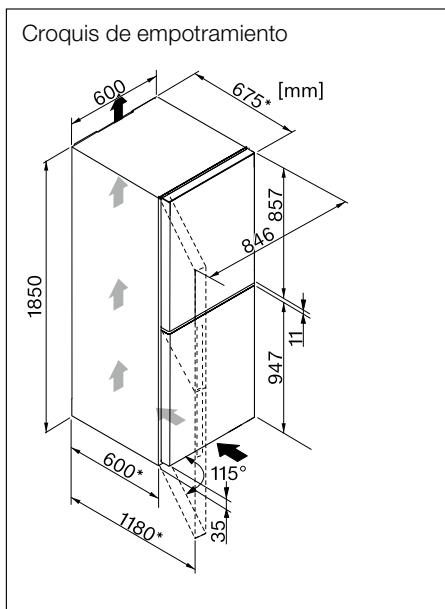

Side-by-Side, congelador


FN 28262 ws



Denominación de modelo	FN 28262 ws
Tipo	
Congelador	●/-
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Izquierda/●/●
Diseño	
Color de la carcasa	Blanco
Color frontal	Blanco
Luz en zona de congelación	-
Confort de manejo	
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/ Miele con depósito de agua	-/-
ComfortFrost/NoFrost	-/●
VarioRoom	●
SoftClose	●
Sistema Silence	-
Ayuda para la apertura de la puerta	Tirador EasyOpen
Control	
Concepto de manejo	TouchControl
SuperFrost	-
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	8 uds./-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	243/0,665
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	-/-
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 1.850 x 622
Clase climática	SN-T
Zona de congelación 4* estrellas en I	253
Nivel acústico en dB(A) re1pW	42
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h	20/20,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.300
Accesorios suministrados con el aparato	
Acumuladores de frío/Cubitera/Kit de unión side by side	●/●/-
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	
Blanco	1.049,00 €
Código EAN	4002515639245



Croquis de empotramiento

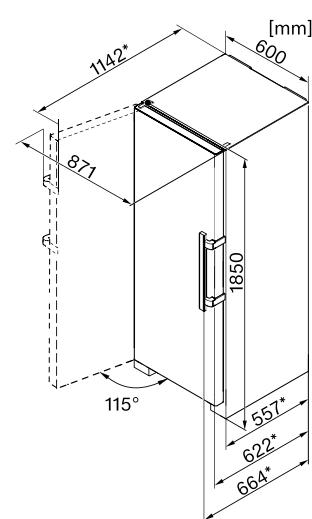

Side-by-Side, congelador


FN 28262 ed/cs



Denominación de modelo	FN 28262 ed/cs
Tipo	
Congelador	●/-
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Izquierda/●/●
Diseño	
Color de la carcasa	Color acero inoxidable
Color frontal	Acero inoxidable CleanSteel
Luz en zona de congelación	-
Confort de manejo	
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/ Miele con depósito de agua	-/-
ComfortFrost/NoFrost	-/●
VarioRoom	●
SoftClose	-
Sistema Silence	-
Ayuda para la apertura de la puerta	Tirador EasyOpen
Control	
Concepto de manejo	TouchControl
SuperFrost	-
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	8 uds./-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	243/0,665
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	-/-
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 1.850 x 622
Clase climática	SN-T
Zona de congelación 4* estrellas en l	253
Nivel acústico en dB(A) re1pW	42
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h	20/20,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.300
Accesorios suministrados con el aparato	
Acumuladores de frío/Cubitera/Kit de unión side by side	●/●/-
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	1.149,00 €
Acero inox. CleanSteel	4002515639252
Código EAN	



Croquis de empotramiento

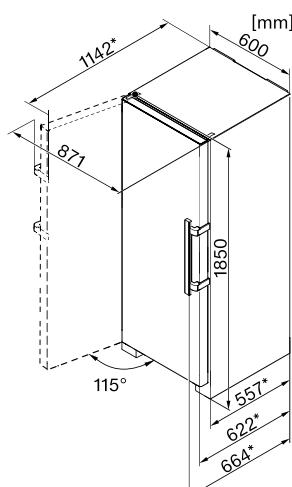

Side-by-Side, congelador


FNS 28463 E ed/cs



Denominación de modelo	FNS 28463 E ed/cs*
Tipo	
Congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Izquierda/●/●
Diseño	
Color de la carcasa	Acero inoxidable
Color frontal	Acero inoxidable CleanSteel
Luz en zona de congelación	LED
Confort de manejo	
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/ Miele con depósito de agua	●/-
ComfortFrost/NoFrost	-/●
VarioRoom	-
SoftClose	-
Sistema Silence	●
Ayuda para la apertura de la puerta	Click2open
Control	
Concepto de manejo	FreshTouch
SuperFrost	-
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	7+2/5
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	165/0,452
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3100 W (comprar como accesorio)
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 1.850 x 675
Clase climática	SN-T
Zona de congelación 4* estrellas en l	262
Nivel acústico en dB(A) re1pW	38
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h	20/18,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.300
Accesorios suministrados con el aparato	
Acumuladores de frío/Cubitera/Kit de unión side by side	●/-●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	2.069,00 €
Acerinox. CleanSteel	4002515954362
Código EAN	



Croquis de empotramiento

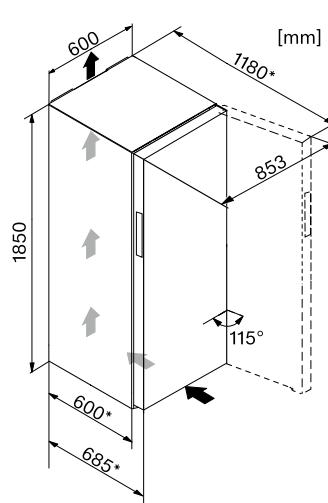

Side-by-Side, congelador


FNS 28463 E bb (BlackBoard Edition)



	A		38 dB		XL		NO FROST		LED LIGHTING		CLICK2OPEN
Denominación de modelo	FNS 28463 E bb*										
Tipo	Congelador										
Congelador	●										
Diseño constructivo											
Aparato de libre instalación	●										
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Izquierda/●/●										
Diseño											
Color de la carcasa	look acero inoxidable										
Color frontal	BlackBoard (Pizarra)										
Luz en zona de congelación	LED										
Confort de manejo											
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/ Miele con depósito de agua	●/-										
ComfortFrost/NoFrost	-/-●										
VarioRoom	-										
SoftClose	-										
Sistema Silence	●										
Ayuda para la apertura de la puerta	Click2open										
Control											
Concepto de manejo	FreshTouch										
SuperFrost	-										
Congelador/Zona de congelación											
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	7+2/5										
Eficiencia y sostenibilidad											
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A+++										
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	165/0,452										
Integración de los electrodomésticos en una red domótica											
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●										
Accesorios para la conexión	XKS 3100 W (comprar como accesorio)										
Seguridad											
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/●										
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●										
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●										
Datos técnicos											
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 1.850 x 675										
Clase climática	SN-T										
Zona de congelación 4* estrellas en l	262										
Nivel acústico en dB(A) re1pW	38										
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/	20/18,0										
Capacidad de congelación en kg/24 h	220 – 240/10/1.300										
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	-										
Accesorios suministrados con el aparato											
Acumuladores de frío/Cubitera/Kit de unión side by side	●/-●										
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	2.169,00 €										
Código EAN	4002515954379										



Croquis de empotramiento

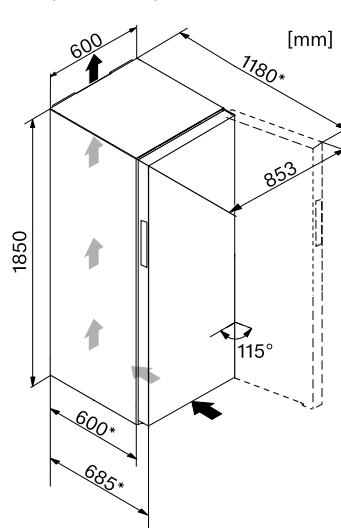

Side-by-Side, combi


KFNS 28463 E ed/cs



Denominación de modelo	KFNS 28463 E ed/cs*
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Izquierda/●/●
Espacio interior XL	●
Diseño	
Color de la carcasa	Acero inoxidable
Color frontal	Acero inoxidable CleanSteel
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	LED/-
Confort de manejo	
Sistema Fresh	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom	●/-/●/-
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/ Mylce con depósito de agua	●/-
ComfortClean/Filtro Active AirClean	-/●
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose	●/●/●
Ayuda para la apertura de la puerta	-
Control	
Concepto de manejo	FreshTouch
SuperFrio/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable	●/-/●
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday	●/●/●
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	1/-
Estante para botellas, de metal cromado	●
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	-/-
N.º de cajones PerfectFresh	2
CompactCase	-
Estantes continuos/medios	-/-
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	-
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	3+2/-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	188/0,515
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3100 W (comprar como accesorio)
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	600 x 1.850 x 675
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/ congelación 4* estrellas en l	150/150/125
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l	-/275
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h	24/16,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW	37
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera/Acumulador frío	-/-/●
Kit de unión side by side	●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	2.899,00 €
Acero inox. CleanSteel	4002515954393
Código EAN	




Croquis de empotramiento

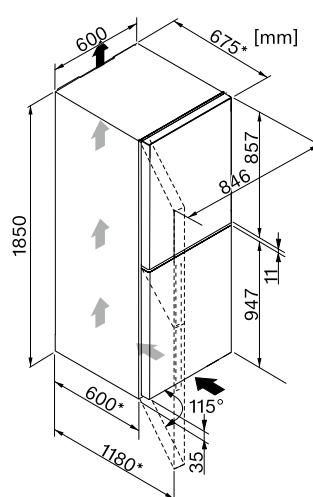

Frigorífico empotrable bajo encimera


K 31222 Ui

Altura de hueco
82 cm



Denominación de modelo	K 31222 Ui
Tipo	
Frigorífico	●
Diseño constructivo	
Aparato empotrable/integrado/empotrado/bajo encimera/panelable	-/-/-
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/●
Diseño	
Tipo de iluminación	LED
Confort de manejo	
Sistema Fresh	-
ComfortClean/DynaCool	●/-
SelfClose	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-
Control	
Concepto de manejo	PicTronic
Opción de desconectar el frigorífico	-
SuperFrio	●
Número de zonas de temperatura	1
Modo Sabbat	-
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	4/1
Estante para botellas, de metal cromado	-
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	1 ud./-
N.º de cajones PerfectFresh	-
Soporte para botellas desmontable, fácil de extraer	-
Estantes continuos	1
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	92/0,252
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/-
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	-/-
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	600 x 820 - 880 x 550
Técnica de fijación	Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg	10/-
Clase climática	SN-ST
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/ congelación 4* estrellas en l	136/0/0
Capacidad útil total en l	136
Nivel acústico en dB(A) re1pW	39
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/	
Capacidad de congelación en kg/24 h	0/0,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 - 240/10/1.200
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/luevera	-/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	1.249,00 €
Acerinox. CleanSteel	4002515952511
Código EAN	



Croquis de empotramiento

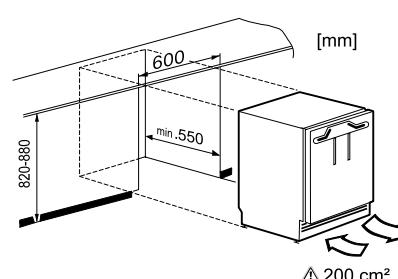

Frigorífico empotrable

K 35272 iD


Altura de hueco
140 cm



Denominación de modelo	K 35272 iD
Tipo	
Frigorífico	●
Diseño constructivo	
Aparato empotrable/integrado/empotrado/bajo encimera/panelable	●/-/-
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/●
Diseño	
Tipo de iluminación	LED
Iluminación LED PerfectFresh Pro	-
Confort de manejo	
Sistema Fresh	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	●/●
SelfClose	-
SoftClose/Drop and Lock	/-/-
Control	
Concepto de manejo	PicTronic
Opción de desconectar el frigorífico	-
SuperFrio	●
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat	-
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	5/-
Estante para botellas, de metal cromado	-
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	/-/-
N.º de cajones PerfectFresh	2
Soporte para botellas desmontable, fácil de extraer	-
Estantes continuos	3
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	125/0,340
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/-
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	/-/-
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Técnica de fijación	Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg	21/-
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l	231/59/0
Capacidad útil total en l	231
Nivel acústico en dB(A) re1pW	37
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de congelación en kg/24 h	0/0,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.200
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	-/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	1.349,00 €
Acero inox. CleanSteel	4002515234327
Código EAN	




Croquis de empotramiento

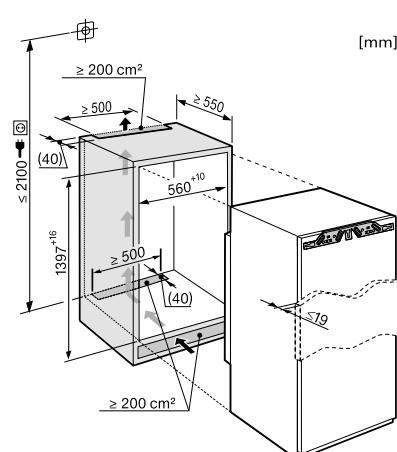

Frigorífico empotrable

K 37272 iD


Altura de hueco
178,5 cm



Denominación de modelo	K 37272 iD
Tipo	
Frigorífico	●
Diseño constructivo	
Aparato empotrable/integrado/empotrado/bajo encimera/panelable	●/-/-
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/●
Diseño	
Tipo de iluminación	LED
Iluminación LED PerfectFresh Pro	-
Confort de manejo	
Sistema Fresh	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	●/●
SelfClose	-
SoftClose/Drop and Lock	/-/-
Control	
Concepto de manejo	PicTronic
Opción de desconectar el frigorífico	-
SuperFrio	●
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat	-
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	6/-
Estante para botellas, de metal cromado	-
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	/-/-
N.º de cajones PerfectFresh	3
Soporte para botellas desmontable, fácil de extraer	-
Estantes continuos	3
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	2
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	133/0,363
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/-
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	/-/-
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Técnica de fijación	Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg	26/-
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l	301/90/0
Capacidad útil total en l	301
Nivel acústico en dB(A) re1pW	37
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de congelación en kg/24 h	0/0,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.200
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	-/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	1.579,00 €
Acero inox. CleanSteel	4002515229149




Croquis de empotramiento

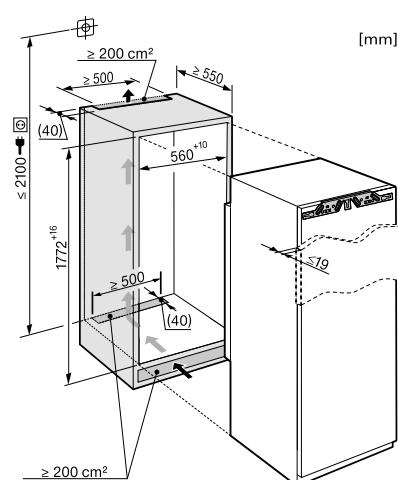

Frigorífico empotrable K 37672 iD


Altura de hueco
178,5 cm



Denominación de modelo	K 37672 iD
Tipo	
Frigorífico	●
Diseño constructivo	
Aparato empotrable/integrado/empotrado/bajo encimera/panelable	-/-
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/-
Diseño	
Tipo de iluminación	Flexilight
Iluminación LED PerfectFresh Pro	●
Confort de manejo	
Sistema Fresh	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	-/●
SelfClose	●
SoftClose/Drop and Lock	●/-
Control	
Concepto de manejo	Touchcontrol
Opción de desconectar el frigorífico	●
SuperFrio	-
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat	●
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas	6/4
Estante para botellas, de metal cromado	●
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	-/-
N.º de cajones PerfectFresh Pro	3
Soporte para botellas desmontable, fácil de extraer	-
Estantes continuos	3
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	2
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	133/0,363
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3130 W (comprar como accesorio)
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/-
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/-
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550
Técnica de fijación	Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg	26/-
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/ congelación 4* estrellas en l	301/90/0
Capacidad útil total en l	301
Nivel acústico en dB(A) re1pW	37
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/	
Capacidad de congelación en kg/24 h	0/0,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 - 240/10/1.200
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	●/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	2.149,00 €
Acero inox. CleanSteel	
Código EAN	4002515959220




Croquis de empotramiento

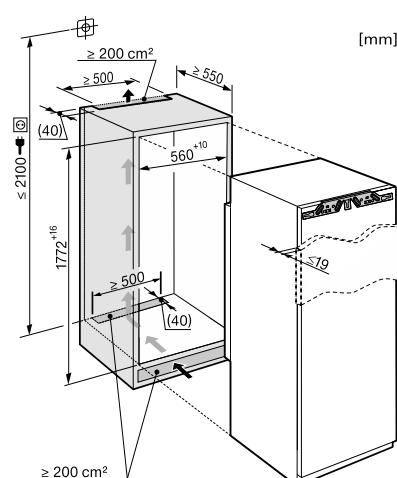

Congelador empotable bajo encimera


F 31202 UiF

Altura de hueco
82 cm



Denominación de modelo	F 31202 UiF
Tipo	
Congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato empotrable/integrado/empotrado/bajo encimera/panelable	-/-/●/-
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/●
Diseño	
Luz en zona de congelación	LED
Confort de manejo	
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/ MyIce con depósito de agua	-/-
ComfortClean/DynaCool	●/-
SoftClose/Drop and Lock	-/-
Control	
Concepto de manejo	Pictronic
SuperFrost	-
Congelador/Zona de congelación	
Dispensador de cubitos de hielo y de agua en la puerta	-
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	3/-
Número de cestos de malla metálica extraíbles en la puerta	-
Número de cestos de malla metálica extraíbles	-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	148/0,403
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	-/●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	600 x 820 - 880 x 550
Técnica de fijación	Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg	20/-
Clase climática	SN-T
Zona de congelación 4* estrellas en l	96
Nivel acústico en dB(A) re1pW	38
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h	24/12,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 - 240/10/1.300
Accesorios suministrados con el aparato	
Acumuladores de frío/Cubitera	-/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	1.249,00 €
Código EAN	4002515952597

Croquis de empotramiento

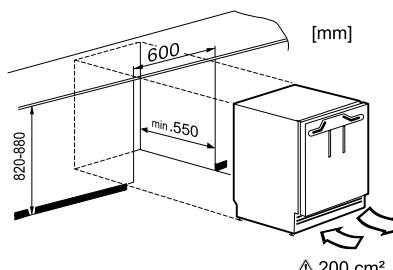


Congelador empotable FNS 35402 i

Altura de hueco
140 cm



Denominación de modelo	FNS 35402 i
Tipo	
Congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato empotrable/integrado/empotrado/bajo encimera/panelable	●/-/-
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Izquierda/●/●
Diseño	
Luz en zona de congelación	LED
Confort de manejo	
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/ MyIce con depósito de agua	-/-
NoFrost/VarioRoom	●/●
SoftClose/Drop and Lock	●/-
Control	
Concepto de manejo	TouchControl
SuperFrost	●
Congelador/Zona de congelación	
Dispensador de cubitos de hielo y de agua en la puerta	-
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	6 uds./-
Número de cestos de malla metálica extraíbles en la puerta	-
Número de cestos de malla metálica extraíbles	-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	207/0,567
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3130 W (comprar como accesorio)
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Técnica de fijación	Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg	21/-
Clase climática	SN-T
Zona de congelación 4* estrellas en l	157
Nivel acústico en dB(A) re1pW	37
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h	14/14,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.300
Accesorios suministrados con el aparato	
Acumuladores de frío/Cubitera	●/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	1.949,00 €
Código EAN	4002515202395

Croquis de empotramiento

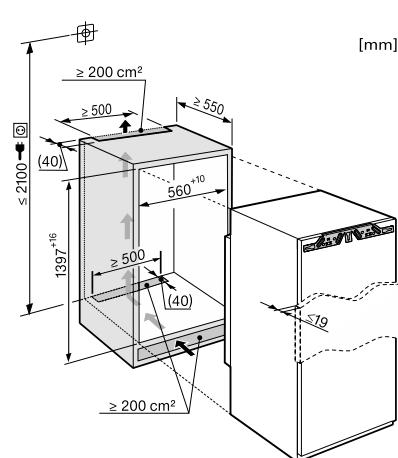

Congelador empotable

FNS 37402 i


Altura de hueco
178,5 cm



Denominación de modelo	FNS 37402 i
Tipo	
Congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato empotrable/integrado/empotrado bajo encimera/panelable	●/-/-
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/●
Diseño	
Luz en zona de congelación	LED
Confort de manejo	
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/ Mycle con depósito de agua	-/-
NoFrost/VarioRoom	●/●
SoftClose/Drop and Lock	●/-
Control	
Concepto de manejo	TouchControl
SuperFrost	●
Congelador/Zona de congelación	
Dispensador de cubitos de hielo y de agua en la puerta	-
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	8 uds./-
Número de cestos de malla metálica extraíbles en la puerta	-
Número de cestos de malla metálica extraíbles	-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	244/0,668
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3130 W (comprar como accesorio)
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Técnica de fijación	Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg	26/-
Clase climática	SN-T
Zona de congelación 4* estrellas en l	213
Nivel acústico en dB(A) re1pW	37
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h	14/18,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.300
Accesorios suministrados con el aparato	
Acumuladores de frío/Cubitera	●/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	2.049,00 €
Código EAN	4002515203149




Croquis de empotramiento

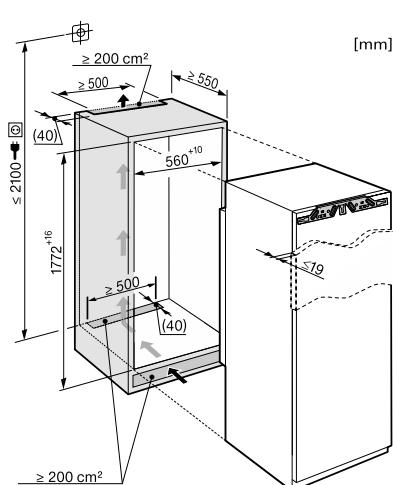

Combi empotrable

KF 37122 iD


Altura de hueco
178,5 cm



Denominación de modelo	KF 37122 iD
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable	●/-/-
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/-
Diseño	
Tipo de iluminación	LED
Iluminación LED PerfectFresh Pro	-
Confort de manejo	
Sistema Fresh	-
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/ MyIce con depósito de agua	-/-
ComfortClean	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/-/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	-/-/-
Control	
Concepto de manejo	PicTronic
Opción de desconectar el frigorífico	●
SuperFrio/SuperFrost	●/●
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat	-
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas/divisibles	5/-
Estante para botellas, de metal cromado	-
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	1 ud./1
N.º de cajones PerfectFresh	-
Estantes continuos	3
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	2 uds./-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	228/0,622
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	-/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	-/●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Técnica de fijación	Puerta corrediza
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg	20/12
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/ congelación 4* estrellas en l	224/0/57
Nivel acústico en dB(A) re1pW	34
Capacidad útil total en l	281
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/	
Capacidad de congelación en kg/24 h	22/10,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	-/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	1.249,00 €
Acero inox. CleanSteel	4002515162231





Croquis de empotramiento

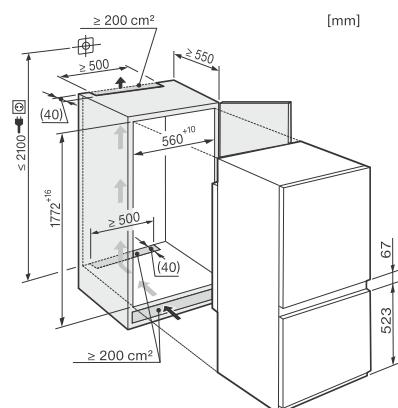

Combi empotrable

KFN 37232 iD


Altura de hueco
178,5 cm



Denominación de modelo	KFN 37232 iD
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato empotrable/integrado/empotrado/bajo encimera/panelable	●/-/-
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/-
Diseño	
Tipo de iluminación	LED
Iluminación LED PerfectFresh Pro	●
Confort de manejo	
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/ MyIce con depósito de agua	-/-/-
ComfortClean	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	-/-
Control	
Concepto de manejo	Pictronic
Opción de desconectar el frigorífico	-/-
SuperFrio/SuperFrost	●/●
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat	-
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas/divisibles	4/-/-
Estante para botellas, de metal cromado	-
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	1/-
N.º de cajones PerfectFresh	-
Estantes continuos	2
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	3uds
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	235/0,642
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	-/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	-/●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Técnica de fijación	Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg	20/12
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/ congelación 4* estrellas en l	194/0/80
Nivel acústico en dB(A) re1pW	35
Capacidad útil total en l	256 l
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h	22/14,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera/acumulador de frío	-/●/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	1.299,00 €
Acerinox. CleanSteel	
Código EAN	4002515808672



Croquis de empotramiento

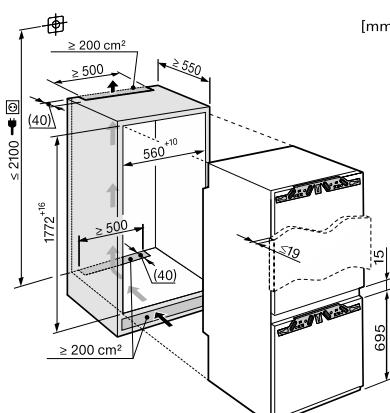

Combi empotrable


KFN 37282 iD

Altura de hueco
178,5 cm



Denominación de modelo	KFN 37282 iD
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable	●/-
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/●
Diseño	
Tipo de iluminación	LED
Iluminación LED PerfectFresh Pro	-
Confort de manejo	
Sistema Fresh	PerfectFresh
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/ Miele con depósito de agua	-/-
ComfortClean	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	-/-
Control	
Concepto de manejo	PicTronic
Opción de desconectar el frigorífico	●
SuperFrio/SuperFrost	●/●
Número de zonas de temperatura	3
Modo Sabbat	-
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas/divisibles	3/-
Estante para botellas, de metal cromado	-
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	-/-
N.º de cajones PerfectFresh	2
Estantes continuos	1
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	3 uds./-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	235/0,643
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	-/●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Técnica de fijación	Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg	17/12
Clase climática	SN-ST
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/ congelación 4* estrellas en l	175/67/62
Nivel acústico en dB(A) re1pW	38
Capacidad útil total en l	237
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h	15/10,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	-/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	1.649,00 €
Acero inox. CleanSteel	4002515249857

Croquis de empotramiento

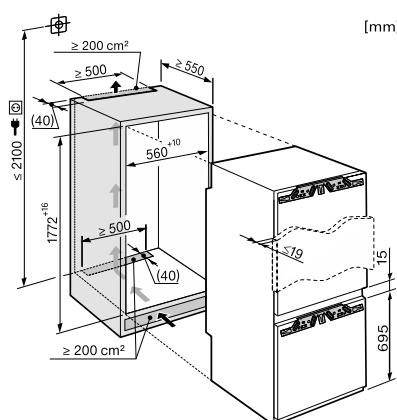

Combi empotable


KFNS 37432 iD

Altura de hueco
178,5 cm



Denominación de modelo	KFNS 37432 iD
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable	●/-/-
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/●
Diseño	
Tipo de iluminación	FlexiLight
Iluminación LED PerfectFresh Pro	-
Confort de manejo	
Sistema Fresh	-
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/ Miele con depósito de agua	-/-
ComfortClean	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	●/-/-
Control	
Concepto de manejo	TouchControl
Opción de desconectar el frigorífico	●
SuperFrio/SuperFrost	●/●
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat	●
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas/divisibles	3/2/-
Estante para botellas, de metal cromado	●
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	1 ud./-
N.º de cajones PerfectFresh	-
Estantes continuos	2
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	3 uds./-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	230/0,628
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3130 W
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Técnica de fijación	Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg	17/12
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/ congelación 4* estrellas en l	193/0/62
Nivel acústico en dB(A) re1pW	38
Capacidad útil total en l	255
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/	
Capacidad de congelación en kg/24 h	15/10,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	●/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	1.949,00 €
Acero inox. CleanSteel	4002515162163
Código EAN	

Croquis de empotramiento

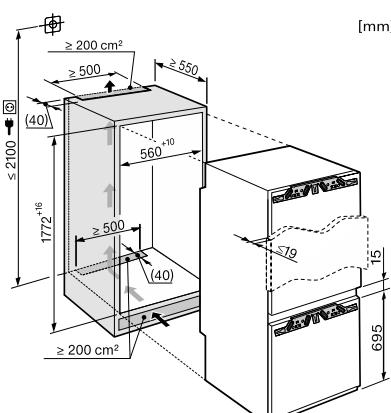

Combi empotable


KFN 37682 iD

Altura de hueco
178,5 cm



Denominación de modelo	KFN 37682 iD				
Tipo	Combinación de frigorífico-congelador				
Diseño constructivo	●				
Aparato empotrable/integrado/empotrado/bajo encimera/panelable	●/-/-				
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/●				
Diseño	FlexiLight				
Tipo de iluminación	●				
Iluminación LED PerfectFresh Pro	●				
Confort de manejo	PerfectFresh Pro				
Sistema Fresh	●				
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/ Miele con depósito de agua	-/-				
ComfortClean	●				
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●				
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	●/●/-				
Control	TouchControl				
Concepto de manejo	●				
Opción de desconectar el frigorífico	●				
SuperFrio/SuperFrost	●/●				
Número de zonas de temperatura	3				
Modo Sabbat	●				
Frigorífico/Congelador	●				
Número de baldas/iluminadas/divisibles	3/2/-				
Estante para botellas, de metal cromado	-				
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	-/-				
N.º de cajones PerfectFresh	2				
Estantes continuos	1				
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1				
Congelador/Zona de congelación	●				
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	3 uds./-				
Eficiencia y sostenibilidad	●				
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++				
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	236/0,644				
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	●				
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●				
Accesorios para la conexión	XKS 3130 W (incluido)				
Seguridad	●				
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/●				
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●				
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●				
Datos técnicos	●				
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550				
Técnica de fijación	Puerta fija				
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg	17/12				
Clase climática	SN-ST				
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/ congelación 4* estrellas en l	176/67/62				
Nivel acústico en dB(A) re1pW	38				
Capacidad útil total en l	238				
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/	15/10,0				
Capacidad de congelación en kg/24 h	15/10,0				
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.400				
Accesorios suministrados con el aparato	●/●				
Compartimento para mantequilla/Huevera	●/●				
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	2.149,00 €				
Acero inox. CleanSteel	4002515162200				
Código EAN					

Croquis de empotramiento

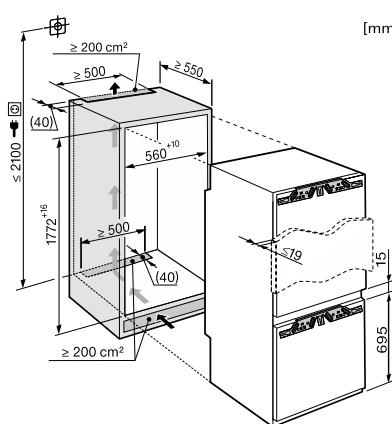

Combi empotable


KFN 37452 iDE

Altura de hueco
178,5 cm



Denominación de modelo	KFN 37452 iDE
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador	●
Diseño constructivo	
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable	●/-/-
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/●
Diseño	
Tipo de iluminación	FlexiLight
Iluminación LED PerfectFresh Pro	-
Confort de manejo	
Sistema Fresh	-
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/ Miele con depósito de agua	-/●
ComfortClean	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	●/-/-
Control	
Concepto de manejo	TouchControl
Opción de desconectar el frigorífico	●
SuperFrio/SuperFrost	●/●
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat	●
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas/iluminadas/divisibles	3/2/-
Estante para botellas, de metal cromado	●
Número de cajones para verduras/sobre ruedas	1 ud./-
N.º de cajones PerfectFresh	-
Estantes continuos	2
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	4 uds./-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	225/0,615
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3130 W (incluido)
Seguridad	
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	●/●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Técnica de fijación	Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg	17/12
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/ congelación 4* estrellas en I	191/0/57
Nivel acústico en dB(A) re1pW	38
Capacidad útil total en l	248
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h	14/10,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato	
Compartimento para mantequilla/Huevera	●/●
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	2.249,00 €
Acero inox. CleanSteel	4002515161197
Código EAN	

Croquis de empotramiento

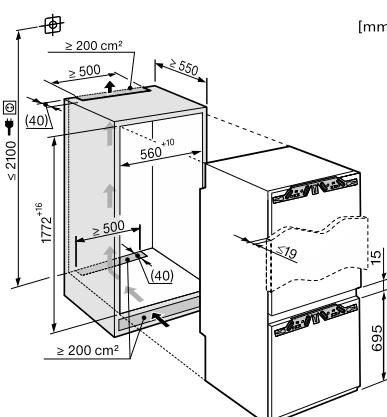


Acondicionador de vino empotrable bajo encimera KWT 6321 UG

Altura de hueco
82 cm




Denominación de modelo	KWT 6321 UG
Tipo	
Acondicionador de vino	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	—
Aparato empotrable/integrado/empotrado bajo encimera/panelable	●/●/—
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/—
Diseño	
Color de la carcasa	—
Color frontal	Puerta acristalada
Tipo de iluminación	LED
Confort de manejo	
DynaCool/SoftClose	●/—
Filtro Active AirClean	●
Número de parrillas de madera	3
Material de las parrillas de madera	—
Número de parrillas de madera Flexiframe	—
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus	—
Set sumiller	—
Presentador de botellas	—
Rejilla de presentación 3D	—
Ayuda para la apertura de la puerta	—
Sistema Silence	—
Control	
Concepto de manejo	TouchControl
Número de zonas de temperatura	2
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	B
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	195/0,532
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	—/—
Accesorios para la conexión	—
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	—/—
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	600 x 820 – 870 x 580
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	597 x 818 x 575
Clase climática	N
Zona para acondicionamiento de vinos en l	94
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l	34 botellas
Nivel acústico en dB(A) re1pW	38
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/800
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	2.349,00 €
Acero inox. CleanSteel	4002515397282

Croquis de empotramiento

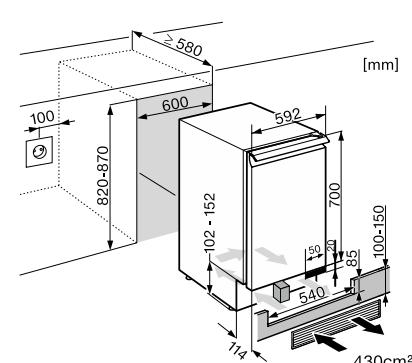


Acondicionador de vino empotrable bajo encimera KWT 6322 UG

Altura de hueco
82 cm




Denominación de modelo	KWT 6322 UG
Tipo	
Acondicionador de vino	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	—
Aparato empotrable/integrado/empotrado bajo encimera/panelable	●/●/—
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/●
Diseño	
Color de la carcasa	—
Color frontal	Puerta acristalada
Tipo de iluminación	LED
Confort de manejo	
DynaCool/SoftClose	●/●
Filtro Active AirClean	●
Número de parrillas de madera	4
Material de las parrillas de madera	—
Número de parrillas de madera Flexiframe	3
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus	—
Set sumiller	—
Presentador de botellas	—
Rejilla de presentación 3D	—
Ayuda para la apertura de la puerta	Push2open
Sistema Silence	—
Control	
Concepto de manejo	TouchControl
Número de zonas de temperatura	2
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	144/0,392
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3130 W (comprar como accesorio)
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	—/—
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	600 x 820 – 870 x 580
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	597 x 818 x 575
Clase climática	SN-ST
Zona para acondicionamiento de vinos en l	94
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l	34 botellas
Nivel acústico en dB(A) re1pW	36
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/800
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	2.949,00 €
Acero inox. CleanSteel	
Código EAN	4002515035719

Croquis de empotramiento

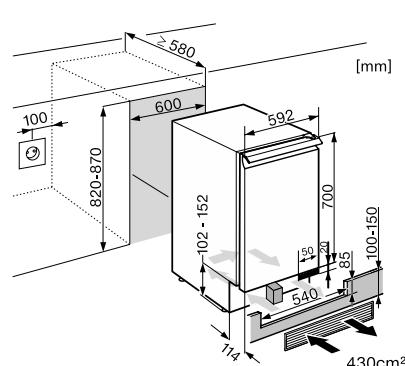


Acondicionador de vino empotable integrado KWT 7112 iG ed/cs


Altura de hueco
45 cm



Denominación de modelo	KWT 7112 iG ed/cs
Categoría de aparato	Acondicionador de vino
Acondicionador de vino	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	—
Aparato empotrable/integrado/empotrado bajo encimera/panelable	●/-
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	—/-
Diseño	
Color de la carcasa	—
Color frontal	Cristal acero inox CleanSteel
Tipo de iluminación	LED
Confort de manejo	
DynaCool/SoftClose	●/●
Filtro Active AirClean	●
Número de parrillas de madera	3
Material de las parrillas de madera	—
Número de parrillas de madera Flexiframe	—
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus	2
Set sumiller	—
Presentador de botellas	—
Rejilla de presentación 3D	—
Ayuda para la apertura de la puerta	Push2open
Sistema Silence	—
Control	
Concepto de manejo	TouchControl
Número de zonas de temperatura	1
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A+
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	106/0,290
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3130 W (comprar como accesorio)
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	559 – 568 x 450 – 452 x 550
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	595 x 455 x 570
Clase climática	SN-ST
Zona para acondicionamiento de vinos en l	46
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l	—
Nivel acústico en dB(A) re1pW	34
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/500
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	2.349,00 €
Acero inox. CleanSteel	
Código EAN	4002516150701

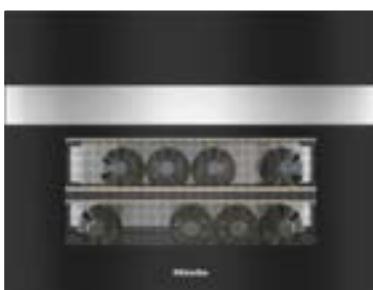

Croquis de empotramiento

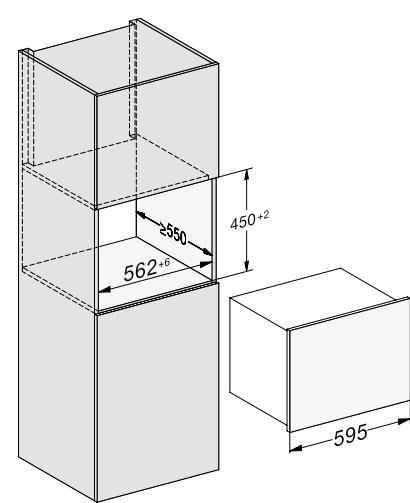

Acondicionador de vino empotable integrado KWT 7112 iG obspw (Obsidian Black)


Altura de hueco
45 cm



Denominación de modelo	KWT 7112 iG obspw
Categoría de aparato	
Acondicionador de vino	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	—
Aparato empotrable/integrado/empotrado bajo encimera/panelable	●/-
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	—/-
Diseño	
Color de la carcasa	—
Color frontal	Obsidian Black
Tipo de iluminación	LED
Confort de manejo	
DynaCool/SoftClose	●/●
Filtro Active AirClean	●
Número de parrillas de madera	3
Material de las parrillas de madera	—
Número de parrillas de madera Flexiframe	—
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus	2
Set sumiller	—
Presentador de botellas	—
Rejilla de presentación 3D	—
Ayuda para la apertura de la puerta	Push2open
Sistema Silence	—
Control	
Concepto de manejo	TouchControl
Número de zonas de temperatura	1
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A+
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	106/0,290
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3130 W (comprar como accesorio)
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	559 – 568 x 450 – 452 x 550
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	595 x 455 x 570
Clase climática	SN-ST
Zona para acondicionamiento de vinos en l	46
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l	—
Nivel acústico en dB(A) re1pW	34
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/500
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	2.349,00 €
Acero inox. CleanSteel	
Código EAN	4002516150923



Croquis de empotramiento

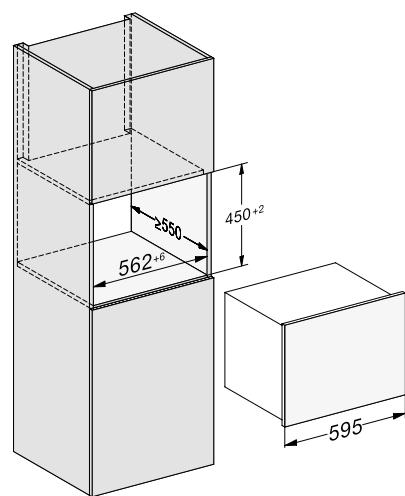

Acondicionador de vino empotable integrado KWT 7112 iG grgr (Graphite Grey)


Altura de hueco
45 cm



Denominación de modelo	KWT 7112 iG grgr
Categoría de aparato	Acondicionador de vino
Acondicionador de vino	●
Diseño constructivo	
Aplicación de libre instalación	—
Aparato empotrado/integrado/bajo encimera/panelable	●/-/-
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	—/-/-
Diseño	
Color de la carcasa	—
Color frontal	Graphite Grey
Tipo de iluminación	LED
Confort de manejo	
DynaCool/SoftClose	●/●
Filtro Active AirClean	●
Número de rejillas de madera	3
Material de las rejillas de madera	—
Número de rejillas de madera Flexiframe	—
Número de rejillas de madera FlexiFrame plus	2
Set sumiller	—
Presentador de botellas	—
Rejilla de presentación 3D	—
Ayuda para la apertura de la puerta	Push2open
Sistema Silence	—
Control	
Concepto de manejo	TouchControl
Número de zonas de temperatura	1
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A+
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	106/0,290
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS3130 W (comprar como accesorio)
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	559 - 568 x 450 - 452 x 550
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	595 x 455 x 570
Clase climática	SN-ST
Zona para acondicionamiento de vinos en l	46
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l	—
Nivel acústico en dB(A) re1pW	34
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 - 240/10/500
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	2.349,00 €
Acero inox. CleanSteel	
Código EAN	4002516150916



Croquis de empotramiento

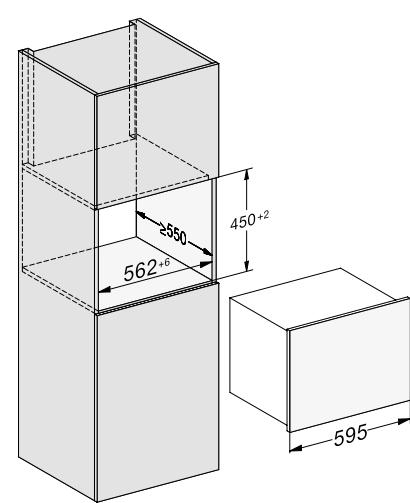

Acondicionador de vino empotable integrado


KWT 6422 iG obsw (Obsidian Black)



Denominación de modelo	KWT 6422 iG
Tipo	
Acondicionador de vino	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	—
Aparato empotrable/integrado/empotrado bajo encimera/panelable	●/-/-
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/●
Diseño	
Color de la carcasa	—
Color frontal	—
Tipo de iluminación	LED
Confort de manejo	
DynaCool/SoftClose	●/●
Filtro Active AirClean	—
Número de parrillas de madera	2
Material de las parrillas de madera	—
Número de parrillas de madera Flexiframe	2
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus	—
Set sumiller	—
Presentador de botellas	—
Rejilla de presentación 3D	●
Ayuda para la apertura de la puerta	Push2open
Alamcenamiento sin vibración	●
Control	
Concepto de manejo	TouchControl
Número de zonas de temperatura	2
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	145/0,396
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3130 W (comprar como accesorio)
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	557 x 871 x 560
Clase climática	SN
Zona para acondicionamiento de vinos en l	104
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l	33 botellas
Nivel acústico en dB(A) re1pW	34
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.000
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	
Obsidian Black	2.999,00 €
Código EAN	4002515897997



Croquis de empotramiento

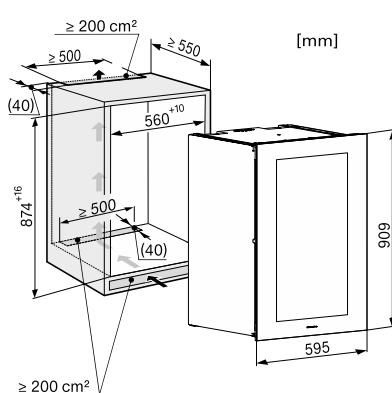


Acondicionador de vino empotable integrado


KWT 6722 iGS obsw (Obsidian Black)



Denominación de modelo	KWT 6722 iGS
Tipo	
Acondicionador de vino	●
Diseño constructivo	
Aparato de libre instalación	—
Aparato empotrable/integrado/empotrado bajo encimera/panelable	●/-/-
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/●
Diseño	
Color de la carcasa	—
Color frontal	—
Tipo de iluminación	LED
Confort de manejo	
DynaCool/SoftClose	●/●
Filtro Active AirClean	—
Número de parrillas de madera	8
Material de las parrillas de madera	—
Número de parrillas de madera Flexiframe	8
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus	—
Set sumiller	●
Presentador de botellas	—
Rejilla de presentación 3D	●
Ayuda para la apertura de la puerta	Push2open
Almacenamiento sin vibración	●
Control	
Concepto de manejo	TouchControl
Número de zonas de temperatura	2
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)	A
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	162/0,442
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKS 3130 W (comprar como accesorio)
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	—/●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	— x — x 550
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	557 x 1.769 x 560
Clase climática	SN
Zona para acondicionamiento de vinos en l	271
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l	83 botellas
Nivel acústico en dB(A) re1pW	34
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/1.000
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	
Obsidian Black	4.349,00 €
Código EAN	4002515898000

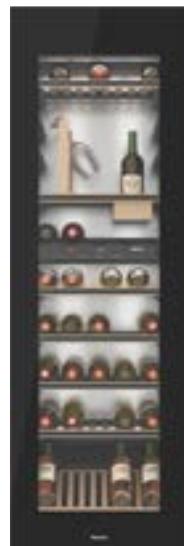

Croquis de empotramiento

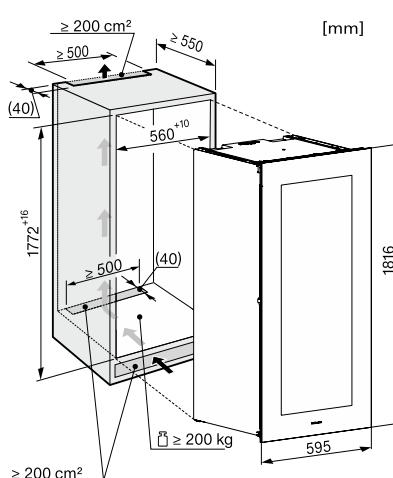

MasterCool

Indicaciones para la planificación





Para la planificación, tener en cuenta las siguientes indicaciones:

1. **Durante la planificación y montaje se deberá tener en cuenta el peso elevado del aparato (ver tabla de datos de peso).** No se recomienda la planificación de los aparatos en el centro de la estancia. Si este fuera el caso, se deberá involucrar a un especialista en cálculos estáticos a la hora de realizar la planificación.
2. A la hora de planificar la ubicación del aparato se deberán respetar las siguientes distancias de seguridad hasta las fuentes de calor:
 - Hornos eléctricos: 3 cm
 - Hornos de gas o carbón: 30 cm
3. A la hora del emplazamiento se deberán tener en cuenta lo distintos alcances de la puerta y las distancias mínimas a la pared en función del ancho del aparato y del ángulo de apertura de la puerta 115°.
4. El aparato se suministra con una dirección de apertura de la puerta fija, a derecha o izquierda. A la hora de realizar el pedido, es necesario indicar la dirección de apertura de la puerta. Para hacerlo, será necesario que intervenga el Servicio Post-venta y solicitar la pieza adecuada KHK 2000.


MasterCool

Indicaciones para la planificación

5. **Side-by-Side:** en caso de que no haya ninguna pared divisoria o cuerpo entre los aparatos a emplazar, deberán unirse directamente uno con el otro con ayuda del kit de montaje "Side-by-Side" KSK 2001 (incluye calefacción para la pared lateral, nº de mat. 10.984.120).

La pared divisoria deberá tener al menos un grosor de 160 mm. En caso contrario, será necesario el kit de montaje "Side-by-Side" con calefacción para la pared lateral. Es imprescindible que se tenga en cuenta que la calefacción para la pared lateral aumenta 4 mm el ancho del hueco de empotramiento.

① Con pared divisoria ...

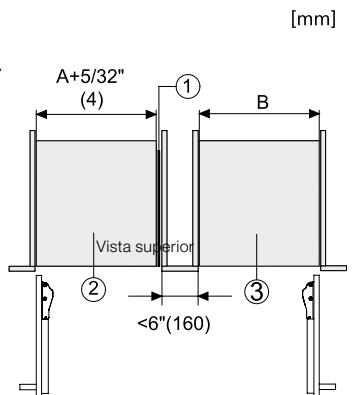

[mm]


① KSK 2001/2002

② Huco aparato A

③ Aparato B,
A = Medida del hueco aparato A,
B = Medida del hueco aparato B

Si la distancia entre los aparatos es >160 mm, no será necesario el kit de montaje Side-by-Side KSK 2001.

6. La ventilación del aparato se lleva a cabo a través de la zona del zócalo. Las ranuras de ventilación situadas por encima del listón del zócalo del mueble no se pueden cubrir ni trasladar. El listón del zócalo tiene una altura de 102 mm y deberá tener un grosor mínimo de 13 mm (se recomiendan 19 mm). El retranqueo del zócalo es de al menos 71,7 m para garantizar una circulación de aire suficiente. Detalles recogidos en los croquis de empotramiento.
 7. **Conexión fija de agua:** la presión del agua deberá situarse entre 2 y 8,25 bares. La manguera de acero inoxidable tiene una longitud de 2 m.
 8. Entre la manguera de acero inoxidable y la conexión doméstica de agua debe disponerse de un grifo para poder interrumpir la entrada de agua en caso necesario.
 9. Las paredes contiguas del hueco de empotramiento deberán tener un grosor de al menos 16 mm.
10. Ejemplo de planificación MasterCool
- ① = Kit de montaje Side-by-side incl. calefacción para la pared lateral KSK 1002 ya montada
 - ② = Zócalo del mueble 102–132 mm
(ajustable en altura hasta 30 mm)
 - ③ = Anchura total del hueco 1219 mm (457 mm + 762 mm)

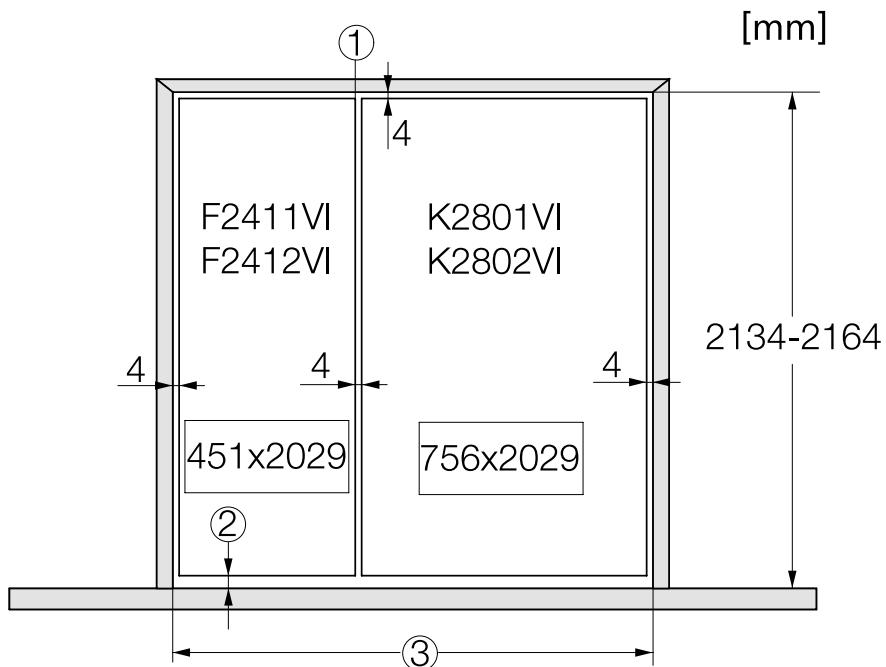

MasterCool

Medidas del embalaje

Anchura del embalaje

F 2411 = 535 mm


KWT 2671 = 685 mm

K/F/KF 2801 = 840 mm

KF 29x1 = 990 mm

Altura del embalaje

Todos los modelos =
2140 mm

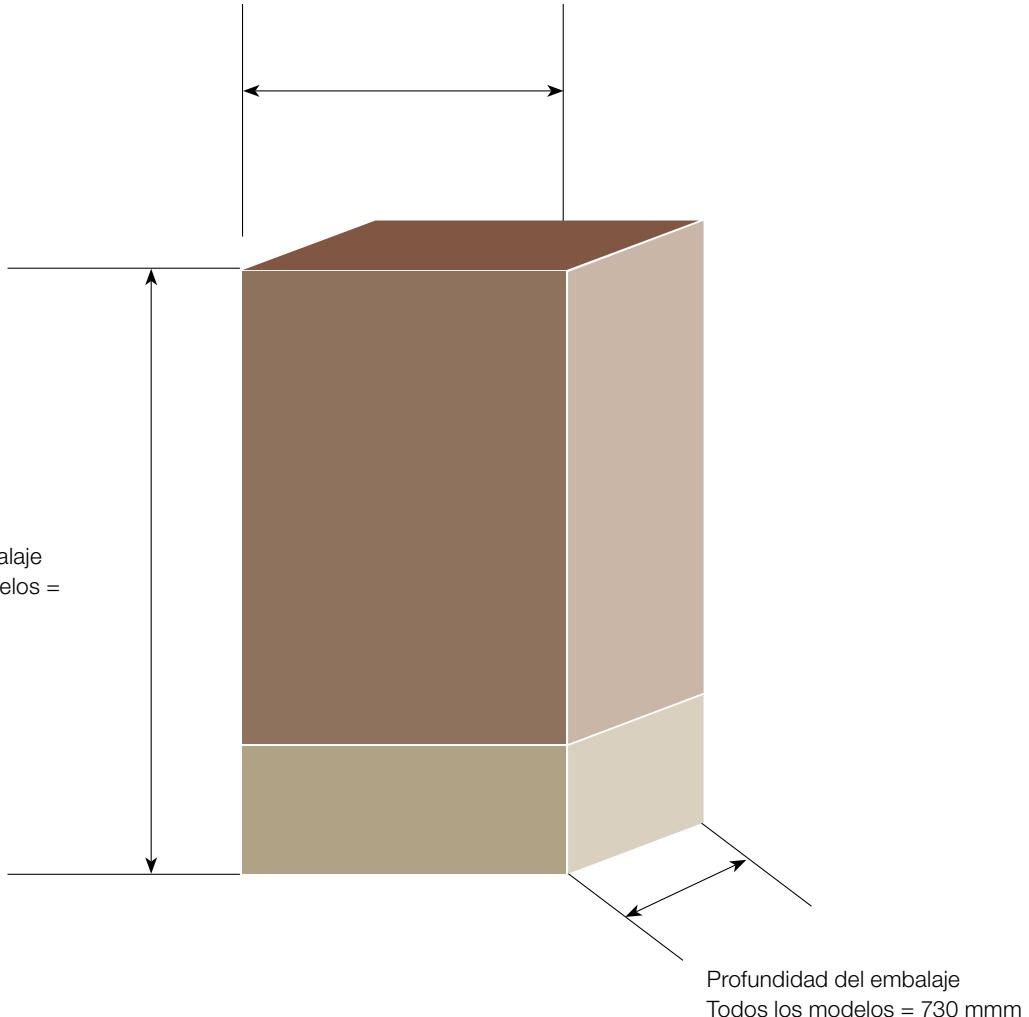

Profundidad del embalaje
Todos los modelos = 730 mm

¿Qué significa cada ícono?

Iconos para MasterCool



Eficiencia energética

Se muestran las clases de eficiencia energética desde A+++ hasta D.



Ayuda para la apertura de la puerta

Activación del sistema automático de apertura presionando ligeramente sobre la puerta de cristal.



MultiLingua

Es posible seleccionar diferentes idiomas en el display, para comprender bien la información.



Sistema Fresh

Los alimentos se conservan frescos hasta tres veces.



Sistema de congelación

La recirculación de aire frío impide la formación de hielo.



IceMaker (preparador de cubitos de hielo)

Preparador de cubitos de hielo con conexión de agua fresca para la elaboración rápida de hasta 150 cubitos de hielo al día.



Iluminación

Los LEDs iluminan todo el interior con una luz natural.



SommelierSet

Permite decantar de forma profesional , copas refrigeradas y botellas atemperadas, incluso después de empezarlas.




Rejillas de soporte







Soporte perfecto para cada botella gracias al puente que se puede mover de forma individual.

Frigorífico MasterCool

K 2801 Vi



Denominación de modelo	K 2801 Vi
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador/Frigorífico	-/●
Congelador/Acondicionador de vino	-/-
Diseño constructivo	
Aparato empotrable/integrado/empotrado/bajo encimera/panelable	●/-/●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/●
Diseño	
Color frontal	-
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	BrilliantLight/-
Comfort de manejo	
Sistema Fresh	MasterFresh
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua	-
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	-/-/-
SelfClose/Baldas ajustables en altura/Filtro Active AirClean	●/●/●
Sistema de apertura de la puerta	Push2Open o Pull2Open
FullAccess/EasyClean/Bisagras para máxima carga	-/●/●
Control	
Concepto de manejo	MasterSensor
SuperFrio/SuperFrost/Modo Sabbat	●/-/●
Número de zonas de temperatura	2
Frigorífico/Zona de refrigeración	
Número de baldas	2
Número de cajones para verduras/Cajones MasterFresh	1/2
Número de estantes en la puerta para tarros/botellas	1/3
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	141/0,386
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	●/●/●
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	762 x 2.134 – 2.164 x 629
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	756 x 2.125 x 608
Peso neto en kg	158,00
Técnica de fijación	Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg	37/-
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l	463/47/-
Zona para acondicionamiento de vinos/Capacidad útil total en l	-/463
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l	-
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/	
Capacidad de congelación en kg/24 h	-/-
Nivel acústico en dB(A) re1pW	40
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/3.000
Longitud de la conducción eléctrica	2,0 m
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	7.449,00 €
Código EAN	4002516154648

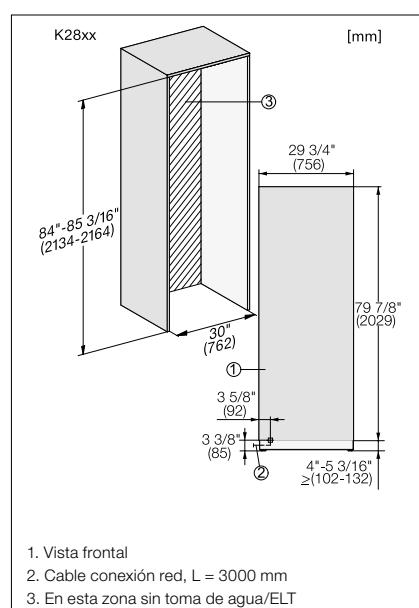
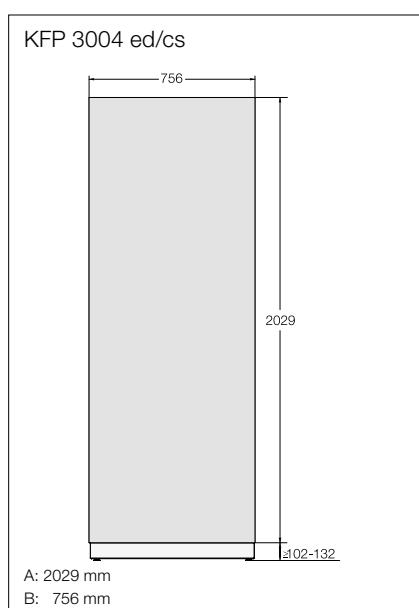
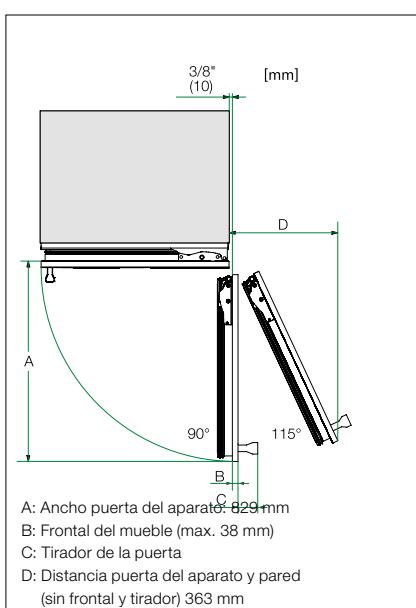
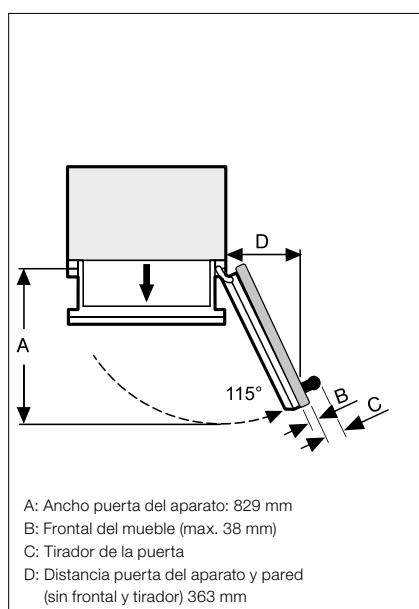
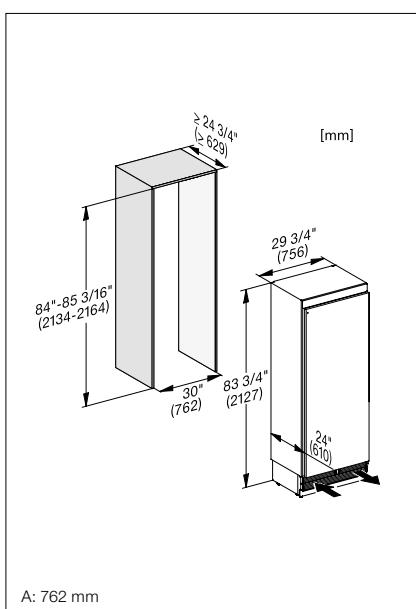
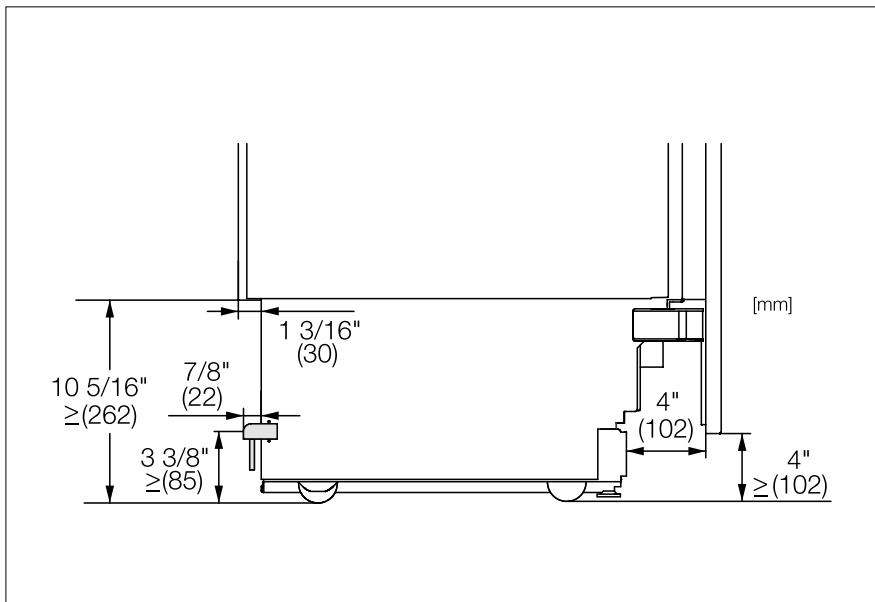


Frigorífico MasterCool

K 2901 Vi



Denominación de modelo	K 2901 Vi
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador/Frigorífico	-/●
Congelador/Acondicionador de vino	-/-
Diseño constructivo	
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable	●/-/●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/●
Diseño	
Color frontal	-
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	BrilliantLight/-
Comfort de manejo	
Sistema Fresh	MasterFresh
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua	-
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	-/●/-
SelfClose/Baldas ajustables en altura/Filtro Active AirClean	●/●/●
Sistema de apertura de la puerta	Push2Open o Pull2Open
FullAccess/EasyClean/Bisagras para máxima carga	-/●/●
Control	
Concepto de manejo	MasterSensor
SuperFrio/SuperFrost/Modo Sabbat	●/-/●
Número de zonas de temperatura	2
Frigorífico/Zona de refrigeración	
Número de baldas	2
Número de cajones para verduras/Cajones MasterFresh	1/2
Número de estantes en la puerta para tarros/botellas	1/3
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	151/0,414
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	●/●/●
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	915 – 918 x 2.134 – 2.164 x 629
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	908 x 2.125 x 608
Peso neto en kg	176,00
Técnica de fijación	Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg	37/-
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l	567/58/-
Zona para acondicionamiento de vinos/Capacidad útil total en l	-/567
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l	-
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/	
Capacidad de congelación en kg/24 h	-/-
Nivel acústico en dB(A) re1pW	40
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/3.000
Longitud de la conducción eléctrica	2,0 m
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	7.949,00 €
Código EAN	4002516154655

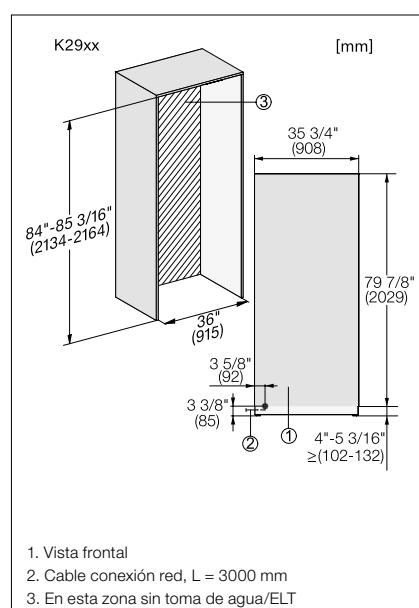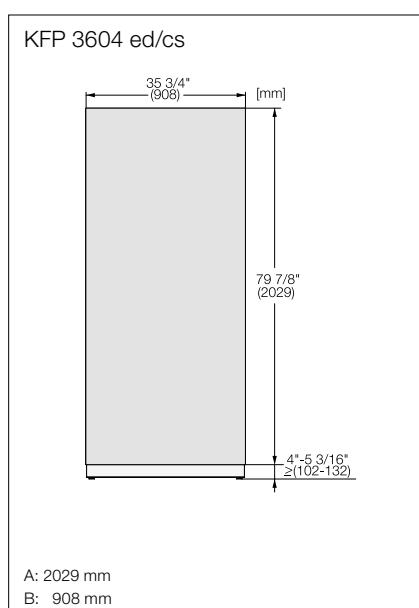
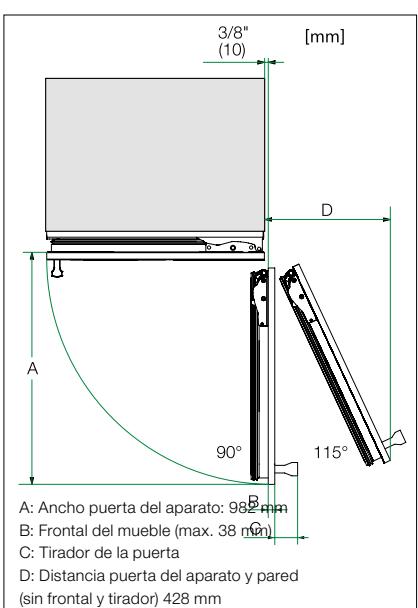
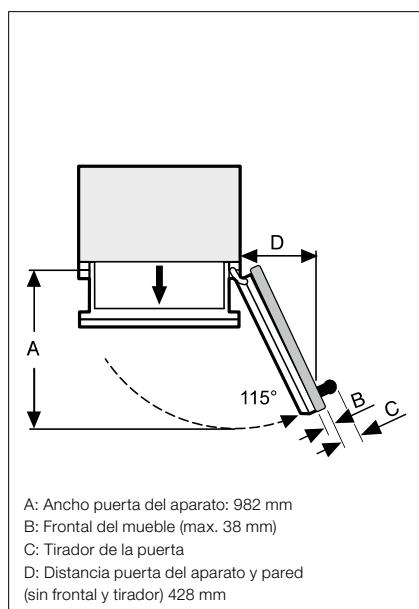
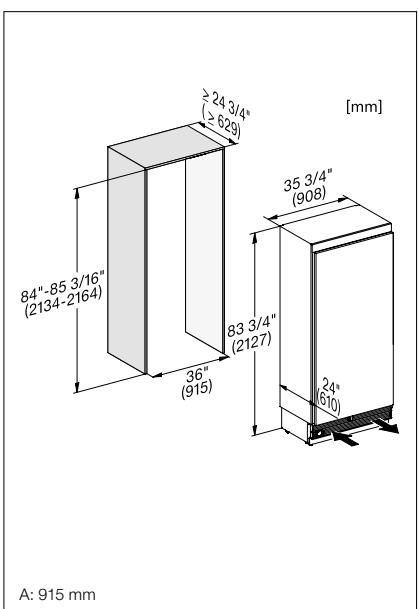
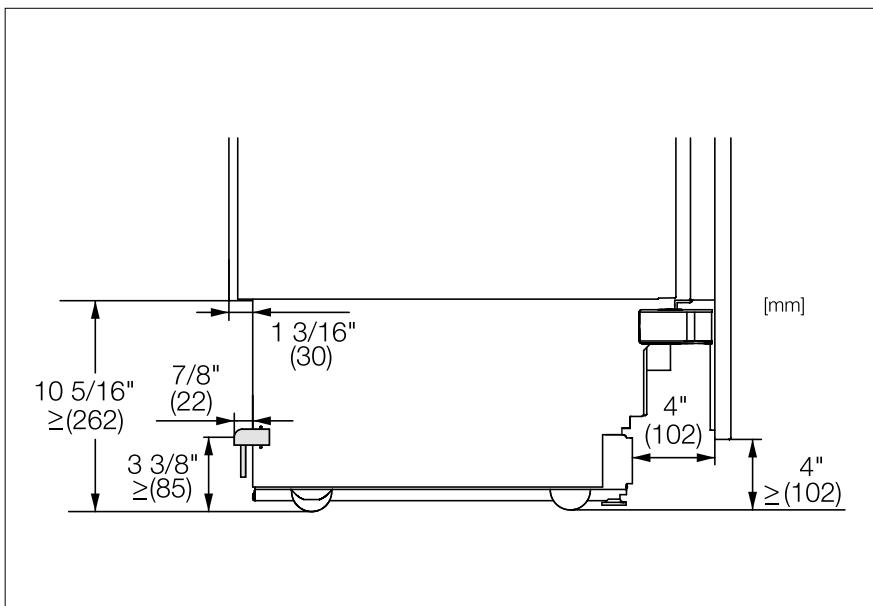


Congelador MasterCool

F 2811 Vi



Denominación de modelo	F 2811 Vi
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador/Frigorífico	-/-
Congelador/Acondicionador de vino	●/-
Diseño constructivo	
Aparato empotrable/integrado/empotrado/bajo encimera/panelable	●/-/●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Izquierda/●/●
Diseño	
Color frontal	-
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	-/BrilliantLight
Comfort de manejo	
Sistema Fresh	-
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/Dispensador de hielo y agua	●/-
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	-/-/●
SelfClose/Baldas ajustables en altura/Filtro Active AirClean	-/-
Sistema de apertura de la puerta	Push2Open o Pull2Open
FullAccess/EasyClean/Bisagras para máxima carga	●/●/●
Control	
Concepto de manejo	MasterSensor
SuperFrio/SuperFrost/Modo Sabbat	-/●/●
Número de zonas de temperatura	1
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas	3
Número de cajones para verduras/Cajones MasterFresh	-/-
Número de estantes en la puerta para tarros/botellas	-/-
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	2/2
Número de cestos de malla metálica extraíbles en la puerta	4
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	340/0,932
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	●/●/●
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	762 x 2.134 – 2.164 x 629
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	756 x 2.125 x 608
Peso neto en kg	162,6
Técnica de fijación	Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg	-/35
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l	-/-429
Zona para acondicionamiento de vinos/Capacidad útil total en l	-/429
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l	-
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de congelación en kg/24 h	14 h/20
Nivel acústico en dB(A) re1pW	42
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/3.000
Longitud de la conducción eléctrica	2,0 m
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	7.849,00 €
Código EAN	4002516154716


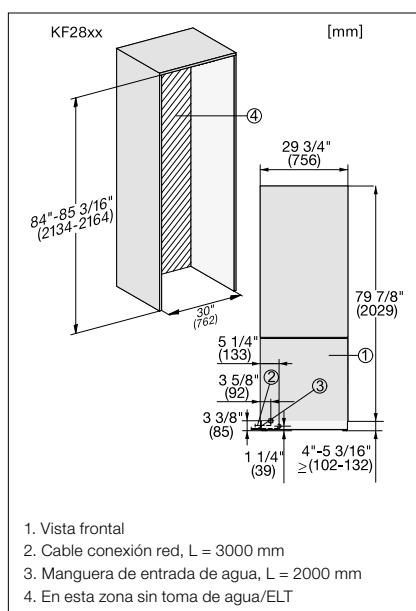
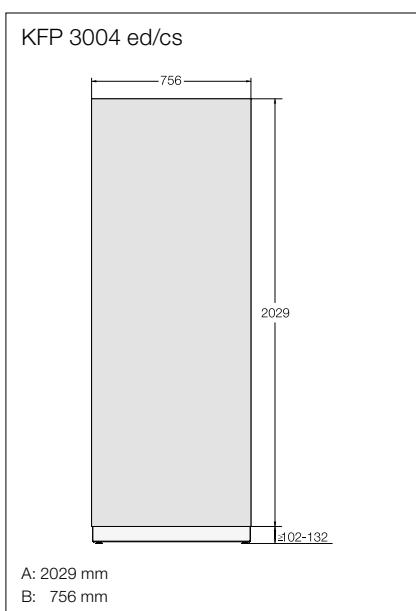
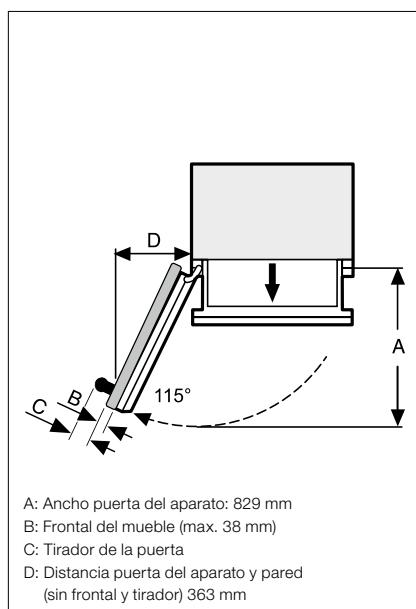
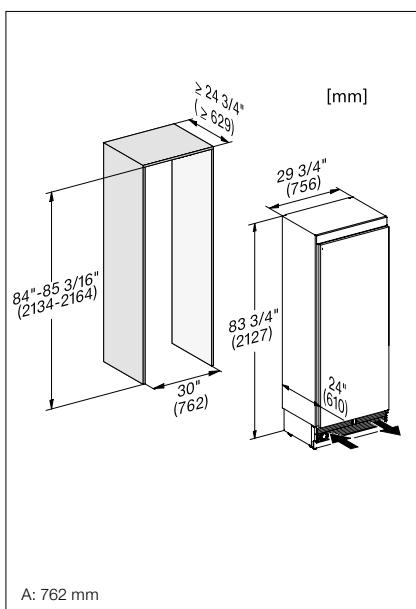
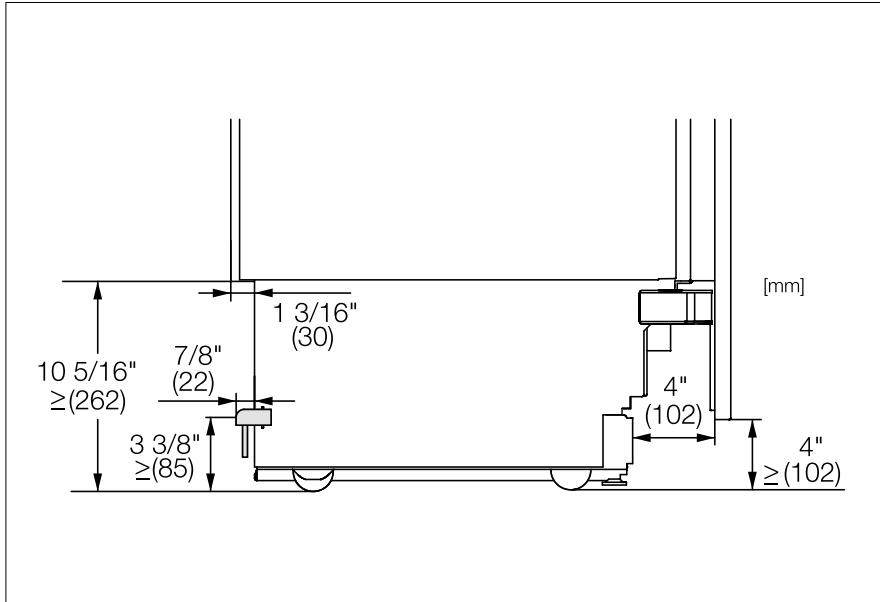


Combi MasterCool

KF 2801 Vi



Denominación de modelo	KF 2801 Vi
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador/Frigorífico	●/-
Congelador/Acondicionador de vino	-/-
Diseño constructivo	
Aparato empotrable/integrado/empotrado/bajo encimera/panelable	●/-/●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/●
Diseño	
Color frontal	-
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	BrilliantLight/-
Comfort de manejo	
Sistema Fresh	MasterFresh
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua	●
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	●/●/●
SelfClose/Baldas ajustables en altura/Filtro Active AirClean	●/●/●
Sistema de apertura de la puerta	Push2Open o Pull2Open
FullAccess/EasyClean/Bisagras para máxima carga	-/●/●
Control	
Concepto de manejo	MasterSensor
SuperFrio/SuperFrost/Modo Sabbat	●/●/●
Número de zonas de temperatura	3
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas	2
Número de cajones para verduras/Cajones MasterFresh	-/2
Número de estantes en la puerta para tarros/botellas	1/2
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	-/2
Número de cestos de malla metálica extraíbles en la puerta	-/-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	290/0,795
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	●/●/●
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	762 x 2.134 – 2.164 x 629
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	756 x 2.125 x 608
Peso neto en kg	185,00
Técnica de fijación	Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg	45/18
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l	308/27/96
Zona para acondicionamiento de vinos/Capacidad útil total en l	-/404
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l	-
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/	
Capacidad de congelación en kg/24 h	17 h/14
Nivel acústico en dB(A) re1pW	42
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/3.000
Longitud de la conducción eléctrica	2,0 m
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	7.999,00 €
Código EAN	4002516154662

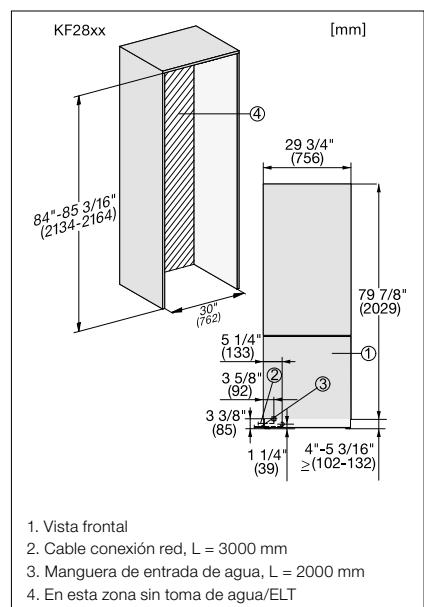
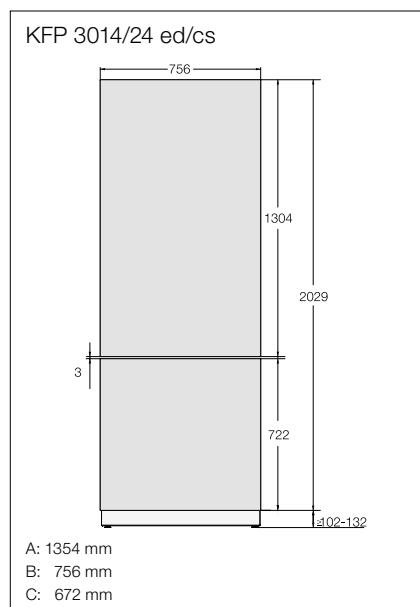
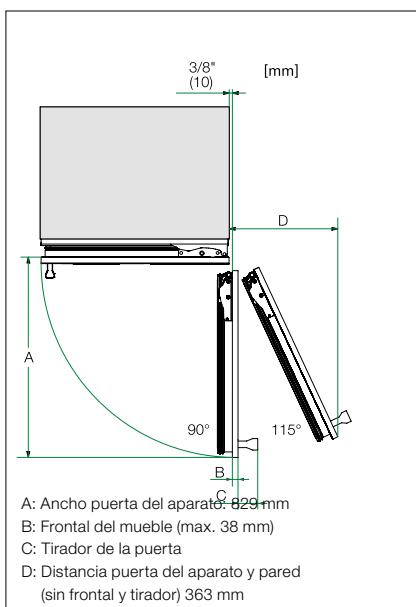
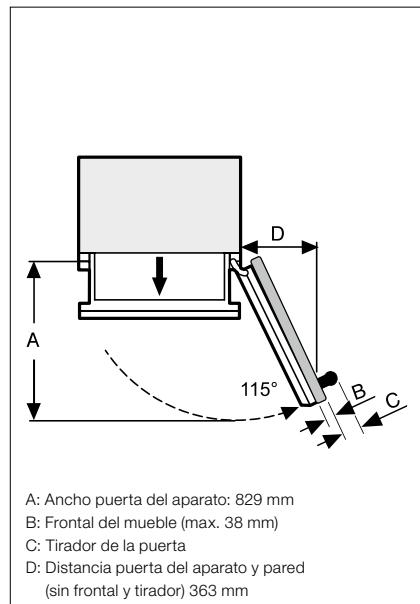
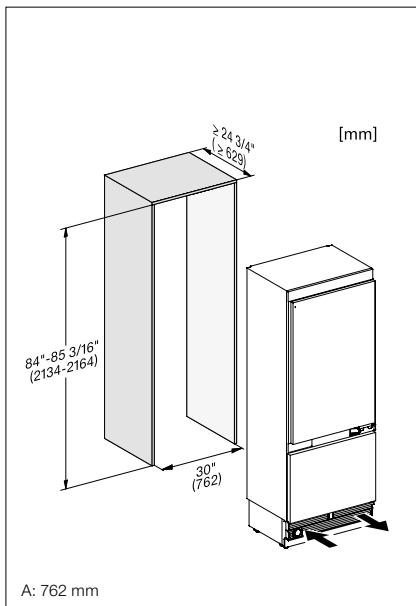
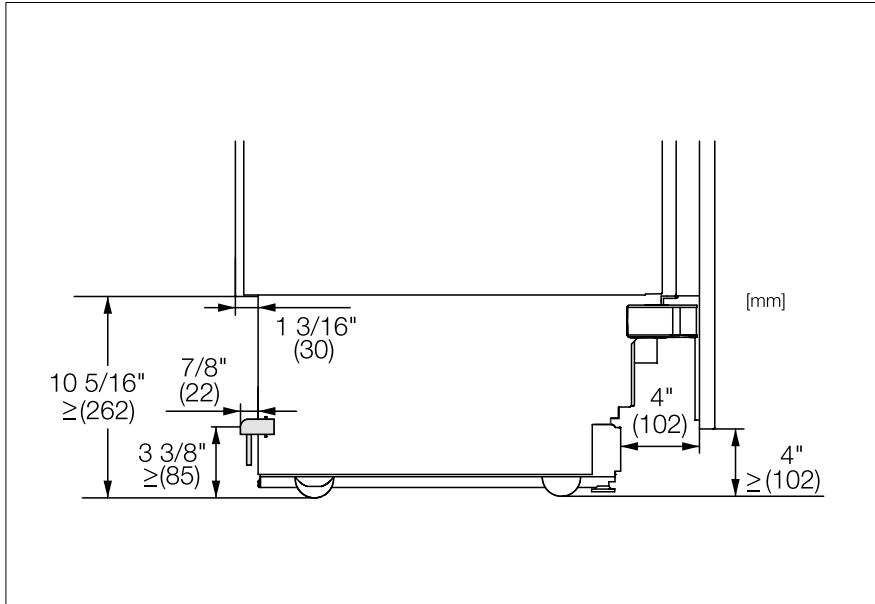


Combi MasterCool

KF 2901 Vi



Denominación de modelo	KF 2901 Vi
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador/Frigorífico	●/-
Congelador/Acondicionador de vino	-/-
Diseño constructivo	
Aparato empotrable/integrado/empotrado/bajo encimera/panelable	●/-/●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Derecha/●/●
Diseño	
Color frontal	-
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	BrilliantLight/-
Comfort de manejo	
Sistema Fresh	MasterFresh
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua	●
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	●/●/●
SelfClose/Baldas ajustables en altura/Filtro Active AirClean	●/●/●
Sistema de apertura de la puerta	Push2Open o Pull2Open
FullAccess/EasyClean/Bisagras para máxima carga	-/●/●
Control	
Concepto de manejo	MasterSensor
SuperFrio/SuperFrost/Modo Sabbat	●/●/●
Número de zonas de temperatura	3
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas	2
Número de cajones para verduras/Cajones MasterFresh	-/2
Número de estantes en la puerta para tarros/botellas	1/2
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	-/2
Número de cestos de malla metálica extraíbles en la puerta	-/-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	334/0,915
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	●/●/●
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	915 x 2.134 – 2.164 x 629
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	908 x 2.125 x 608
Peso neto en kg	201
Técnica de fijación	Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg	39/9
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l	381/34/124
Zona para acondicionamiento de vinos/Capacidad útil total en l	-/505
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l	-
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/	
Capacidad de congelación en kg/24 h	17 h/16
Nivel acústico en dB(A) re1pW	42
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/3.000
Longitud de la conducción eléctrica	2,0 m
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	8.499,00 €
Código EAN	4002516154679

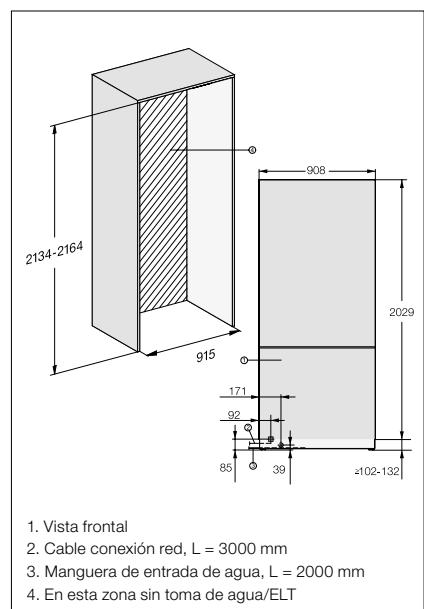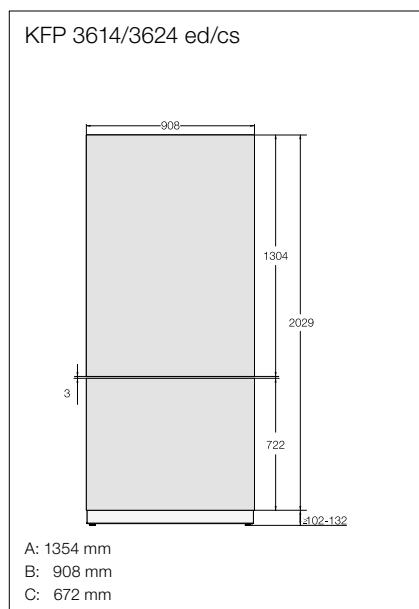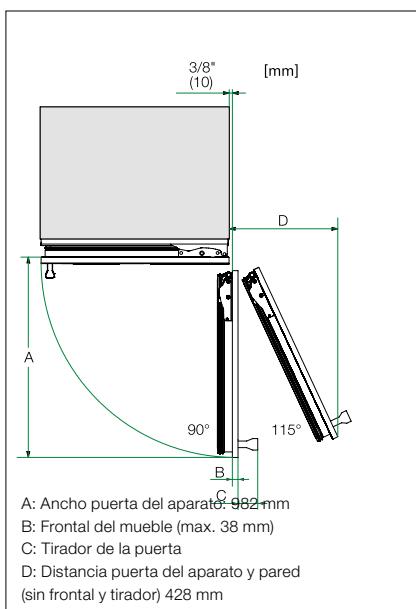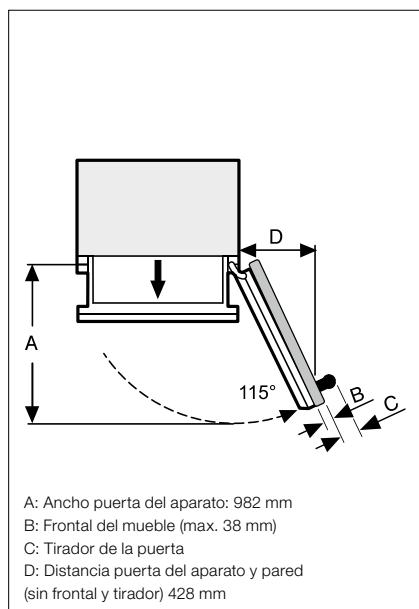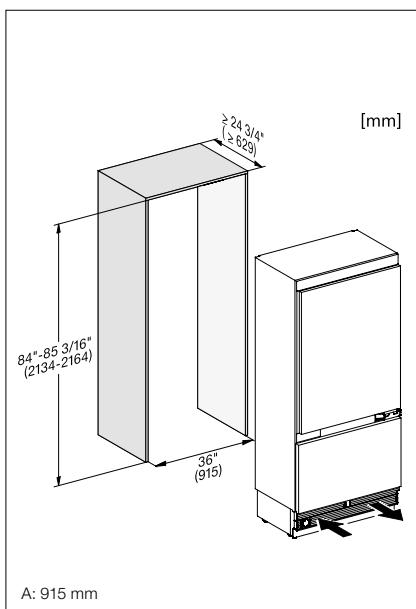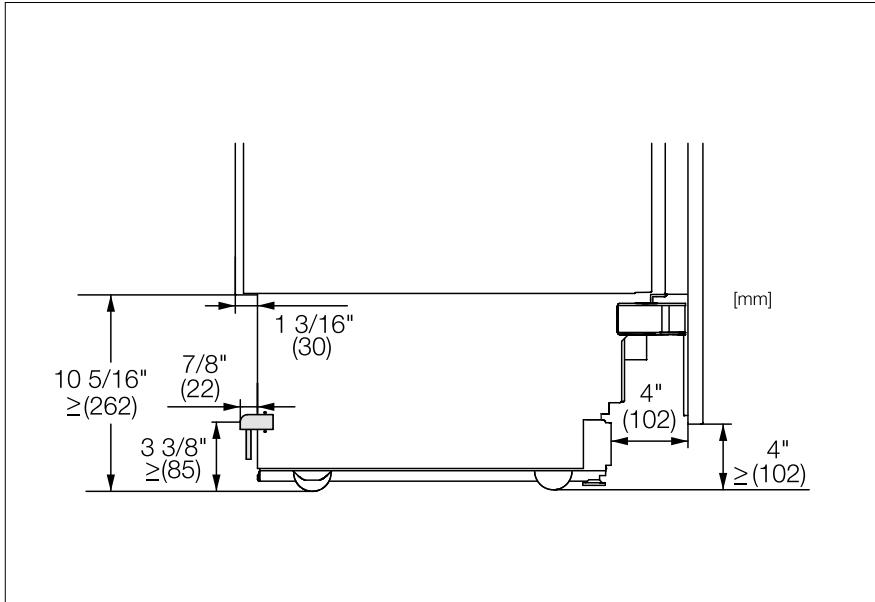






Combi MasterCool

KF 2981 Vi



Denominación de modelo	KF 2981 Vi
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador/Frigorífico	●/-
Congelador/Acondicionador de vino	-/-
Diseño constructivo	
Aparato empotrable/integrado/empotrado/bajo encimera/panelable	●/-/●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	FrenchDoor/●/●
Diseño	
Color frontal	-
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	BrilliantLight/-
Comfort de manejo	
Sistema Fresh	MasterFresh
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua	●
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	●/●/●
SelfClose/Baldas ajustables en altura/Filtro Active AirClean	●/●/●
Sistema de apertura de la puerta	Push2Open o Pull2Open
FullAccess/EasyClean/Bisagras para máxima carga	-/●/●
Control	
Concepto de manejo	MasterSensor
SuperFrio/SuperFrost/Modo Sabbat	●/●/●
Número de zonas de temperatura	3
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas	2
Número de cajones para verduras/Cajones MasterFresh	-/2
Número de estantes en la puerta para tarros/botellas	2/4
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas	-/2
Número de cestos de malla metálica extraíbles en la puerta	-/-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	334/0,915
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	●/●/●
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	915 x 2.134 – 2.164 x 629
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	908 x 2.125 x 608
Peso neto en kg	214,00
Técnica de fijación	Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg	130/9
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l	378/34/124
Zona para acondicionamiento de vinos/Capacidad útil total en l	-/502
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l	-
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/	
Capacidad de congelación en kg/24 h	17 h/16
Nivel acústico en dB(A) re1pW	42
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/3.000
Longitud de la conducción eléctrica	2,0 m
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	8.999,00 €
Código EAN	4002516154693



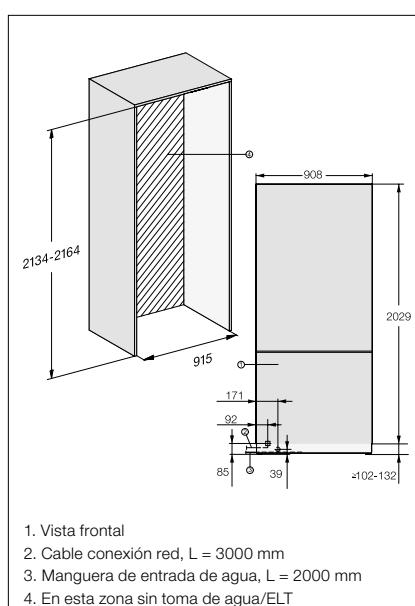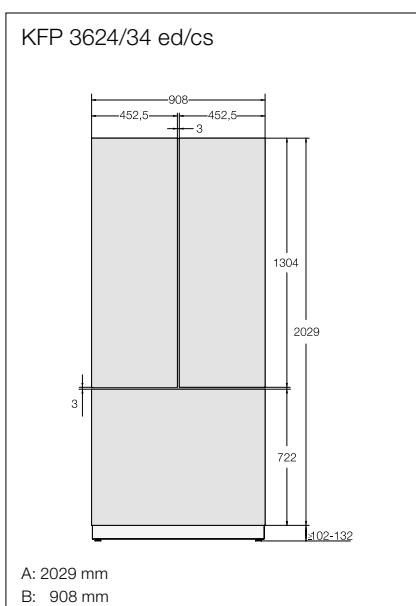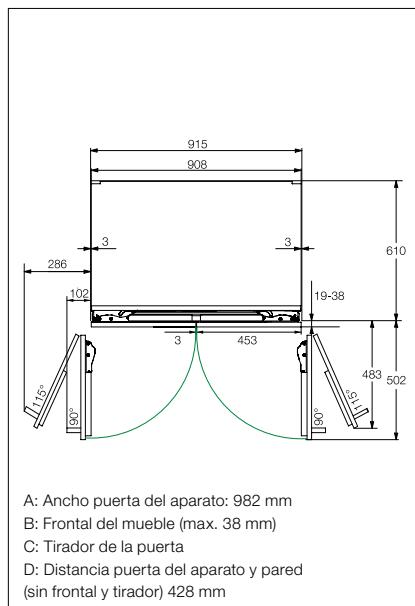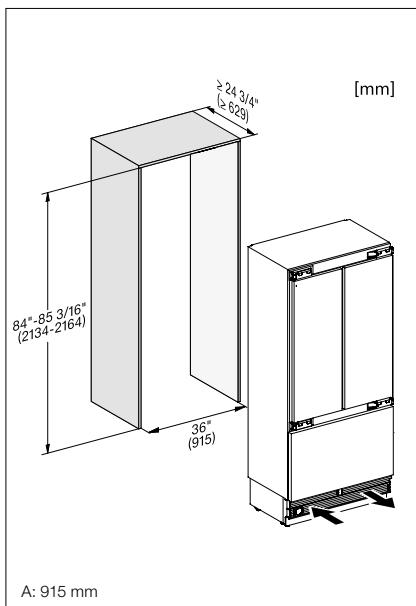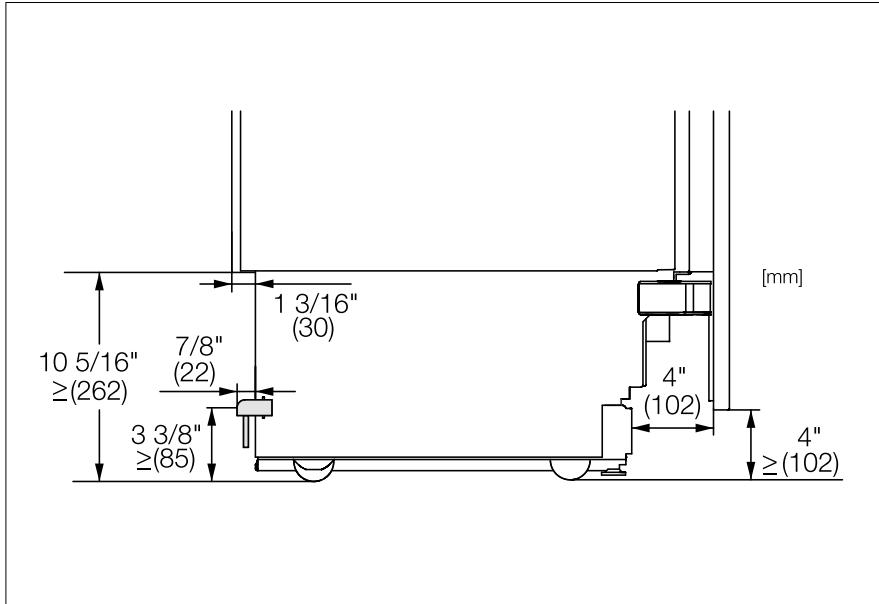

Acondicionador de vino MasterCool

KWT 2611 Vi



	KWT 2611 Vi
Denominación de modelo	
Tipo	
Combinación de frigorífico-congelador/Frigorífico	-/-
Congelador/Acondicionador de vino	-/●
Diseño constructivo	
Aparato empotrable/integrado/empotrado/bajo encimera/panelable	●/-/●
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side	Izquierda/●/●
Diseño	
Color frontal	-
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación	BrilliantLight/-
Comfort de manejo	
Sistema Fresh	-
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua	-
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	-/●/-
SelfClose/Baldas ajustables en altura/Filtro Active AirClean	-/-/-
Sistema de apertura de la puerta	Push2Open o Pull2Open
FullAccess/EasyClean/Bisagras para máxima carga	-/●/●
Control	
Concepto de manejo	MasterSensor
SuperFrio/SuperFrost/Modo Sabbat	-/-/●
Número de zonas de temperatura	3
Frigorífico/Zona de refrigeración	
Número de baldas	-
Número de cajones para verduras/Cajones MasterFresh	-/-
Número de estantes en la puerta para tarros/botellas	-/-
Número de parrillas de madera Flexiframe/Tipo de madera	13/Haya
Set sumiller/NoteBoard	-/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A
Consumo energético anual/en 24 h en kWh	171/0,468
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	●/●/●
Seguridad	
Función Bloqueo	●
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura	●/●
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura	●/●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	610 x 2.134 – 2.164 x 629
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	603 x 2.125 x 608
Peso neto en kg	144,20
Técnica de fijación	Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg	73/-
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l	-/-/-
Zona para acondicionamiento de vinos/Capacidad útil total en l	361/361
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l	104
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/	
Capacidad de congelación en kg/24 h	-/-
Nivel acústico en dB(A) re1pW	42
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA	220 – 240/10/3.000
Longitud de la conducción eléctrica	2,0 m
P.V.P. recomendado (IVA incl.)	8.649,00 €
Código EAN	002516154747

