

Miele

Placas de cocción/KMDA/ ProLine/SmartLine

Lista de precios

Programa Especialistas

Versión: julio de 2020

Miele. Immer Besser.



Placas de cocción/KMDA/ProLine/SmartLine

Índice

Descripción de los iconos	3/KM
Tipos de placas	4/KM
Tipos de cerquillos para las placas de cocción	5/KM
Indicaciones para la planificación	6/KM
Información sobre placas de cocción	
Placas de inducción	9/KM
Placas vitrocerámicas	28/KM
Placas de gas	32/KM
Información sobre TwInOne/Conjuntos con extracción	
TwInOne (KMDA)	45/KM
SmartLine (CSDA)	47/KM
Elementos ProLine y SmartLine	
ProLine	55/KM
SmartLine	64/KM

Los accesorios y consumibles correspondientes a cada gama de productos se encuentran en el último capítulo de esta carpeta.

¿Qué significa cada ícono?

Descripción de los iconos de las placas de cocción/KMDA/ elementos ProLine/
SmartLine

Manejo



Selección intuitiva y rápida de los niveles de potencia. Indicaciones en color blanco de alto contraste.



Selección intuitiva y rápida de los niveles de potencia. Fila numérica amarilla retroiluminada.



Manejo sencillo de todas las zonas de cocción y niveles de potencia.



Es posible manejar las zonas de cocción y los niveles de potencia con una fila numérica central.



Rápida y fácil selección de cada zona de cocción a través de un mando independiente.



Con@ctivity 3.0
Indica si la placa está o no equipada con Con@ctivity 3.0.



Es posible utilizar la superficie completa, sin zonas de cocción predefinidas



Zona convertible a una zona extra grande para colocar recipientes de cocción de mayor tamaño



Resultados óptimos mediante el calentamiento de inducción y la tecnología Booster.



Los alimentos se preparan directamente sobre la plancha caliente de acero inoxidable. Dos focos de calor regulables por separado.



TwinBooster
Dos niveles de potencia para tiempos de cocción muy breves



Mantenimiento del calor
Mantenimiento del calor a temperatura de servir independiente de la cantidad



Además de mantener caliente a la temperatura ideal para servir, también es posible el calentamiento cuidadoso de alimentos fríos.



Stop & Go
Reducción del nivel de potencia con una sola pulsación para pausas breves

TempControl

Garantiza resultados siempre óptimos en caso de diferentes procesos de cocción



Combinable con SmartLine

Los elementos SmartLine ofrecen diferentes métodos de cocción y se pueden combinar entre ellos a la perfección.



GasStop & ReStart

Mayor confort gracias al encendido automático en caso de apagado de la llama



QuickStart

Mayor confort gracias a la rápida ignición de la llama de gas



Flexibilidad

Placa wok de inducción con sartén wok para que te inspires en Asia.



TeppanYaki eléctrico para la preparación versátil de alimentos



BarbecueGrill eléctrico para resultados de grill profesionales en la cocina



SmartLine

Posibilidades de combinación ilimitadas para todos los elementos SmartLine.



GasStop

Alta seguridad debido a la interrupción inmediata del suministro de gas en caso de apagado de la llama.



Filtro de 10 capas

Filtro de grasa de metal de 10 capas, apto para el lavado en el lavavajillas



Motor ECO

Extractor de encimera especialmente eficiente



Eficiencia energética

Se muestra la clase de eficiencia energética A.



Placas de cocción/KMDA/ProLine/SmartLine

Tipos de placas



Placa de inducción



Placa vitrocerámica



Placa de gas



ProLine



SmartLine



Placa de inducción con extracción de vapores integrada

Placas de cocción

Tipos de cerquillo



FR: cerquillo ancho perimetral, montaje sobre encimera



FR: cerquillo elevado pequeño, montaje sobre encimera



Instalación enrasada



Acabado biselado en todo el perímetro

Placas de cocción/ProLine/SmartLine

Indicaciones para la planificación

Advertencias generales

No está permitida la instalación de placas de cocción/elementos ProLine-/SmartLine sobre electrodomésticos de frío, lavavajillas, así como lavadoras y secadoras.

Instalación de placas de cocción enrasadas

Para el montaje enrasado de una placa son aptas encimeras de granito, mármol, de madera maciza y encimeras alicatadas. En caso de encimeras de otros materiales, consultar al fabricante de las mismas para determinar si son aptas para el montaje enrasado.


Después de la instalación, la placa debe quedar accesible por la parte inferior, de manera que no sea necesario retirar el material de sellado para posibles trabajos de mantenimiento.

Para tal fin deberán respetarse las siguientes medidas de los armarios inferiores:

- 600 mm para KM 6520 FL, KM 7404 FX, KM 7464 FL, KM 7564 FL y KM 7667 FL
- 800 mm para KM 6542 FL, KM 6639-1 y KM 6839-1, KM 7414 FX y KM 7414 FX VIDRIO
- 900 mm para KM 6367-1, KM 6564 FL, KM 7474 FL, KM 7575 FL, KM 7678 FL y KM 7878 FL
- 1000 mm para KM 6679-1, KM 6879-1, KM 7697 FL, KM 7897 FL y KM 7999 FL

Distancia de seguridad superior

Es imprescindible respetar la distancia de seguridad entre la placa y la campana indicada por el fabricante de la campana. Si faltaran los datos del fabricante de la campana o si hubiera instalados sobre la placa materiales fácilmente inflamables (p. ej., una balda), esta distancia de seguridad deberá ser como mínimo de 600 mm.

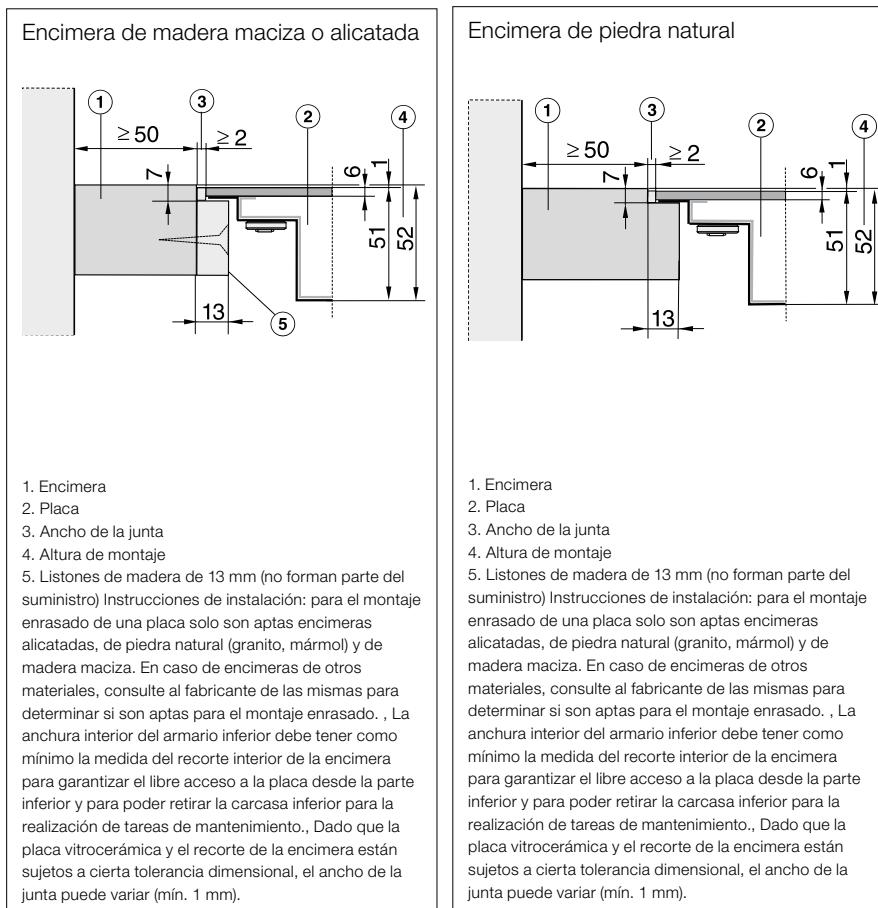

válido para KM 6639-1, KM 6679-1, KM 6839-1 y KM 6879-1

Placas de cocción/ProLine/SmartLine



Indicaciones para la planificación

Inducción

Montaje de placas de inducción (KM 7XXX)

Para garantizar la ventilación de la placa, debe dejarse por debajo una distancia mínima con un horno, entrepaño o cajón. La distancia mínima a partir del borde inferior de la placa de cocción hasta – el borde superior del horno debe ser de 15 mm.
– el borde superior del entrepaño debe ser de 15 mm.
– la parte inferior del cajón debe ser de 75 mm.

No es necesario montar un entrepaño bajo la placa de cocción, pero puede hacerse. Para el tendido del cable de conexión a red es necesario un espacio de ventilación de 10 mm. Para una mejor ventilación de la placa de cocción recomendamos recortar el entrepaño delantero 20 mm para una ranura de ventilación..

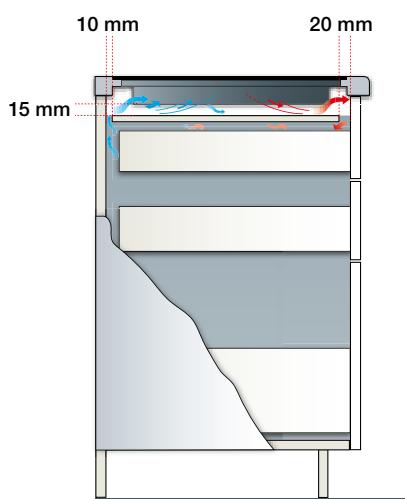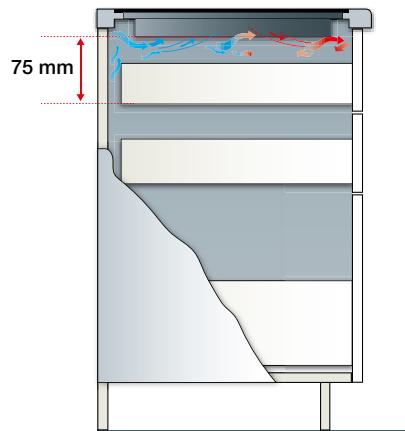

Vitrocerámicas

Instalación de placas vitrocerámicas (KM 65XX)

No es necesario instalar un entrepaño bajo las placas de cocción (excepción: KM 520/523 véase más abajo).

Distancia de seguridad al entrepaño

Si se monta un entrepaño debajo de la placa, la distancia entre el borde superior de la encimera y el borde superior del entrepaño debe ser de al menos 110 mm. Se debe prever una ranura de al menos 10 mm entre el borde posterior del entrepaño y la pared trasera del armario para pasar el cable de alimentación. Si la placa de cocción dispone de una caja de conexión a red externa, la ranura debe ser de al menos 30 mm. Debido a la radiación de calor bajo las placas de cocción KM 520 y KM 523 no se recomienda su instalación sobre cajones. Los modelos mencionados con anterioridad solo se pueden instalar sobre armarios bajos con panel frontal fijo y un entrepaño adicional. Para la instalación del entrepaño, el espacio mínimo desde el borde superior de la encimera hasta el entrepaño debe ser de 75 mm.

Gas

Instalación de placas de gas o elementos ProLine o SmartLine de gas hasta 11 kW de potencia

En el caso de electrodomésticos de gas con una potencia nominal de hasta 11 kW basta con que la estancia de emplazamiento tenga una amplitud de más de 15 m³ y que disponga de como mínimo una puerta con salida al exterior o de una ventana que se pueda abrir.

Elementos ProLine/SmartLine

Instalación de elementos ProLine y placas de cocción

Durante la planificación de un elemento ProLine/placa de cocción sobre un horno, se debe tener en cuenta la altura de montaje del elemento ProLine/placa de cocción correspondiente y las dimensiones del horno o la cocina.

En uno de los lados y en la parte trasera se pueden encontrar armarios o paredes de cualquier altura, en el otro lado no debe haber ningún aparato o mueble de altura mayor que el aparato instalado.

Combinaciones de los elementos ProLine

No está permitida la instalación de una salamandra CS 1421 junto al grill CS 1312 BG/CS 1322 BG y TeppanYaki CS 1327 Y. Se deberá mantener una distancia mínima de 150 mm. Entre una placa de cocción a gas y una freidora eléctrica se deberá mantener al menos la distancia (288 mm) de anchura de los aparatos.

Instalación de un CS 1000 en un hueco de encimera existente

La sustitución de los aparatos de la serie KM 400 de 288 mm de anchura por aparatos de la serie CS 1000 de la misma anchura se puede llevar a cabo sin necesidad de rectificar el hueco de encimera existente

Instalación de elementos SmartLine y placas de cocción

Durante la planificación de un elemento SmartLine/placa de cocción sobre un horno, se debe tener en cuenta la altura de montaje del elemento SmartLine/placa de cocción correspondiente y las dimensiones del horno o la cocina.

El elemento SmartLine deberá instalarse dejando suficiente espacio a derecha e izquierda. En la parte posterior y en uno de los laterales (derecho o izquierdo) se puede encontrar un armario o una pared de cualquier altura, siempre que se respeten las distancias mínimas especificadas más adelante.

Para el montaje enrasado de una placa y un elemento SmartLine son aptas encimeras de granito, mármol, de madera maciza y encimeras alicatadas. En caso de encimeras de otros materiales, consulte al fabricante de las mismas para

determinar si son aptas para el montaje enrasado. Después de la instalación, la placa o el elemento SmartLine debe quedar accesible por la parte inferior, de manera que no sea necesario retirar el material de sellado para posibles trabajos de mantenimiento.

Lista de comprobación para el montaje de los elementos SmartLine:

- El wok de inducción solo se puede instalar en el lado del extractor de encimera por el que no sale el aire
- Con 2 elementos de gas y un extractor de encimera colocado en el centro, la dirección de salida del aire solo puede ser a la derecha
- Para la dirección de salida del aire derecha (preparado de fábrica), la profundidad mínima de la encimera es de 600 mm
- Para la dirección de salida del aire izquierda, la profundidad mínima de la encimera es de 665 mm
- Conductos de salida de aire del ventilador del zócalo diseñados para pieza para canal plano (222 x 89 mm)
- El sistema de conductos del extractor de encimera hasta el ventilador del zócalo forma parte del suministro
- Recomendamos el sistema de canal plano de Miele para otros conductos
- No se recomiendan los canales salida de aire altamente flexibles
- No se deben modificar o prolongar los conductos eléctricos del extractor de encimera. Son parte fija del aparato y solo así están aprobados. De lo contrario, se invalida la garantía
- La bandeja colectora desmontable del extractor de encimera debe ser accesible.
- El suelo de protección de cables debe estar diseñado de manera reversible
- Respetar las diferentes alturas de instalación de los elementos SmartLine
- Respetar la profundidad del rebaje al combinar el wok de inducción con otros elementos SmartLine
- En el caso del montaje de varios elementos SmartLine se deberá colocar un listón intermedio CSZL 7000 entre cada uno de los distintos elementos
- Tener en cuenta el panel fijo
- La pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de intervención del Servicio técnico
- La altura mínima del zócalo para el ventilador del zócalo es de 100 mm
- Para la recirculación, Miele recomienda el uso de la caja de recirculación de aire DUU 1000-1
- Solo se puede conectar un extractor de encimera por cada caja de recirculación de aire

- La dirección de salida de aire de la caja de recirculación debería mostrarse en el espacio libre; se debe disponer de una distancia adecuada a las paredes, muebles, etc.
- La salida de aire hacia el exterior de varios extractores de encimera se debe realizar a través de vías de salida de aire separadas
- En ciertos tipos de instalación puede ser necesario desplazar las patas del zócalo

Distancias de seguridad generales

Debido a las temperaturas de radiación se deben respetar las siguientes distancias de seguridad:

Entre el hueco de la encimera y los muebles circundantes, p. ej., un armario alto a derecha o izquierda:

- 40 mm para todos los elementos ProLine/SmartLine de inducción
- 50 mm para todos los elementos ProLine, así como KM 520, KM 523, 66xx/68xx/KM7xxx y todas las placas de cocción combinadas
- 100 mm para CS 1012 -1 y KM 2010, KM 2034, KM 2052
- 150 mm para CS 1312, CS 1322, CS 1421, KM 2354/2356/3054
- 200 mm para CS 1034-1
- 250 mm para CS 1011, CS 1021 y CS 7101 FL, CS 7102 FL

Entre el hueco de la encimera y la pared posterior:
se deberá mantener una distancia de seguridad de 50 mm.

Placa de inducción


KM 7200 FR

Recorte

560 x 490 mm



Croquis de empotramiento

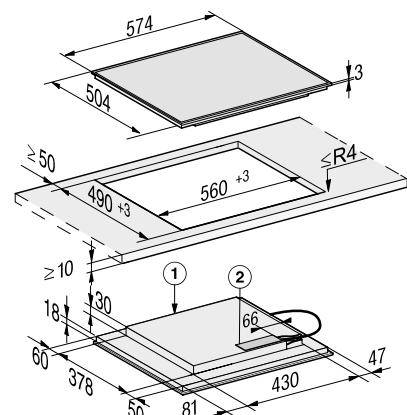

Placa de inducción

KM 7201 FR




Recorte
560 x 490 mm



Denominación de modelo	KM 7201 FR
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado	Negro/-
Cerco de acero inoxidable	●
Montaje enrasado/sobre encimera	-/●
Combinable con SmartLine/extractor de encimera	-/-
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción/áreas de cocción	4/0
Número máximo de recipientes de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Tipo/Tamaño en mm	-/-/-
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	-/-/-
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	anterior izquierda/Zona de cocción Vario/Ø 160 – 220
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	2300/3000/3650
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	Parte posterior izquierda/Zona de cocción Vario/Ø 100 – 160
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	1400/1700/2200
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	Parte posterior derecha/Zona de cocción Vario/Ø 140 – 190
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	1850/2500/3000
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	anterior derecha/Zona de cocción Vario/Ø 140 – 190
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	1850/2500/3000
Confort de manejo	
Tipo de manejo	EasySelect
Color de las indicaciones	Amarillo
TempControl/TempControl Plus	-/-
Reconocimiento permanente/inteligente del menaje	●/-
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción	●/-/-
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción	●/●
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus	●/-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0	-/-
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza	●/-
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración	●/●/●
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Indicación de calor residual	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	574 x 51 x 504
Altura máxima de montaje en mm	48
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)	560 x 490
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	- x -
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	- x -
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz	7,300/230/50 – 60
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W	●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.099,00 €
Código EAN	4002516201571

Croquis de empotramiento

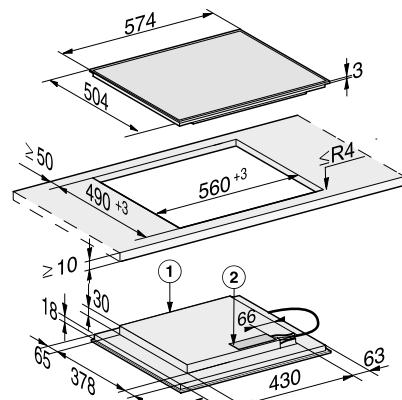

Placa de inducción


KM 7262 FR

Recorte
600 x 500 mm



Denominación de modelo	KM 7262 FR
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado	Negro/-
Cerco de acero inoxidable	●
Montaje enrasado/sobre encimera	-/●
Combinable con SmartLine/extractor de encimera	-/-
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción/áreas de cocción	4/0
Número máximo de recipientes de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Tipo/Tamaño en mm	-/-/-
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	-/-/-
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	anterior izquierda/Zona de cocción Vario/Ø 160 – 220
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	2300/3000/3650
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	Parte posterior izquierda/Zona de cocción Vario/Ø 100 – 160
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	1400/1700/2200
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	Parte posterior derecha/Zona para asar y cocinar/290 x 190
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	2100/3000/3700
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	anterior derecha/Zona de cocción Vario/Ø 140 – 190
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	1850/2500/3000
Confort de manejo	
Tipo de manejo	EasySelect
Color de las indicaciones	Amarillo
TempControl/TempControl Plus	-/-
Reconocimiento permanente/inteligente del menaje	●/-
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción	●/-/-
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción	●/●
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus	●/-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0	-/-
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza	●/-
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración	●/●/●
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Indicación de calor residual	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	614 x 51 x 514
Altura máxima de montaje en mm	48
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)	600 x 500
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	- x -
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	- x -
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz	7,300/230/50 – 60
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W	●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.199,00 €
Código EAN	4002516200406

Croquis de empotramiento

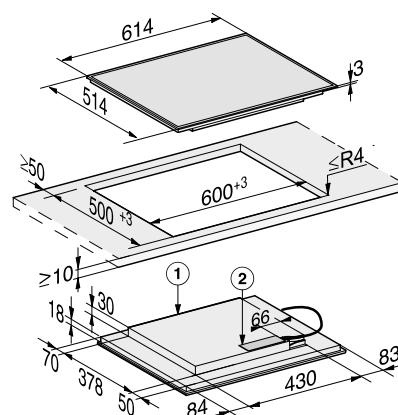

Placa de inducción

KM 7464 FR




Recorte
560 x 490 mm




Denominación de modelo	KM 7464 FR
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño constructivo	
Combinado/independiente	-/-
Diseño	Negro/-
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado	
Cerco de acero inoxidable/acabado biselado	●/-
Montaje enrasado/sobre encimera	-/-
Combinable con SmartLine/extractor de encimera	-/-
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción/áreas de cocción	4/1
Número máximo de recipientes de cocción	4
Zona de cocción PowerFlex	
Número/tipo/tamaño en mm	2/zonas PowerFlex/150 – 230 Ø
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W	2.100/3.000/3.650
Zona de cocción/área de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	anterior izqda./zona Vario/ 140 – 190 Ø
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W	1.850/2.500/3.000
Zona de cocción/área de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	posterior drcha./zona Vario/ 100 – 160 Ø
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W	1.400/1.700/2.200
Zona de cocción/área de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	drcha./zona PowerFlex/230 x 390
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W	3.400/4.800/7.300
Confort de manejo	
Tipo de manejo	ComfortSelect
Color de las indicaciones	Amarillo
TempControl/TempControl Plus	-/-
Reconocimiento inteligente/permanente del menaje	●/-
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción	●/-/-
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción	●/●
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus	●/-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	-
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0	-/-
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza	●/-
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración	●/●/●
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Indicación de calor residual	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	626 x 52 x 526
Altura máxima de montaje en mm	45
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)	560 – 600 x 490 – 500
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	- x -
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	- x -
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz	7,3/230/50 – 60
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W	●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.149,00 € (a partir de 01.04.20)
Código EAN	4002516283881

Croquis de empotramiento

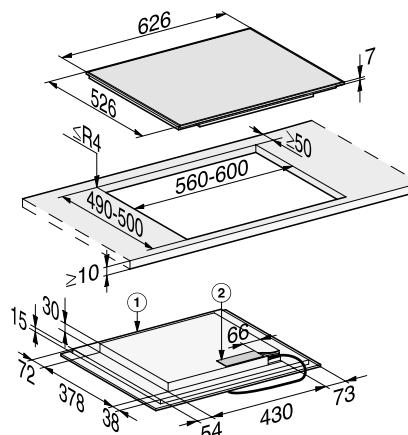

Placa de inducción

KM 7464 FL




Denominación de modelo	KM 7464 FL
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado	Negro/-
Cerco de acero inoxidable	-
Montaje enrasado/sobre encimera	●/●
Combinable con SmartLine/extractor de encimera	-/-
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción/áreas de cocción	4/1
Número máximo de recipientes de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Tipo/Tamaño en mm	2/-/230 x 150
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	2100/3000/3650
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	anterior izquierda/Zona de cocción Vario/Ø 140 – 190
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	1850/2500/3000
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	Parte posterior izquierda/Zona de cocción Vario/Ø 100 – 160
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	1400/1700/2200
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	derecha/Puente PowerFlex/230 x 390
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	3400/4800/7300
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	-/-
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	-/-
Confort de manejo	
Tipo de manejo	ComfortSelect
Color de las indicaciones	Amarillo
TempControl/TempControl Plus	-/-
Reconocimiento permanente/inteligente del menaje	●/-
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción	●/-/-
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción	●/●
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus	●/-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	-
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0	-/-●
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza	●/-
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración	●/●/●
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Indicación de calor residual	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	620 x 51 x 520
Altura máxima de montaje en mm	51
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)	600 x 500
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	600 x 500
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	624 x 524
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz	7,300/230/50 – 60
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W	●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.149,00 € (a partir de 01.04.20)
Código EAN	4002516201724


Recorte
600 x 500 mm



Croquis de empotramiento

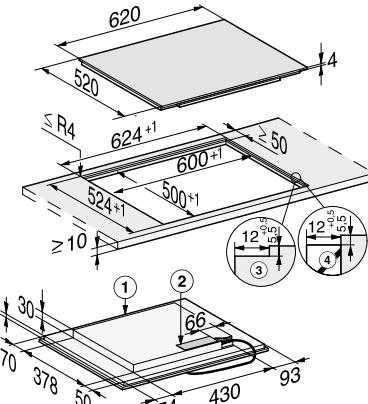

Croquis de empotramiento

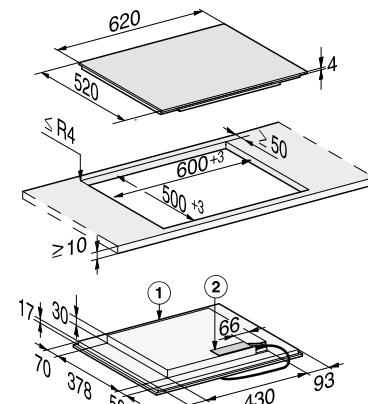

Placa de inducción

KM 7210 FR




Denominación de modelo	KM 7210 FR
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado	Negro/-
Cerco de acero inoxidable	●
Montaje enrasado/sobre encimera	-/●
Combinable con SmartLine/extractor de encimera	-/-
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción/áreas de cocción	4/0
Número máximo de recipientes de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Tipo/Tamaño en mm	-/-/-
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	-/-/-
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	anterior izquierda/Zona de cocción Vario/Ø 160 – 220
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	2300/3000/3650
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	Parte posterior izquierda/Zona de cocción Vario/Ø 100 – 160
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	1400/1700/2200
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	Parte posterior derecha/Zona para asar y cocinar/290 x 190
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	2300/3000/3700
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	anterior derecha/Zona de cocción Vario/Ø 140 – 190
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	1850/2500/3000
Confort de manejo	
Tipo de manejo	EasySelect
Color de las indicaciones	Amarillo
TempControl/TempControl Plus	-/-
Reconocimiento permanente/inteligente del menaje	●/-
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción	●/-/-
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción	●/●
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus	●/-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0	-/-
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza	●/-
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración	●/●/●
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Indicación de calor residual	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	764 x 51 x 504
Altura máxima de montaje en mm	48
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)	750 x 490
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	- x -
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	- x -
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz	7,300/230/50 – 60
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W	●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.269,00 €
Código EAN	4002516200390

Recorte

750 x 490 mm



Croquis de empotramiento

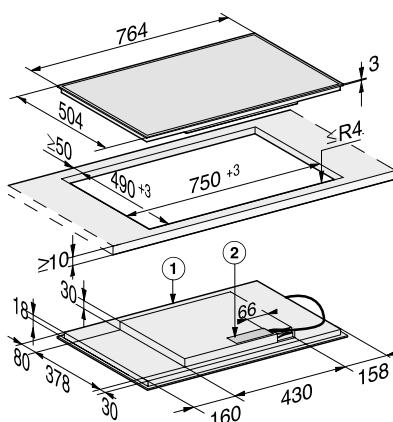

Placa de inducción

KM 7404 FX




Recorte
570 x 470 mm





Denominación de modelo	KM 7404 FX
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado	Negro/-
Cerco de acero inoxidable	-
Montaje enrasado/sobre encimera	●/-
Combinable con SmartLine/extractor de encimera	-/-
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción/áreas de cocción	4/1
Número máximo de recipientes de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Tipo/Tamaño en mm	2/-/230 x 150
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	2.100/3.000/3650
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	anterior izquierda/Zona de cocción Vario/Ø 140 – 190
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	1850/2500/3000
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	Parte posterior izquierda/Zona de cocción Vario/Ø 100 – 160
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	1400/1700/2200
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	derecha/Puente PowerFlex/230 x 390
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	3400/4800/7300
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	-/-
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	-/-
Confort de manejo	
Tipo de manejo	ComfortSelect
Color de las indicaciones	Amarillo
TempControl/TempControl Plus	-/-
Reconocimiento permanente/inteligente del menaje	●/-
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción	●/-/-
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción	●/●
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus	●/-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	-
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0	-/●
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza	●/-
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración	●/●/●
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Indicación de calor residual	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	592 x 51 x 492
Altura máxima de montaje en mm	51
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)	- x -
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	570 x 470
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	596 x 496
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz	7,300/230/50 – 60
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W	●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.379,00 €
Código EAN	4002516200635

Croquis de empotramiento

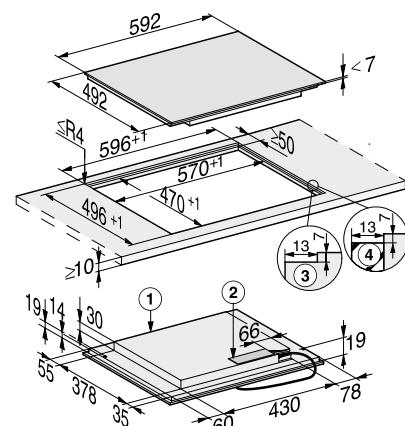

Placa de inducción

KM 7465 FL




Denominación de modelo	KM 7465 FL
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado	Negro/-
Cerco de acero inoxidable	-
Montaje enrasado/sobre encimera	●/●
Combinable con SmartLine/extractor de encimera	-/-
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción/áreas de cocción	4/2
Número máximo de recipientes de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Tipo/Tamaño en mm	4/-/230 x 150
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	2100/3000/3650
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	izquierda/Puente PowerFlex/230 x 390
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	3400/4800/7300
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	derecha/Puente PowerFlex/230 x 390
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	3400/4800/7300
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	-/-
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	-/-
Confort de manejo	
Tipo de manejo	ComfortSelect
Color de las indicaciones	Amarillo
TempControl/TempControl Plus	-/-
Reconocimiento permanente/inteligente del menaje	●/-
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción	●/-
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción	●/●
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus	●/-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	-
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0	-/●
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza	●/-
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración	●/●/●
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Indicación de calor residual	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	620 x 51 x 520
Altura máxima de montaje en mm	51
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)	600 x 500
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	600 x 500
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	624 x 524
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz	7,300/230/50 – 60
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W	●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.469,00 €
Código EAN	4002516201731


Recorte
600 x 500 mm



Croquis de empotramiento

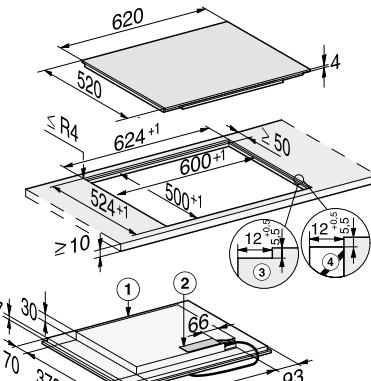


Croquis de empotramiento

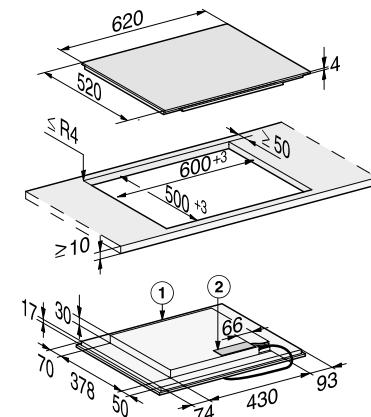

Placa de inducción


KM 7564 FL

Recorte
600 x 500 mm




Denominación de modelo	KM 7564 FL
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado	Negro/-
Cerco de acero inoxidable	-
Montaje enrasado/sobre encimera	●/●
Combinable con SmartLine/extractor de encimera	●/●
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción/áreas de cocción	4/2
Número máximo de recipientes de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Tipo/Tamaño en mm	4/-/230 x 150
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	2100/3000/3650
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	izquierda/Puente PowerFlex/230 x 390
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	3400/4800/7300
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	derecha/Puente PowerFlex/230 x 390
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	3400/4800/7300
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	-/-
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	-/-
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	-/-
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	-/-
Confort de manejo	
Tipo de manejo	SmartSelect
Color de las indicaciones	Amarillo
TempControl/TempControl Plus	-/-
Reconocimiento permanente/inteligente del menaje	●/-
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción	●/-
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción	●/●
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus	●/-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	-
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0	-/●
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza	●/●
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración	●/●/●
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Indicación de calor residual	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	620 x 45 x 520
Altura máxima de montaje en mm	51
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)	600 x 500
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	600 x 500
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	624 x 524
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz	7,300/230/50 – 60
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W	●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.529,00 €
Código EAN	4002516201748

Croquis de empotramiento

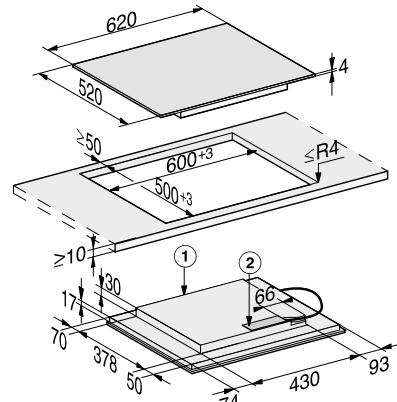


Croquis de empotramiento

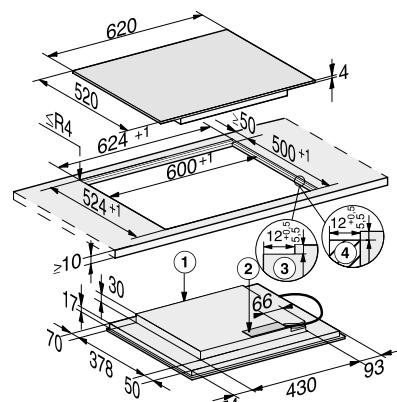

Placa de inducción

KM 7414 FX Powerflex




Denominación de modelo	KM 7414 FX
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado	Negro/-
Cerco de acero inoxidable	-
Montaje enrasado/sobre encimera	●/-
Combinable con SmartLine/extractor de encimera	-/-
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción/áreas de cocción	4/1
Número máximo de recipientes de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Tipo/Tamaño en mm	2/-/230 x 150
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	2100/3000/3650
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	anterior izquierda/Zona de cocción Vario/Ø 140 x 190
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	1850/2500/3000
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	Parte posterior izquierda/Zona de cocción Vario/Ø 100 - 160
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	1400/1700/2200
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	derecha/Puente PowerFlex/230 x 390
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	3400/4800/7300
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	-/-
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	-/-
Confort de manejo	
Tipo de manejo	ComfortSelect
Color de las indicaciones	Amarillo
TempControl/TempControl Plus	-/-
Reconocimiento permanente/inteligente del menaje	●/-
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción	●/-/-
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción	●/●
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus	●/-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	-
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0	-/●
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza	●/-
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración	●/●/●
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Indicación de calor residual	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	752 x 51 x 492
Altura máxima de montaje en mm	51
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)	- x -
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	730 x 470
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	756 x 496
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz	7,300/230/50 - 60
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W	●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.549,00 €
Código EAN	4002516201588

Recorte

730 x 470 mm



Croquis de empotramiento

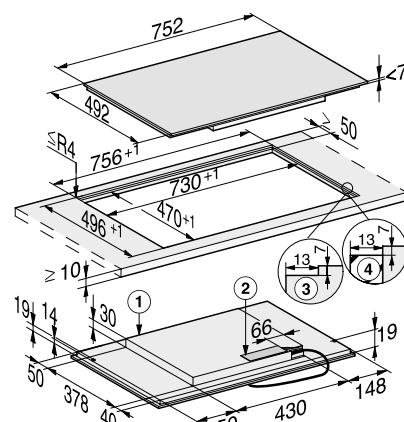

Placa de inducción

KM 7174 FR




Denominación de modelo	KM 7174 FR
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado	Negro/-
Cerco de acero inoxidable	●
Montaje enrasado/sobre encimera	-/-
Combinable con SmartLine/extrator de encimera	-/-
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción/áreas de cocción	4/2
Número máximo de recipientes de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Tipo/Tamaño en mm	4/-/230 x 150
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	2100/3000/3650
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	izquierda/Puente PowerFlex/230 x 390
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	3400/4800/7300
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	derecha/Puente PowerFlex/230 x 390
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	3400/4800/7300
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	-/-/-
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	-/-/-
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	-/-/-
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	-/-/-
Confort de manejo	
Tipo de manejo	Mandos
Color de las indicaciones	Amarillo
TempControl/TempControl Plus	-/-
Reconocimiento permanente/inteligente del menaje	-/-
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción	-/-/-
Función Stop&Go/Minutero avisador	-/-
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción	-/-●
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus	●/-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0	-/-
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza	●/-
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración	●/●/●
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento	●/-
Indicación de calor residual	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	806 x 69 x 526
Altura máxima de montaje en mm	45
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)	780 x 500
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	- x -
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	- x -
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz	7,300/230/50 – 60
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W	●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.699,00 €
Código EAN	4002516200628

Recorte

780 x 500 mm



Croquis de empotramiento

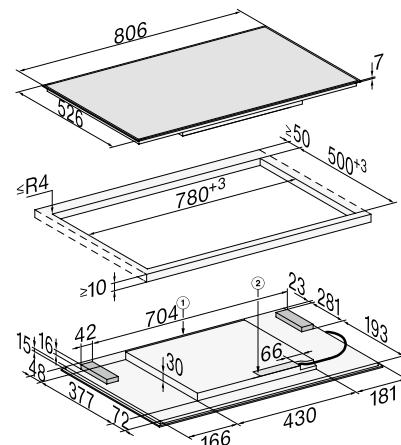


Placa de inducción

KM 7594 FL




Recorte
916 x 500 mm

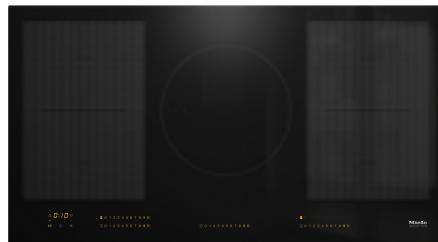


Denominación de modelo	KM 7594 FL
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado	Negro/-
Cerco de acero inoxidable	-
Montaje enrasado/sobre encimera	●/●
Combinable con SmartLine/extractor de encimera	●/-
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción/áreas de cocción	5/2
Número máximo de recipientes de cocción	5
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Tipo/Tamaño en mm	4/-/230 x 150
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	2100/3000/3650
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	izquierda/Puente PowerFlex/230 x 390
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	3400/4800/7300
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	centrado/Zona de cocción Vario/Ø 180 - 280
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	2600/3000/3650
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	derecha/Puente PowerFlex/230 x 390
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	3400/4800/7300
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	-/-
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W	-/-
Confort de manejo	
Tipo de manejo	SmartSelect
Color de las indicaciones	Amarillo
TempControl/TempControl Plus	-/-
Reconocimiento permanente/inteligente del menaje	●/-
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción	●/-/-
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción	●/●
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus	●/-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	-
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0	-/-●
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza	●/●
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración	●/●/●
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Indicación de calor residual	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	936 x 51 x 520
Altura máxima de montaje en mm	51
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)	916 x 500
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	916 x 500
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	940 x 524
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz	11,000/230/50 - 60
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W	●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	2.249,00 €
Código EAN	4002516201632

Croquis de empotramiento

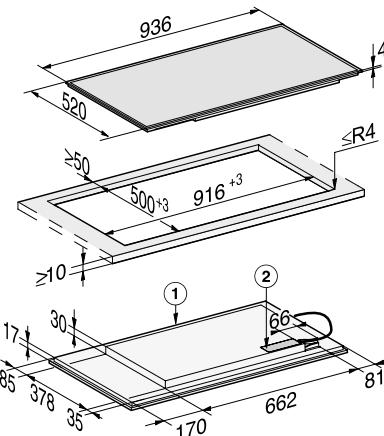

Croquis de empotramiento

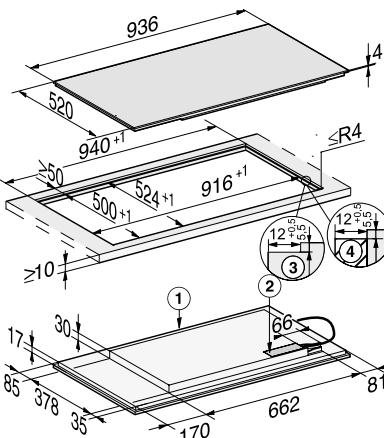

Placa de inducción

KM 7684 FL




Recorte
896 x 388 mm




Denominación de modelo	KM 7684 FL
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño constructivo	
Combinado/independiente	-/●
Diseño	
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado	Negro/-
Cerco de acero inoxidable/acabado biselado	-/-
Montaje enrasado/sobre encimera	●/●
Combinable con SmartLine/extractor de encimera	-/-
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción/áreas de cocción	4/2
Número máximo de recipientes de cocción	4
Zona de cocción PowerFlex	
Número/tipo/tamaño en mm	4/-/150 x 230
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W	2.100/3.000/3.650
Zona de cocción/área de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	izquierda/Puente PowerFlex/ 230 x 390
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W	3.400/4.800/7.300
Zona de cocción/área de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	derecha/Puente PowerFlex/ 230 x 390
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W	3.400/4.800/7.300
Zona de cocción/área de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	-/-
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W	-/-
Confort de manejo	
Tipo de manejo	-
Color de las indicaciones	Amarillo
TempControl/TempControl Plus	-/-
Reconocimiento inteligente/permanente del menaje	●/-
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción	●/-
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción	●/●
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus	●/-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	-
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0	-/●
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza	●/●
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración	●/●/●
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Indicación de calor residual	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	916 x 51 x 408
Altura máxima de montaje en mm	51
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)	896 x 388
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	896 x 388
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	920 x 412
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz	7,300/230/50 – 60
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W	●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	2.299,00 €
Código EAN	4002516257325

Croquis de empotramiento

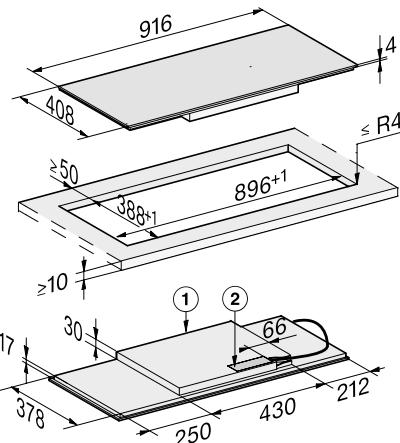


Croquis de empotramiento

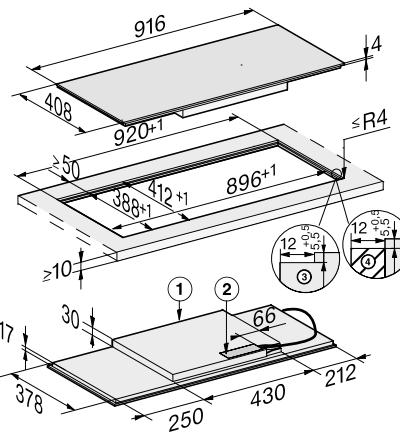

Placa de inducción


KM 7667 FL

Recorte
600 x 500 mm




Denominación de modelo	KM 7667 FL
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado	Negro/-
Cerco de acero inoxidable	-
Montaje enrasado/sobre encimera	●/●
Combinable con SmartLine/extractor de encimera	●/●
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción/áreas de cocción	-/1
Número máximo de recipientes de cocción	4
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	Libre/Inducción total/570 x 390
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W por recipiente	2600/3000/3700
Confort de manejo	
Tipo de manejo	SmartSelect
Color de las indicaciones	Amarillo
TempControl/TempControl Plus	-/-
Reconocimiento permanente/inteligente del menaje	-/●
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción	●/●/-
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción	●/●
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus	●/-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	-
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0	-/●
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza	●/●
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración	●/●/●
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Indicación de calor residual	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	620 x 51 x 520
Altura máxima de montaje en mm	51
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)	600 x 500
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	600 x 500
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	624 x 524
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz	7,300/230/50 – 60
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W	●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.799,00 €
Código EAN	4002516185277

Croquis de empotramiento

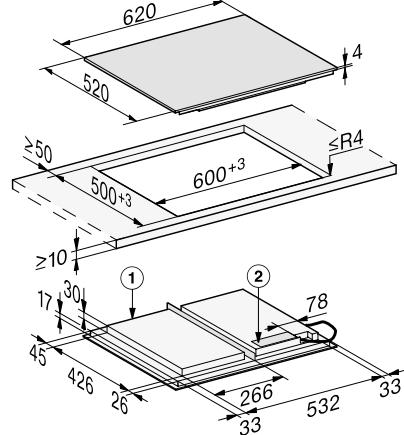

Croquis de empotramiento

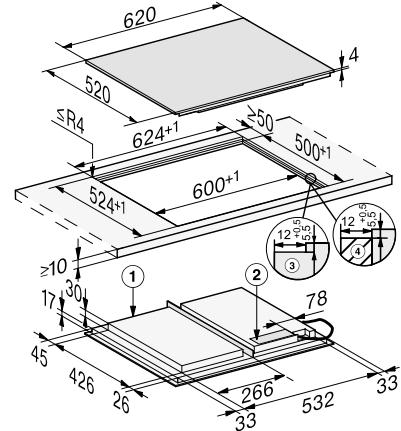

Placa de inducción

KM 7677 FL




Denominación de modelo	KM 7677 FL
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado	Negro/-
Cerco de acero inoxidable	-
Montaje enrasado/sobre encimera	●/●
Combinable con SmartLine/extractor de encimera	●/-
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción/áreas de cocción	-/1
Número máximo de recipientes de cocción	4
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	Libre/Inducción total/600 x 380
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W por recipiente	2600/3000/3700
Confort de manejo	
Tipo de manejo	SmartSelect
Color de las indicaciones	Amarillo
TempControl/TempControl Plus	-/-
Reconocimiento permanente/inteligente del menaje	-/●
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción	●/●/-
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción	●/●
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus	●/-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	-
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0	-/●
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza	●/●
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración	●/●/●
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Indicación de calor residual	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	800 x 51 x 520
Altura máxima de montaje en mm	51
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)	780 x 500
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	780 x 500
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	804 x 524
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz	7,300/230/50 – 60
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W	●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	2.199,00 €
Código EAN	4002516185291

Recorte


780 x 500 mm



Croquis de empotramiento

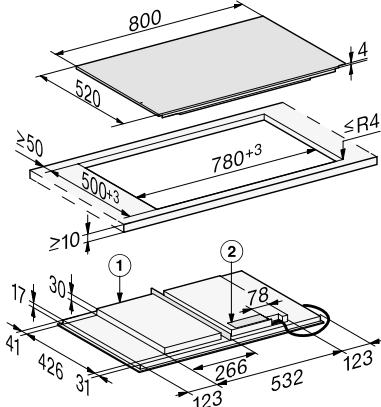

Croquis de empotramiento

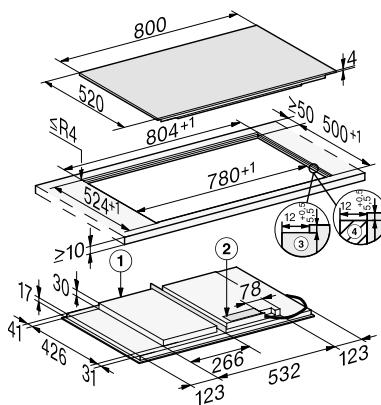

Placa de inducción

KM 7897 FL




Denominación de modelo	KM 7897 FL
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado	Negro/-
Cerco de acero inoxidable	-
Montaje enrasado/sobre encimera	●/●
Combinable con SmartLine/extractor de encimera	-/-
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción/áreas de cocción	-/1
Número máximo de recipientes de cocción	6
Zona de cocción	
Posición/tipo/tamaño en mm	Libre/Inducción total/870 x 380
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W por recipiente	2600/3000/3700
Confort de manejo	
Tipo de manejo	SmartSelectWhite
Color de las indicaciones	Blanco
TempControl/TempControl Plus	-/-
Reconocimiento permanente/inteligente del menaje	-/●
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción	●/●/-
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción	●/●
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus	●/-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	-
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0	-/●
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza	●/●
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración	●/●/●
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Indicación de calor residual	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	936 x 51 x 520
Altura máxima de montaje en mm	51
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)	916 x 500
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	916 x 500
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	940 x 524
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz	11,000/230/50 - 60
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W	●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	2.999,00 €
Código EAN	4002516187448


Recorte
916 x 500 mm



Croquis de empotramiento

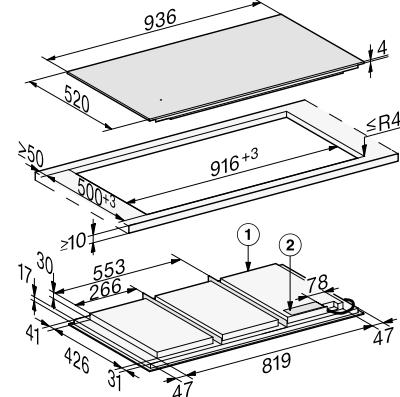


Croquis de empotramiento

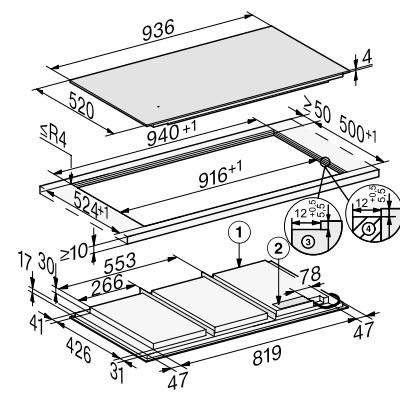

Placa de inducción

KM 6629-1

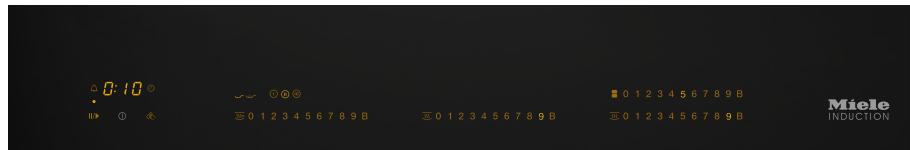


Recorte

750 x 490 mm




Denominación de modelo	KM 6629-1
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Color de la vitrocerámica	Negro
Cerco perimetral en acero inoxidable	●
Acabado biselado/Instalación enrasada	/-/-
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción/áreas de cocción	4/1
Número máximo de recipientes de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Diámetro en mm	2/230 x 150
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	2100/3000/3650
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	anterior izquierda/Zona de cocción TempControl/Ø 160 – 230
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	2300/3000/3650
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	Parte posterior izquierda/Zona de cocción Vario/Ø 100 – 160
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	1400/2200/–
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	derecha/Puente PowerFlex/ 230 x 390
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	3400/4800/7300
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	–/–
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	–/–
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	–/–
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	–/–
Confort de manejo	
Tipo de manejo	SmartSelect
TempControl	●
Infodisplay/color del display	–/Amarillo
Función Recall	●
Ampliación de las zonas de cocción	–
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●
Desconexión automática/Inicio automático de cocción	●/●/●
Función Mantener calientes plus	●
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Indicaciones	
Indicación digital de los niveles de potencia	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Aprovechamiento del calor residual	–
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0	●/–
Seguridad	
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/Bloqueo de puesta en marcha	●/●/●
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/Protección contra sobrecalentamiento	●/●/●
Protección de recipientes de cocción/Indicador de calor residual	–/●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	764 x 48 x 504
Altura máxima de montaje en mm	48
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	750 x 490
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	7,300/230
Accesorios suministrados con el aparato	
Rascador/Cable de conexión	–/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	2.199,00 €
Código EAN	4002516003212

Croquis de empotramiento

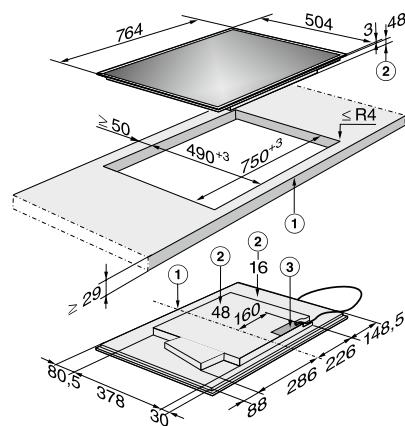

Placa de inducción

KM 6839-1

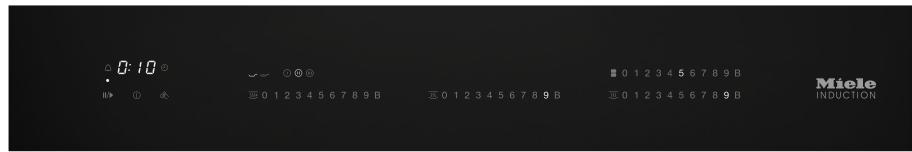


Recorte

730 x 470 mm




Denominación de modelo	KM 6839-1
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Color de la vitrocerámica	Negro
Cerco perimetral en acero inoxidable	–
Acabado biselado/Instalación enrasada	–/●
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción/áreas de cocción	4/1
Número máximo de recipientes de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Diámetro en mm	2/230 x 150
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	2100/3000/3650
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	anterior izquierda/Zona de cocción TempControl/Ø 160 – 230
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	2300/3000/3650
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	Parte posterior central/Zona de cocción Vario/Ø 100 – 160
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	1400–/2200
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	derecha/Puente PowerFlex/ 230 x 390
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	3400/4800/7300
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	–/–
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	–/–
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	–/–
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	–/–
Confort de manejo	
Tipo de manejo	SmartSelectWhite
TempControl	●
Infodisplay/color del display	–/Blanco
Función Recall	●
Ampliación de las zonas de cocción	–
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●
Desconexión automática/Inicio automático de cocción	●/●/●
Función Mantener calientes plus	●
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Indicaciones	
Indicación digital de los niveles de potencia	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Aprovechamiento del calor residual	–
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0	●/●
Seguridad	
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/Bloqueo de puesta en marcha	●/●/●
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/Protección contra sobrecalentamiento	●/●/●
Protección de recipientes de cocción/Indicador de calor residual	–/●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	752 x 18 x 492
Altura máxima de montaje en mm	52
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	730 x 470
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	7,300/230
Accesorios suministrados con el aparato	
Rascador/Cable de conexión	–/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	2.499,00 €
Código EAN	4002516003236

Croquis de empotramiento

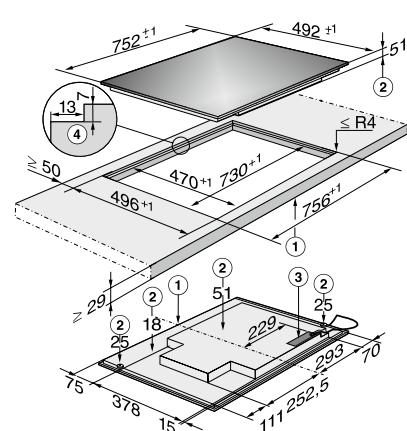

Placa de inducción

KM 6669-1

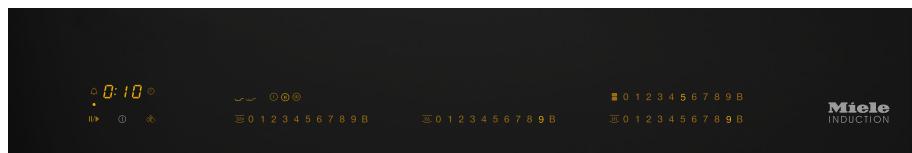


Recorte
916 x 500 mm



Denominación de modelo	KM 6669-1
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Color de la vitrocerámica	Negro
Cerco perimetral en acero inoxidable	●
Acabado biselado/Instalación enrasada	—/—
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción/áreas de cocción	5/1
Número máximo de recipientes de cocción	5
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Diámetro en mm	2/230 x 150
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	2100/3000/3650
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	anterior izquierda/Zona de cocción Vario/Ø 100 – 160
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	1400/2200/—
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	Parte posterior izquierda/Zona de cocción TempControl/Ø 160 – 230
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	2300/3000/3650
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	Parte posterior centro/Zona de cocción Vario/180 – 280
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	2600/3000/3650
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	derecha/Puente PowerFlex/230 x 390
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	3400/4800/7300
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	—/—
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	—/—
Confort de manejo	
Tipo de manejo	SmartSelect
TempControl	●
Infodisplay/color del display	—/Amarillo
Función Recall	●
Ampliación de las zonas de cocción	—
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●
Desconexión automática/Inicio automático de cocción	●/●/●
Función Mantener calientes plus	●
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Indicaciones	
Indicación digital de los niveles de potencia	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Aprovechamiento del calor residual	—
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0	●/—
Seguridad	
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/Bloqueo de puesta en marcha	●/●/●
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/Protección contra sobrecalentamiento	●/●/●
Protección de recipientes de cocción/Indicador de calor residual	—/●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	942 x 13 x 526
Altura máxima de montaje en mm	45
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	916 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	11,000/230
Accesorios suministrados con el aparato	
Rascador/Cable de conexión	—/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	2.599,00 €
Código EAN	4002516003212

Croquis de empotramiento

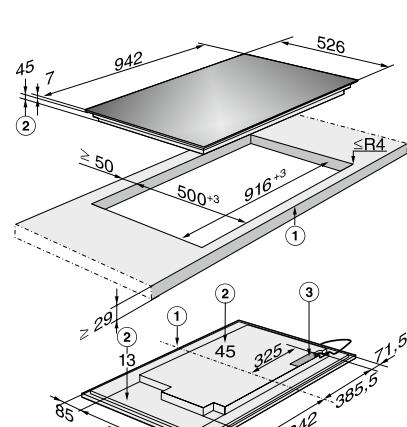

Placa vitrocerámica

KM 6520 FR




Recorte
560 x 490 mm



Denominación de modelo	KM 6520 FR*
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Diseño	
Color de la vitrocerámica	Negro
Cerco perimetral en acero inoxidable	●
Acabado biselado/Instalación enrasada	-/-
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Diámetro en mm	-/-
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	-/-/-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	anterior izquierda/Zona de cocción 1 circuito/Ø 180
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	1.800/-/-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	Parte posterior izquierda/Zona de cocción 1 circuito/Ø 160
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	1.500/-/-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	Parte posterior derecha/Zona de cocción 2 circuitos/120 – 210
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	750/2.200
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	anterior derecha/Zona de cocción 1 circuito/Ø 145
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	1.200/-/-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	-/-
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	-/-/-
Confort de manejo	
Tipo de manejo	EasySelect
TempControl	-
Infodisplay/color de la luz del display	-/Amarilla
Función Recall	●
Ampliación de las zonas de cocción	-
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●/-
Desconexión automática/Inicio automático de cocción/	
Función Mantener Caliente	●/●/-
Función Mantener Caliente Plus	-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Indicaciones	
Indicación digital de los niveles de potencia	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Aprovechamiento del calor residual	-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Función automática Con@ctivity 2.0	-
Seguridad	
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/	
Bloqueo de puesta en marcha	●/●/●
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/	
Protección contra sobrecalentamiento	●/-●
Protección de recipientes de cocción/Indicador de calor residual	-/-●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	574 x 43 x 504
Altura máxima de montaje en mm	42
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	560 x 490
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	6,7/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Rascador/Cable de conexión	●/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	649,00 €
Código EAN	4002515989906

Croquis de empotramiento

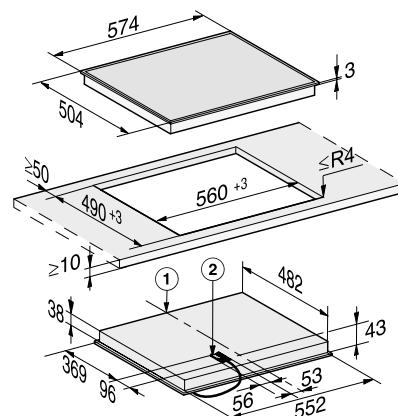


Placa vitrocerámica

KM 6527 FR




Recorte
560 x 490 mm



Denominación de modelo	KM 6527 FR*
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Diseño	
Color de la vitrocerámica	Negro
Cerco perimetral en acero inoxidable	●
Acabado biselado/Instalación enrasada	-/-
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	3
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Diámetro en mm	-/-
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	-/-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	izquierda/Zona de cocción Vario/Ø 145/Ø 210/Ø 270
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	1.400/2.100/3.400/-/-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	Parte posterior derecha/Zona de cocción 1 circuito/Ø 180
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	1.800/-/-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	Anterior derecha/Zona de cocción 1 circuito/160
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	1.500/-/-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	-/-
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	-/-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	-/-
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	-/-
Confort de manejo	
Tipo de manejo	EasySelect
TempControl	-
Infodisplay/color de la luz del display	-/Amarillo
Función Recall	●
Ampliación de las zonas de cocción	-
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●
Desconexión automática/Inicio automático de cocción/	
Función Mantener Caliente	●/●
Función Mantener Caliente Plus	-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Indicaciones	
Indicación digital de los niveles de potencia	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Aprovechamiento del calor residual	-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Función automática Con@ctivity 2.0	-
Seguridad	
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/Bloqueo de puesta en marcha	●/●/●
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/	
Protección contra sobrecalentamiento	●/-●
Protección de recipientes de cocción/Indicador de calor residual	-●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	574 x 48 x 504
Altura máxima de montaje en mm	44
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	560 x 490
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	6,4/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Rascador/Cable de conexión	●/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	649,00 €
Código EAN	4002516063537

* Disponible a partir del 01.06.2018

Croquis de empotramiento

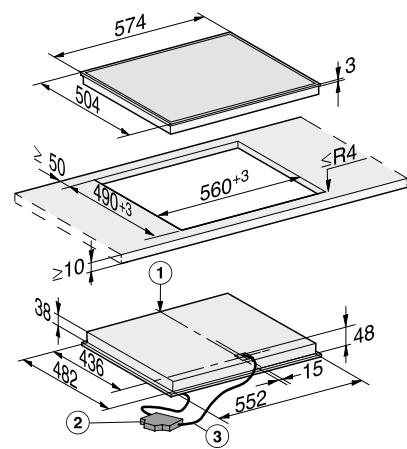


Placa vitrocerámica

KM 6540 FR "ExtraSpeed"




Denominación de modelo	KM 6540
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Diseño	
Color de la vitrocerámica	Negro
Cerco perimetral en acero inoxidable	●
Acabado biselado/Instalación enrasada	-/-
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Diámetro en mm	-/-
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	-/-/-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	Anterior izquierda/Zona de cocción 1 circuito Ø 180
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	1.800/-/-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	Posterior izquierda/Zona de cocción 1 circuito/Ø 160
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	1.500/-/-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	Posterior derecha/Zona de cocción Vario/Ø 120/Ø 210
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	750/2.200/-/-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	Anterior derecha/Zona de cocción 1 circuito/Ø 145
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	1.200/-/-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	-/-/-
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	-/-/-
Confort de manejo	
Tipo de manejo	ComfortSelect
TempControl	-
Infodisplay/color de la luz del display	-/Amarillo
Función Recall	●
Ampliación de las zonas de cocción	-
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●
Desconexión automática/Inicio automático de cocción/	
Función Mantener Caliente	●/●/-
Función Mantener Caliente Plus	-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Indicaciones	
Indicación digital de los niveles de potencia	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Aprovechamiento del calor residual	-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	●/●/●
Seguridad	
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/Bloqueo de puesta en marcha	●/●/●
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/Protección contra sobrecalentamiento	●/-/●
Protección de recipientes de cocción/Indicador de calor residual	-/●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	614 x 43 x 514
Altura máxima de montaje en mm	42
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	600 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	6,7/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Rascador/Cable de conexión	●/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	799,00 €
Código EAN	4002516063544

Recorte
600 x 500 mm



Croquis de empotramiento

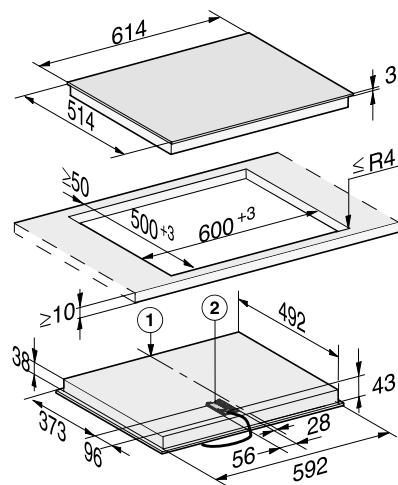

Placa vitrocerámica


KM 6542 FL "ExtraSpeed"




Denominación de modelo	KM 6542
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Diseño	
Color de la vitrocerámica	Negro
Cerco perimetral en acero inoxidable	-
Acabado biselado/Instalación enrasada	-/●
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Diámetro en mm	-/-
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	-/-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	Anterior izquierda/ExtraSpeed/ Ø 120/Ø 210
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	1.200/2.900/-/-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	Posterior izquierda/Zona de cocción 1 circuito/Ø 145
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	1.200/-/-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	Posterior derecha/Zona de extensible/170 Ø/290 de ancho
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	1.500/2.600/-/-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	Anterior derecha/Zona de cocción 1 circuito/Ø 180
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	1.800/-/-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	-/-
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	-/-
Confort de manejo	
Tipo de manejo	ComfortSelect
TempControl	-
Infodisplay/color de la luz del display	-/Amarillo
Función Recall	●
Ampliación de las zonas de cocción	●
Función Stop&Go/Minutero avisador	●/●
Desconexión automática/Inicio automático de cocción/	
Función Mantener Caliente	●/●/●
Función Mantener Caliente Plus	-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Indicaciones	
Indicación digital de los niveles de potencia	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Aprovechamiento del calor residual	-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	●/●/●
Seguridad	
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/	
Bloqueo de puesta en marcha	●/●/●
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/	
Protección contra sobrecalentamiento	●/-●
Protección de recipientes de cocción/Indicador de calor residual	-/●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	752 x 46 x 492
Altura máxima de montaje en mm	45
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	756 x 496/730 x 470
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	8,5/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Rascador/Cable de conexión	●/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	999,00 €
Código EAN	4002516063551

Recorte

752 x 492 mm

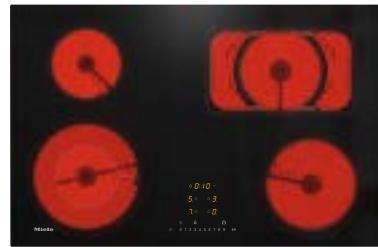

Croquis de empotramiento

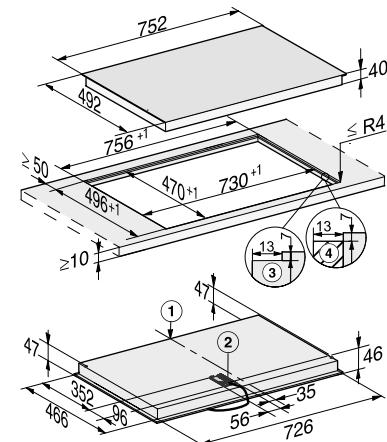

Placa de gas

KM 2012 G


Recorte

560 x 480 mm



Denominación de modelo	KM 2012
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Gas
Diseño	
Cerco perimetral en acero inoxidable	-
Superficie de la placa en acero inoxidable/ superficie enrasada de la placa en acero inoxidable	●/-
Sopletes de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados, color negro mate)	●
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	4
Zona de cocción	
Posición/tipo	anterior izquierda/ Quemador Mono Wok
Potencia en W	3.800
Zona de cocción	
Posición/tipo	Parte posterior izquierda/ Quemador de bajo consumo
Potencia en W	1.000
Zona de cocción	
Posición/tipo	Parte posterior derecha/ Quemador normal
Potencia en W	1.750
Zona de cocción	
Posición/tipo	anterior derecha/ Quemador normal
Potencia en W	1.750
Zona de cocción	
Posición/tipo	-/-
Potencia en W	-
Confort de manejo	
Manejo a través de mandos	●
Minutero avisador	-
Encendido eléctrico de manejo con una sola mano/QuickStart	●/-
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil de limpiar	-
Parrillas aptas para el lavado en el lavavajillas para el lavavajillas	-
Quemadores PerfectClean	●
Seguridad	
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	—/-
Indicación de advertencia de calor/Indicación de funcionamiento	—/-
Cómoda función de desconexión inmediata	-
GasStop/GasStop & ReStart	●/-
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	650 x 35 x 520
Altura máxima de montaje en mm	-
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	560 x 480
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	8,3/230 – 240
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión	●
Juego de toberas para gas licuado/gas natural	●/-
Aro para sartén Wok/Aro para tazas pequeñas	—/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	799,00 €
Código EAN	4002514374840

Croquis de empotramiento



Placa de gas

KM 2034 G


Recorte

560 x 480 mm



Denominación de modelo	KM 2034
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Gas
Diseño	
Cerco perimetral en acero inoxidable	-
Superficie de la placa en acero inoxidable/ superficie enrasada de la placa en acero inoxidable	●/-
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados, color negro mate)	●
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	5
Zona de cocción	
Posición/tipo	anterior izquierda/ Quemador rápido
Potencia en W	2.600
Zona de cocción	
Posición/tipo	Parte posterior izquierda/ Quemador de bajo consumo
Potencia en W	1.000
Zona de cocción	
Posición/tipo	centrado/Quemador Dual Wok
Potencia en W	4.200
Zona de cocción	
Posición/tipo	Parte posterior derecha/ Quemador normal
Potencia en W	1.750
Zona de cocción	
Posición/tipo	anterior derecha/ Quemador normal
Potencia en W	1.750
Confort de manejo	
Manejo a través de mandos	●
Minutero avisador	-
Encendido eléctrico de manejo con una sola mano/QuickStart	●/-
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil de limpiar	-
Parrillas aptas para el lavado en el lavavajillas para el lavavajillas	-
Quemadores PerfectClean	●
Seguridad	
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	/-
Indicación de advertencia de calor/Indicación de funcionamiento	/-
Cómoda función de desconexión inmediata	-
GasStop/GasStop & ReStart	●/-
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	750 x 35 x 520
Altura máxima de montaje en mm	-
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	560 x 480
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	11,300/230 - 240
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión	●
Juego de toberas para gas licuado/gas natural	●/-
Aro para sartén Wok/Aro para tazas pequeñas	/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	999,00 €
Código EAN	4002514374956

Croquis de empotramiento

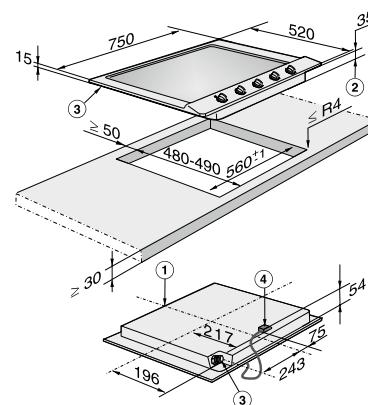

Placa de gas


KM 2356-1 G

Recorte
862 x 490 mm



Denominación de modelo	KM 2356-1G
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Gas
Diseño	
Cerco perimetral en acero inoxidable	-
Superficie de la placa en acero inoxidable/ superficie enrasada de la placa en acero inoxidable	●/-
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados, color negro mate)	●
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	5
Zona de cocción	
Posición/tipo	anterior izquierda/ Quemador de bajo consumo
Potencia en W	1.000
Zona de cocción	
Posición/tipo	Parte posterior izquierda/ Quemador rápido
Potencia en W	2.700
Zona de cocción	
Posición/tipo	centrado/Quemador Dual Wok
Potencia en W	4.500
Zona de cocción	
Posición/tipo	Parte posterior derecha/ Quemador normal
Potencia en W	1.700
Zona de cocción	
Posición/tipo	anterior derecha/ Quemador normal
Potencia en W	1.700
Confort de manejo	
Manejo a través de mandos	●
Minutero avisador	-
Encendido eléctrico de manejo con una sola mano/QuickStart	-/●
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil de limpiar	-
Parrillas aptas para el lavado en el lavavajillas para el lavavajillas	●
Quemadores PerfectClean	-
Seguridad	
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/-
Indicación de advertencia de calor/Indicación de funcionamiento	-/-
Cómoda función de desconexión inmediata	-
GasStop/GasStop & ReStart	-/●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	888 x 75 x 508
Altura máxima de montaje en mm	101
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	862 x 490
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	11,900/230
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión	-
Juego de toberas para gas licuado/gas natural	●/-
Aro para sartén Wok/Aro para tazas pequeñas	●/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.599,00 €
Código EAN	4002516063575

Croquis de empotramiento



Placa de gas

KM 3054-1 G


Recorte

916 x 500 mm



Denominación de modelo	KM 3054-1G
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Gas
Diseño	
Cerco perimetral en acero inoxidable	-
Superficie de la placa en acero inoxidable/ superficie enrasada de la placa en acero inoxidable	-/-
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados, color negro mate)	●
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	5
Zona de cocción	
Posición/tipo	izquierda centro/ Quemador Dual Wok
Potencia en W	4.700
Zona de cocción	
Posición/tipo	Parte posterior centro/ Quemador de bajo consumo
Potencia en W	1.000
Zona de cocción	
Posición/tipo	Parte posterior derecha/ Quemador normal
Potencia en W	1.700
Zona de cocción	
Posición/tipo	anterior derecha/ Quemador normal
Potencia en W	1.700
Zona de cocción	
Posición/tipo	anterior centro/Quemador rápido
Potencia en W	2.700
Confort de manejo	
Manejo a través de mandos	●
Minutero avisador	-
Encendido eléctrico de manejo con una sola mano/QuickStart	●/●
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil de limpiar	●
Parrillas aptas para el lavado en el lavavajillas para el lavavajillas	●
Quemadores PerfectClean	-
Seguridad	
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/-
Indicación de advertencia de calor/Indicación de funcionamiento	●/●
Cómoda función de desconexión inmediata	●
GasStop/GasStop & ReStart	●/-
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	942 x 46 x 526
Altura máxima de montaje en mm	-
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	916 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	11,900/230
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión	●
Juego de toberas para gas licuado/gas natural	●/-
Aro para sartén Wok/Aro para tazas pequeñas	●/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.699,00 €
Código EAN	4002516063568

Croquis de empotramiento



Placas TwoInOne/Conjuntos con extracción

Indicaciones para la planificación

Amplia variedad de instalaciones

A diferencia de una campana extractora convencional, las placas TwoInOne y los elementos ProLine con extractor de encimera se integran directamente en la encimera. Los elementos ProLine siempre se instalan sobre encimera, mientras que las placas TwoInOne se pueden instalar tanto sobre encimera, como enrasadas.


En función de la instalación deseada se dispone de diversas posibilidades de ventilación. Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del extractor de encimera en funcionamiento con extracción de aire o con recirculación, Miele siempre recomienda una ventilación guiada desde el armario bajo y el zócalo, incluso cuando se utiliza la recirculación de aire. Esto evita de manera segura que la zona no accesible del zócalo se ensucie o se humedezca. Así se evitan daños por humedad en los muebles de cocina y la formación de hongos. Para el montaje de los aparatos se deberán tener en cuenta los siguientes criterios de diseño:

Lista de comprobación para el montaje de la placa TwoInOne/extractor de encimera CSDA 1000


- La profundidad mínima de la encimera es de 600 mm
- Distancia mínima a materiales fácilmente inflamables de más de 600 mm (KMDA) o 750 mm (CSDA 10x0)
- Montaje a partir de un ancho del mueble de 900 mm
- La pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de intervención del Servicio técnico
- Respetar la altura de montaje de 200 mm o 236 mm
- La bandeja colectora desmontable debe quedar accesible
- El suelo de protección de cables debe estar diseñado de manera reversible
- La altura mínima del zócalo es de 100 mm
- Para la recirculación, Miele recomienda el uso de la DUU 1000-1
- La dirección de salida de aire de la DUU 1000-1 debería mostrarse en el espacio libre. Se debe disponer de una distancia adecuada a las paredes, muebles, etc.
- En ciertos tipos de instalación puede ser necesario desplazar las patas del zócalo
- El estado de suministro del extractor es con salida de aire hacia atrás
- Dirección de salida de aire se puede girar a derecha o izquierda
- Boca de expulsión de aire diseñada para canal plano (222 x 89 mm)
- Recomendamos el uso de piezas para canal plano Miele. Tener en cuenta que no forman parte del suministro en KMDA y CSDA 10x0.
- No se recomiendan los canales salida de aire altamente flexibles.

Es necesario asegurarse de que los aparatos queden accesibles por la parte inferior en cada instalación.

CSDA 10x0

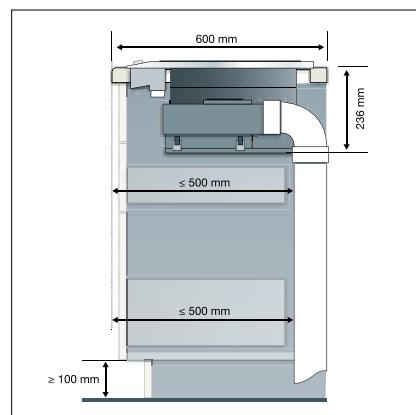

KMDA

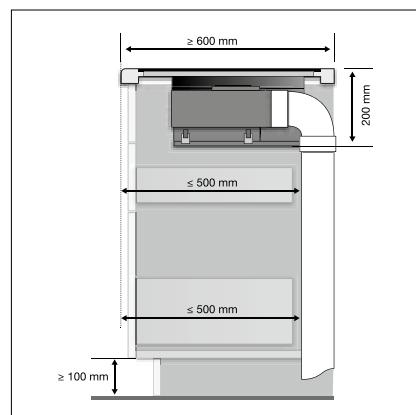

Si la pieza para canal plano tiene una altura de 95 mm y el fondo de la encimera es de 600 mm, entonces será necesario acortar los cajones. Las alturas de los cajones pueden variar.

En la parte superior de un armario de cajones se debe instalar un panel fijo.

Información relativa a la conducción de vahos de las placas TwoInOne/extractor de encimera



Con el fin de aprovechar toda la potencia de las placas TwoInOne/del extractor de encimera recomendamos el uso de utensilios de cocina planos.

En caso de utilizar cazuelas más altas, se deberá utilizar la tapa correspondiente como deflector de vahos. Para inclinar la tapa se puede utilizar una cuchara. De este modo, los vahos se dirigen directamente al extractor. Para una cobertura perfecta, coloca el utensilio de cocina lo más cerca de la extracción y evita las corrientes de aire.



Instalación en modo de recirculación de aire

Al utilizar las placas TwoInOne/el extractor de encimera como variante de recirculación de aire, recomendamos la ventilación a través de un zócalo por medio de la caja de recirculación de aire DUU 1000-1. Para ello, la altura del zócalo debe ser de al menos 100 mm. Para evitar la aparición de corrientes de aire en la zona de los pies, es útil no instalar la caja de recirculación Miele directamente en la zona de los pies del cliente. Por eso, la caja de recirculación se puede colocar en la zona del zócalo, lateralmente o en el lado posterior de una cocina en isla. Debe tenerse en cuenta que la ventilación posterior solo es posible en caso de encimeras con más fondo. La dirección de salida de aire de la DUU 1000-1 debería mostrarse en el espacio libre. Se debe disponer de una distancia adecuada a las paredes, muebles, etc.

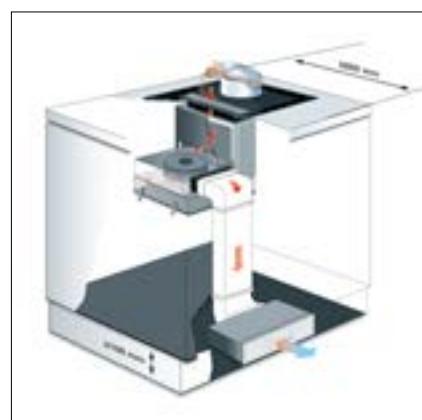
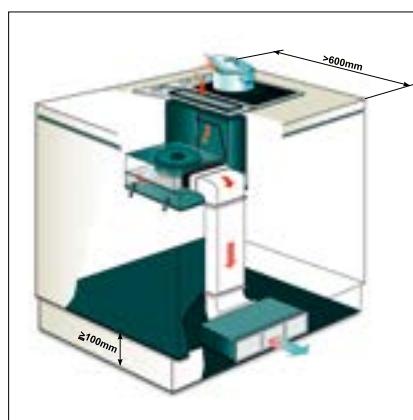


Placas TwoInOne/Conjuntos con extracción



Indicaciones para la planificación

Instalación en modo de salida de aire




En caso de utilizar la placa de cocción TwoInOne/el extractor de encimera como salida de aire, la salida se debe planificar en función del diseño de cada estancia. Es posible tanto la salida lateral como hacia la parte posterior. El motor se puede colocar a ambos lados y el conducto de salida se puede orientar hacia un lado o hacia el otro. Miele recomienda el uso de un material adecuado para la salida de aire, idealmente un canal plano de 222 x 89 mm. Para evacuar el aire a través de la pared recomendamos la caja pasamuros DMK 150 de Miele (capítulo de accesorios).

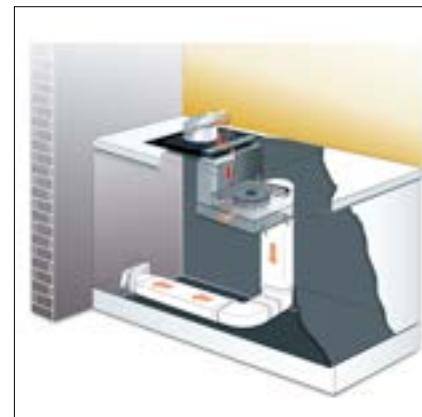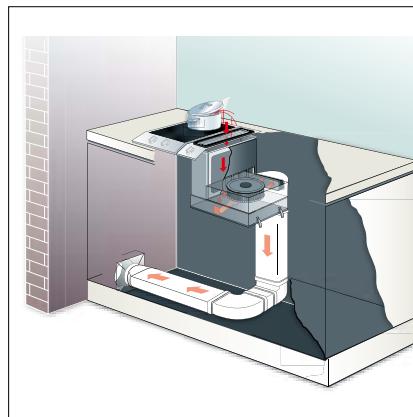



Se debe tener en cuenta que, en caso de ventilación posterior y una profundidad de la encimera de 600 mm, será necesario eliminar o recortar la pared trasera del armario bajo con el fin de poder emplazar el canal plano en ese lugar.

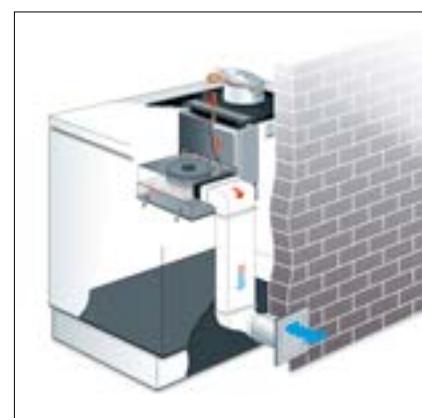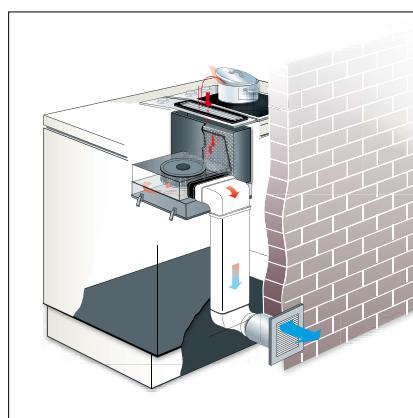

Recirculación del aire

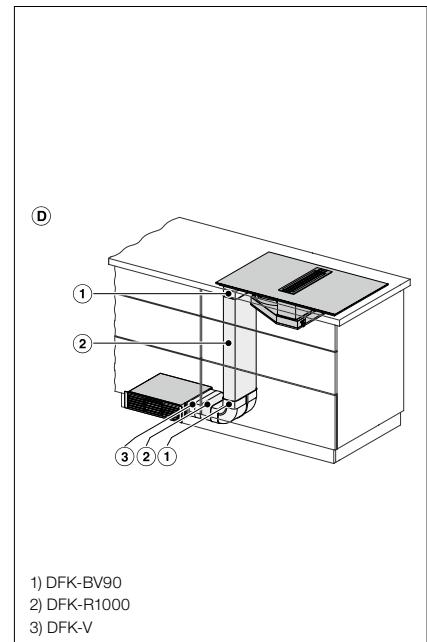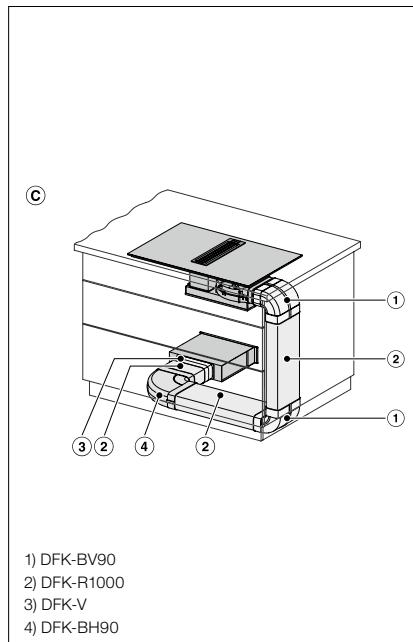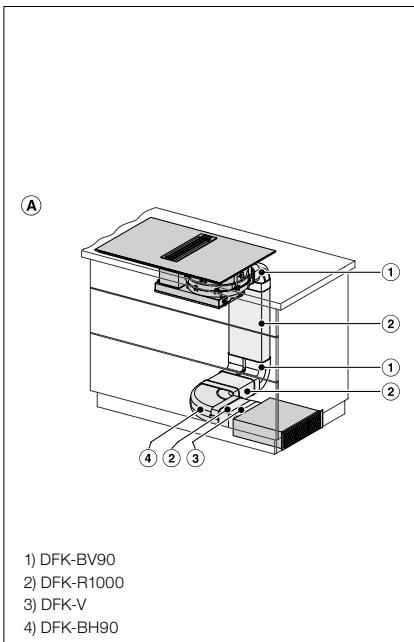





Salida de aire

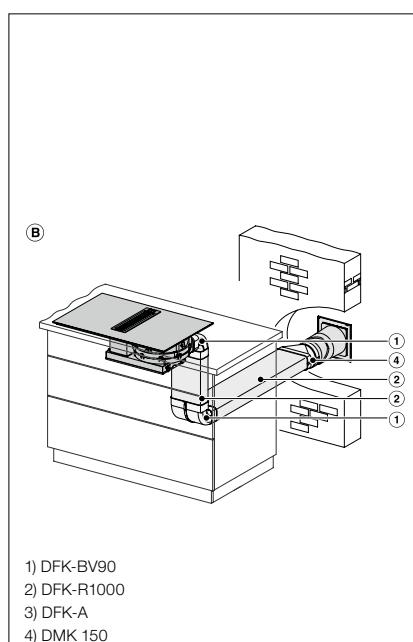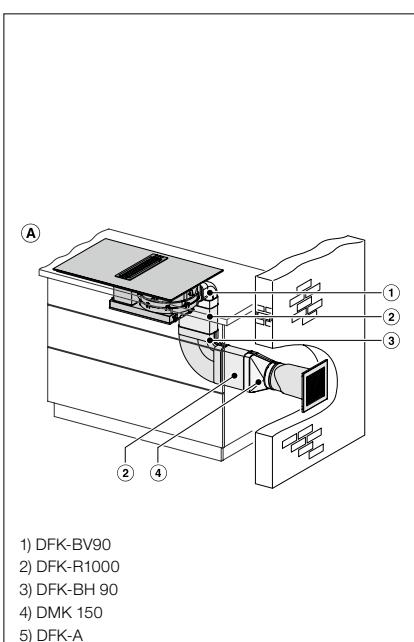





Placas TwoInOne/Conjuntos con extracción

Indicaciones para la planificación

KMDA 7774 FL – Instalación sobre encimera de 600 mm de fondo

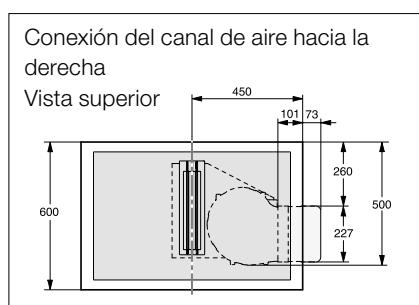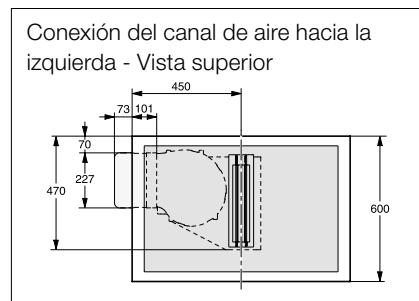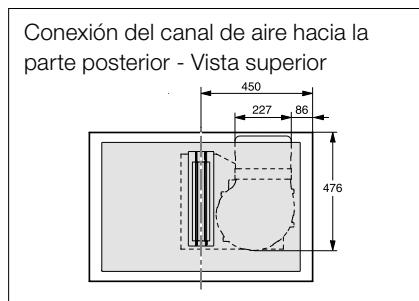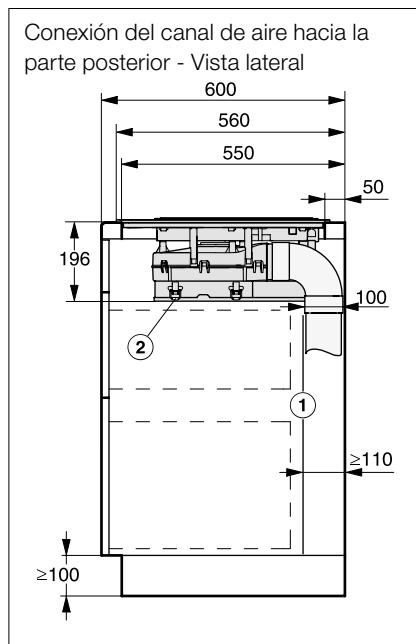

KMDA 7774 FL – Instalación enrasada, encimera de 600 mm de fondo

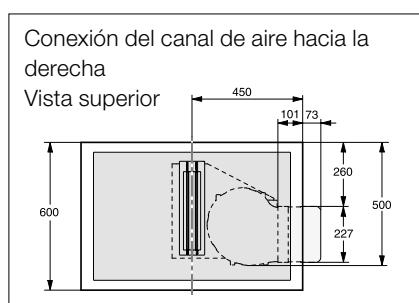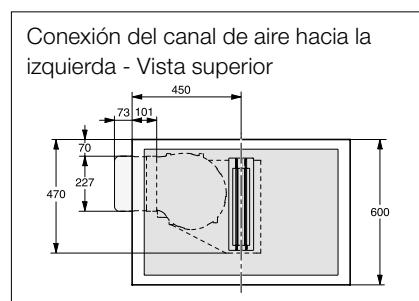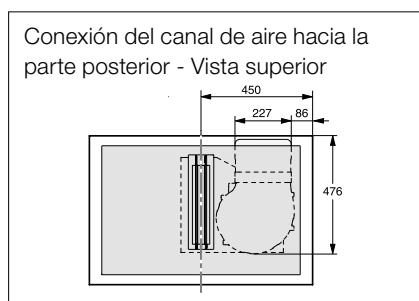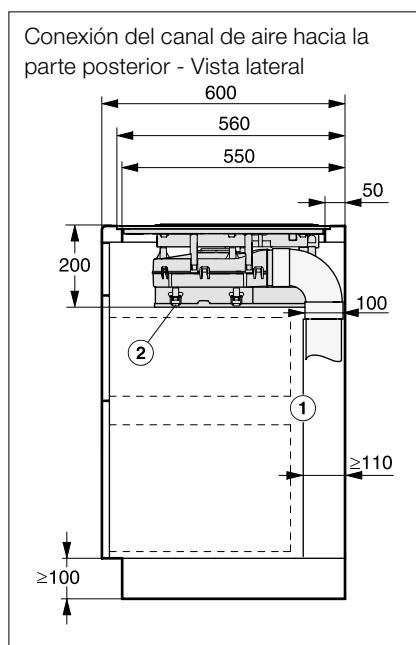


¹⁾ La pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de requerir la intervención del Servicio Post-venta. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.

²⁾ La bandeja colectora desmontable debe ser accesible tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2 cierres rápidos a ambos lados.


Placas TwoInOne

Indicaciones para la planificación/Croquis adicionales

KMDA 7774 FL - Instalación sobre encimera, encimera de 600 mm de fondo

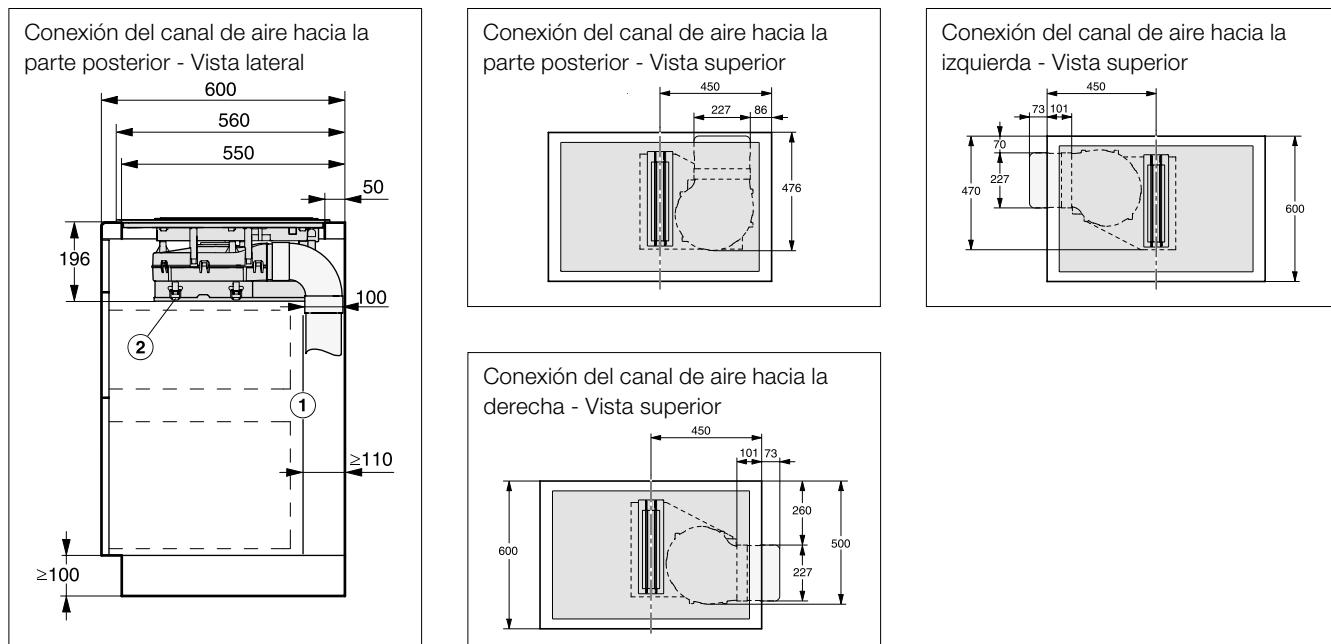

KMDA 7774 FL - Instalación enrasada, encimera de 600 mm de fondo

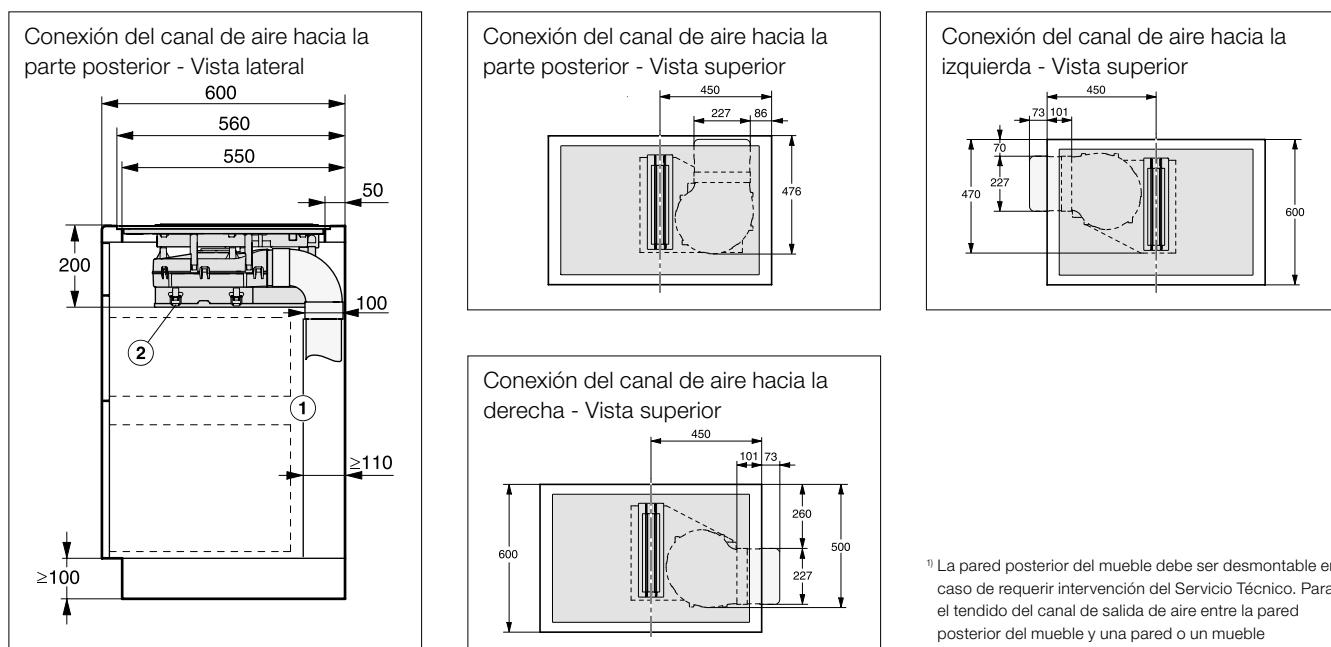


¹⁾ La pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de requerir intervención del Servicio Técnico. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.

²⁾ La bandeja colectora desmontable debe ser accesible tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2 cierres rápidos a ambos lados.

Placas TwoInOne

Indicaciones para la planificación/Croquis adicionales

KMDA 7774 FL - Instalación sobre encimera, encimera > 600 mm de fondo

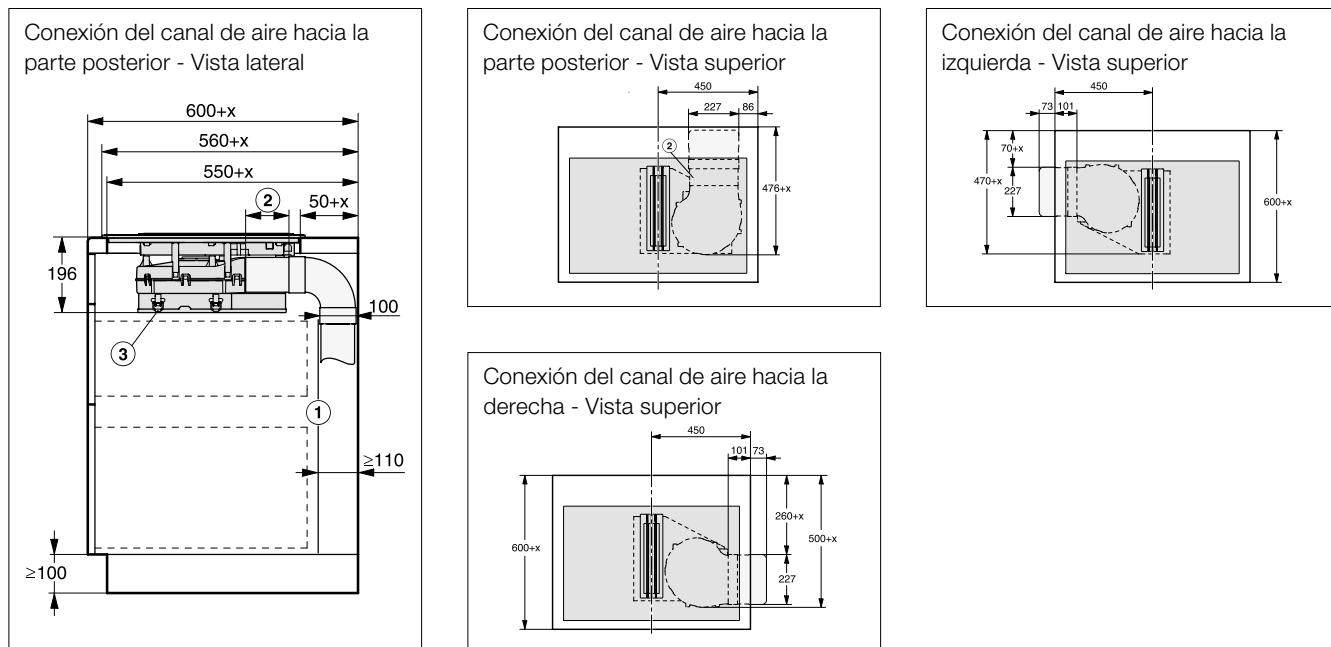


¹⁾ La pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de requerir servicio. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.

²⁾ Longitud variable de la pieza intermedia

³⁾ La bandeja colectora desmontable debe ser accesible tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2 cierres rápidos a ambos lados.

x = medida en la que el fondo de la encimera es mayor que 600 mm

KMDA 7774 FL - Instalación enrasada, encimera > 600 mm de fondo




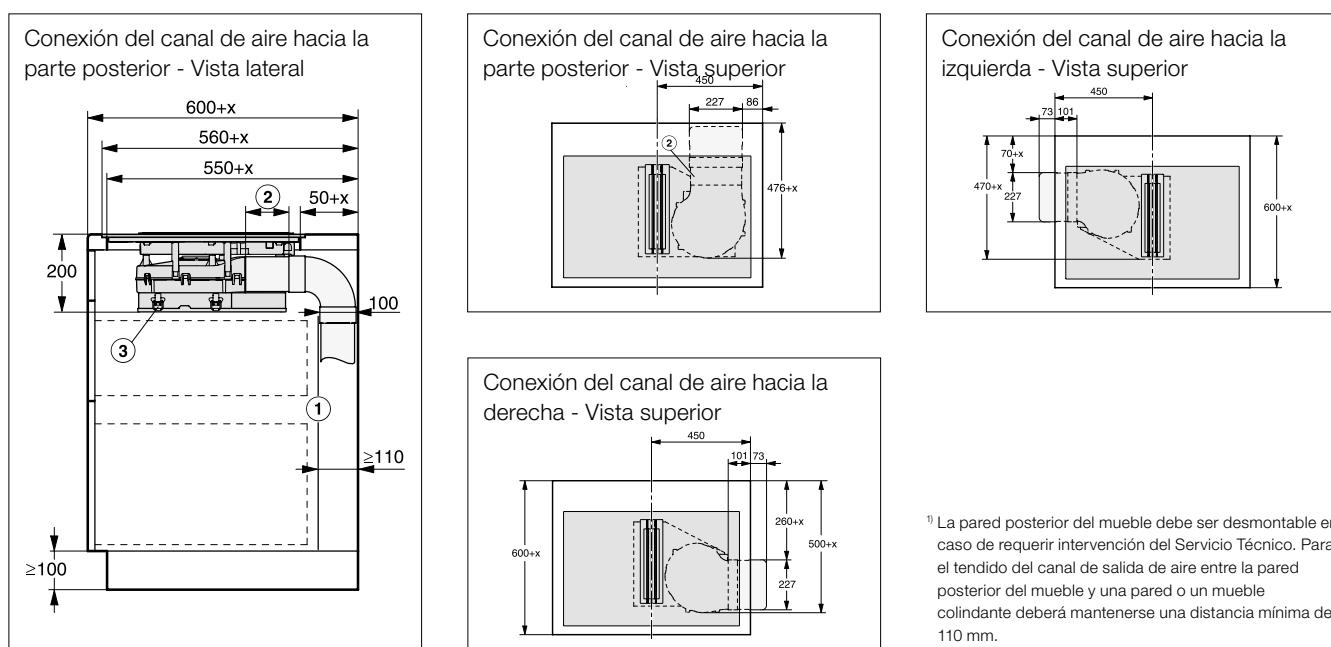


¹⁾ La pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de requerir intervención del Servicio Técnico. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.

²⁾ Longitud variable de la pieza intermedia

³⁾ La bandeja colectora desmontable debe ser accesible tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2 cierres rápidos a ambos lados. x = medida en la que el fondo de la encimera es mayor que 600 mm





KMDA 7774 FR - Instalación sobre encimera, encimera de 600 mm de fondo

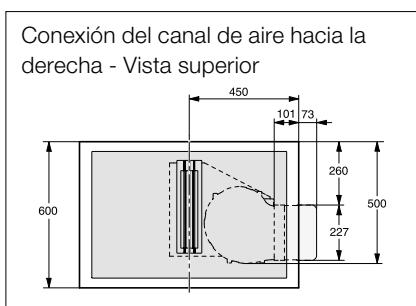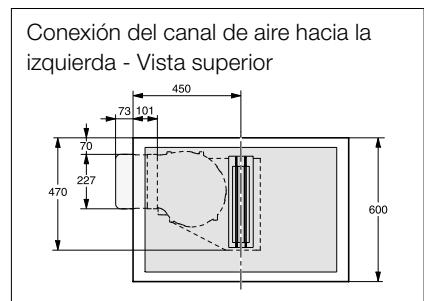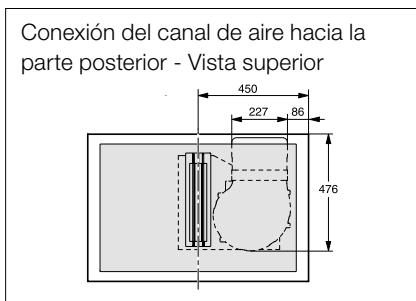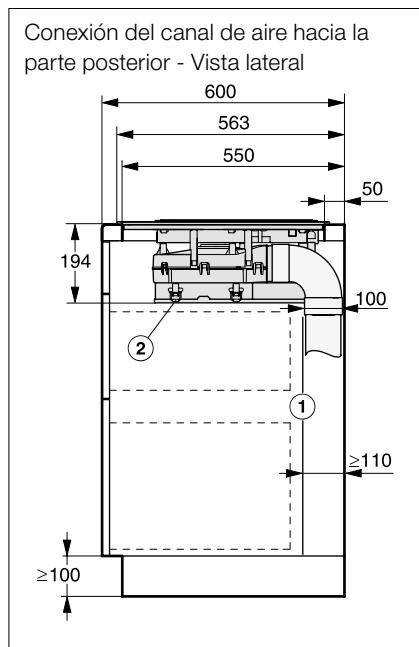

¹⁾ La pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de requerir servicio. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.

²⁾ La bandeja colectora desmontable debe ser accesible tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2 cierres rápidos a ambos lados.

KMDA 7774 FR - Instalación sobre encimera, encimera > 600 mm de fondo

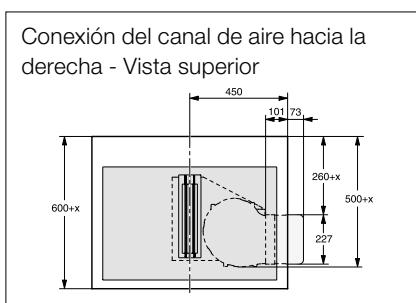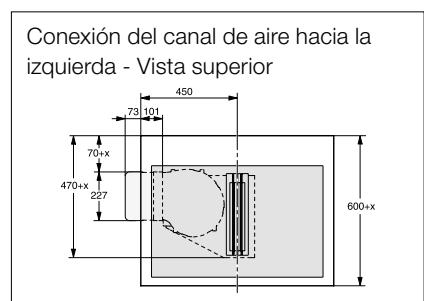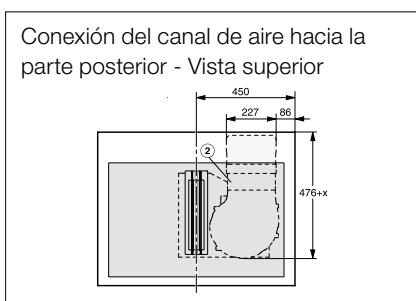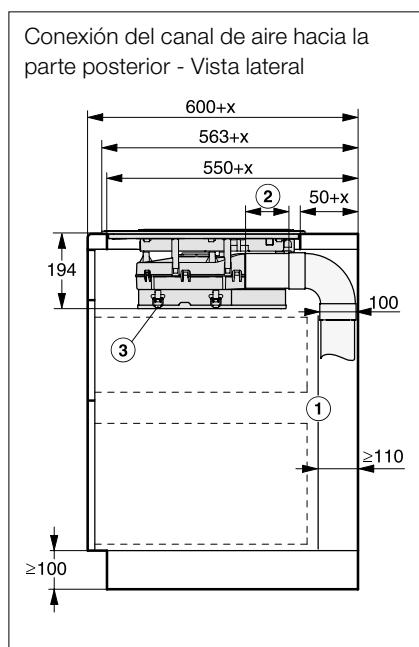

¹⁾ La pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de requerir intervención del Servicio Técnico. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.





²⁾ Longitud variable de la pieza intermedia

³⁾ La bandeja colectora desmontable debe ser accesible tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2 cierres rápidos a ambos lados. x = medida en la que el fondo de la encimera es mayor que 600 mm

Placas TwoInOne

Indicaciones para la planificación/Croquis adicionales

KMDA 7774 FL – Montaje apoyado sin marco para una encimera de más de 600 mm de fondo

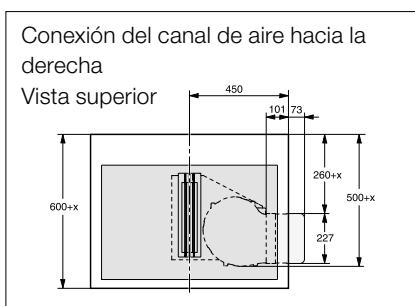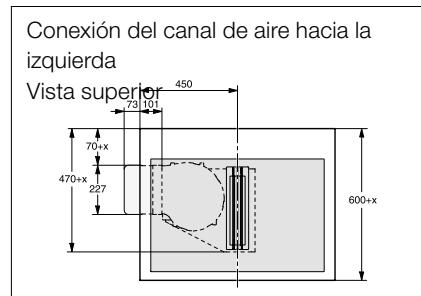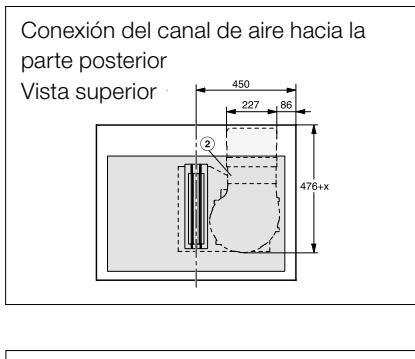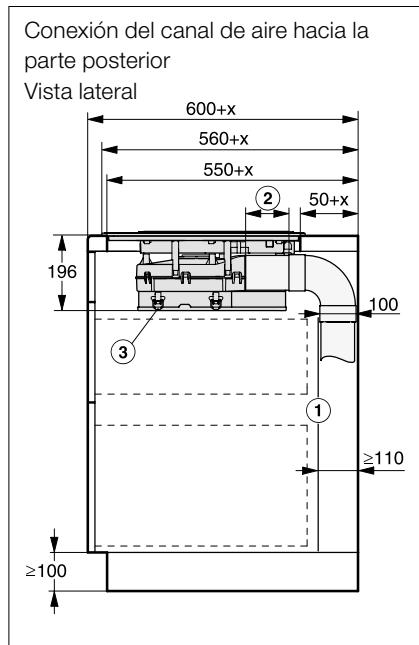





¹⁾ La pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de requerir la intervención del Servicio Post-venta. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.

²⁾ Longitud variable de la pieza intermedia

³⁾ La bandeja colectora desmontable debe ser accesible tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2 cierres rápidos a ambos lados.

x = medida en la que el fondo de la encimera es mayor que 600 mm

KMDA 7774 FL – Instalación enrasada sin cerco para una encimera de más de 600 mm de fondo

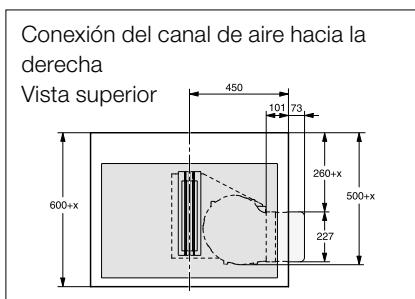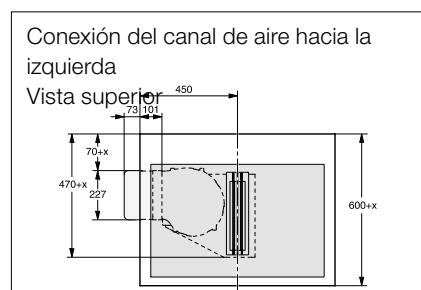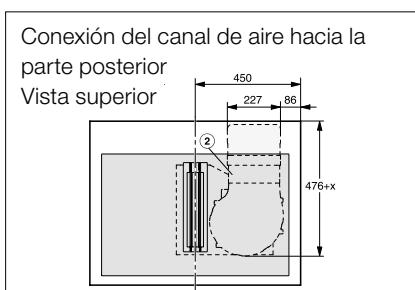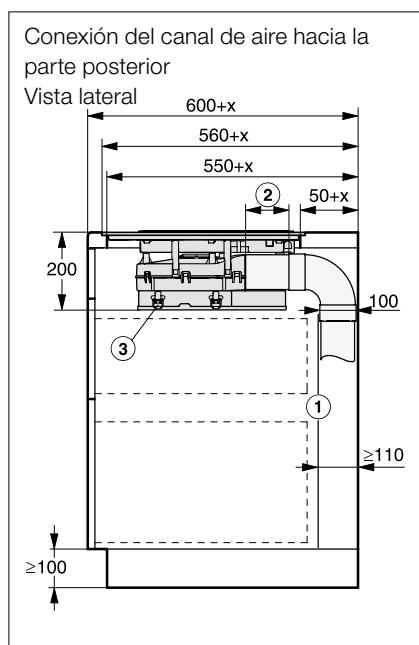

¹⁾ La pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de requerir la intervención del Servicio Post-venta. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.

²⁾ Longitud variable de la pieza intermedia

³⁾ La bandeja colectora desmontable debe ser accesible tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2 cierres rápidos a ambos lados.

x = medida en la que el fondo de la encimera es mayor que 600 mm

Placa de inducción con extracción integrada

KMDA 7633 FR "TwoInOne"



Recorte


780 x 500 mm



Puesta en Servicio incluida

Denominación de modelo	KMDA 7633 FR
Construcción y diseño	
Placa de inducción con sistema de extracción integrado	●
Cerco perimetral en acero inoxidable/Instalación encastrada/Sin cerco	●/-/-
Funciones	
Sistema de salida de aire/Sistema de recirculación	●/●
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Diámetro en mm	4/150 x 230
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	2.100/3.000/3.650
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	izquierda/PowerFlex/230 x 390
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	3.400/4.800/7.300
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	derecha/PowerFlex/230 x 390
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	3.400/4.800/7.300
Confort de manejo	
Manejo Touch/Color de la luz del display	SmartSelect/Amarillo
Detección permanente de recipientes de cocción/	
Función Mantener Caliente	●/●
Función Stop & Go/Función Recall	●/●/●
Minutero avisador/Desconexión automática/Inicio automático de cocción	
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Desconexión retardada 5/15 min.	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/Con@ctivity 2.0	●/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A++ - E)/	
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	A+/A
Consumo energético anual en kW/año/Motor ECO	31,2/●
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza	●/●
CleanCover para la fácil limpieza interior de la campana	●
Sistema de filtros	
Filtros en acero inoxidable, aptos para lavavajillas (10 capas)	1
Potencia de extracción con conducto de salida de aire de máxima sección para salida al exterior	
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h	490
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	71/56
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h	570
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	75/60
Potencia de extracción con sistema de recirculación	
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h	420
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	73/58
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h	510
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	77/63
Seguridad	
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/Bloqueo de puesta en marcha	●/●/●
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/	
Protección contra sobrecalentamiento	●/-/-
Indicación de calor residual	●
Datos técnicos del set	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	806 x 194 x 526
Altura de encastre con caja de conexiones en mm	194
Medidas de recorte interiores en mm (An x Fo) para el montaje encastrado	- x -
Medidas del hueco en mm (An x Fo) para el montaje plano	780 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	7,500/230/0
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión	●
Accesorios opcionales (no suministrados)	
Caja de recirculación	DUU 1000-1
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	3.099,00 €
Código EAN	4002516241591

Croquis de empotramiento

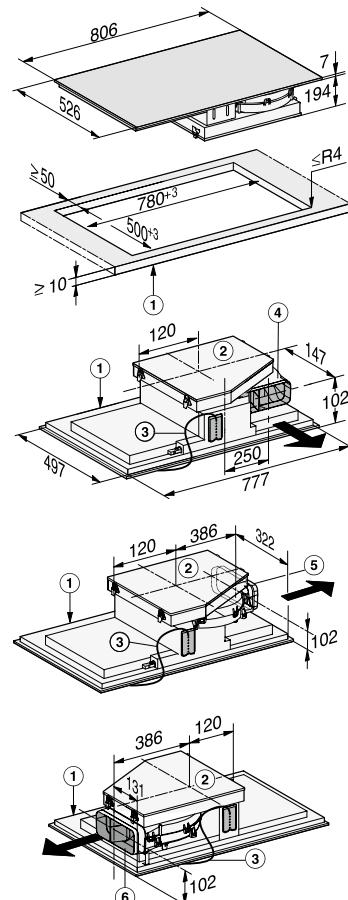

Placa de inducción con extracción integrada

KMDA 7633 FL "TwoInOne"



Recorte


780 x 500 mm



Puesta en
Servicio
incluida

Denominación de modelo	KMDA 7633 FL
Construcción y diseño	
Placa de inducción con sistema de extracción integrado	●
Cerco perimetral en acero inoxidable/Instalación encastrada/Sin cerco	-/-/●
Funciones	
Sistema de salida de aire/Sistema de recirculación	●/●
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Diámetro en mm	4/150 x 230
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	2.100/3.000/3.650
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	izquierda/PowerFlex/230 x 390
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	3.400/4.800/7.300
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	derecha/PowerFlex/230 x 390
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	3.400/4.800/7.300
Confort de manejo	
Manejo Touch/Color de la luz del display	SmartSelect/Amarillo
Detección permanente de recipientes de cocción/	
Función Mantener Caliente	●/●
Función Stop & Go/Función Recall	●/●/●
Minutero avisador/Desconexión automática/Inicio automático de cocción	●/●/●
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Desconexión retardada 5/15 min.	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/Con@ctivity 2.0	●/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A++ - E)/	
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	A+A
Consumo energético anual en kW/año/Motor ECO	31,2/●
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza	●/●
CleanCover para la fácil limpieza interior de la campana	●
Sistema de filtros	
Filtros en acero inoxidable, aptos para lavavajillas (10 capas)	1
Potencia de extracción con conducto de salida de aire de máxima sección para salida al exterior	
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h	490
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	71/56
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h	570
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	75/60
Potencia de extracción con sistema de recirculación	
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h	420
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	73/58
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h	510
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	77/63
Seguridad	
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/Bloqueo de puesta en marcha	●/●/●
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/	
Protección contra sobrecalentamiento	●/-/●
Indicación de calor residual	●
Datos técnicos del set	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	800 x 200 x 520
Altura de encastre con caja de conexiones en mm	200
Medidas de recorte interiores en mm (An x Fo) para el montaje encastrado	780 x 500
Medidas del hueco en mm (An x Fo) para el montaje plano	780 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	7,500/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión	●
Accesorios opcionales (no suministrados)	
Caja de recirculación	DUU 1000-1
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	3.099,00 €
Código EAN	4002516306290

Croquis de empotramiento

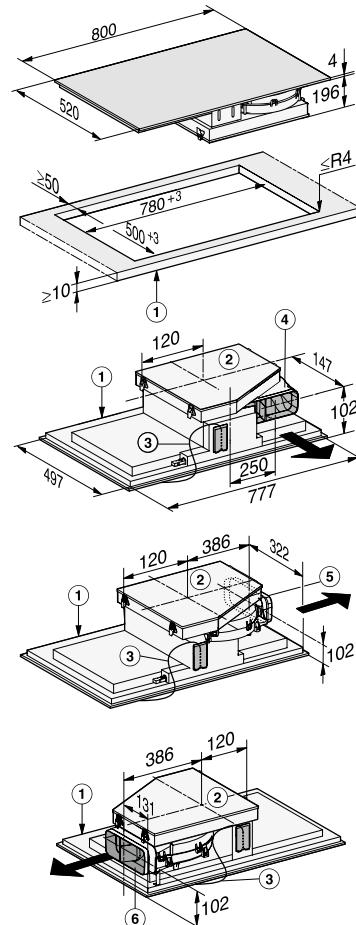

Placa de inducción con extracción integrada

KMDA 7634 FR IB

Recorte

780 x 500 mm




Puesta en
Servicio
incluida



Denominación de modelo	KMDA 7634 FR
Construcción y diseño	
Placa de inducción con sistema de extracción integrado	●
Cerco perimetral en acero inoxidable/Instalación encastrada/Sin cerco	●/-/-
Funciones	
Sistema de salida de aire/Sistema de recirculación	●/●
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción/áreas de cocción	4/2
Zona de cocción PowerFlex	
Cantidad/tipo/tamaño en mm	4/Ø 150 – 230
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	2100/3000/3650
1.ª zona de cocción/área de cocción	
Cantidad/tipo/tamaño en mm	izquierda/Puente PowerFlex/ 230 x 390
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	3400/4800/7300
2.ª zona de cocción/área de cocción	
Cantidad/tipo/tamaño en mm	derecha/Puente PowerFlex/ 230 x 390
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	3400/4800/7300
Confort de manejo	
Tipo de manejo/color del display	SmartSelect/Amarillo
Detección permanente de recipientes de cocción	●
Función Stop & Go/Función Recall	●/●
Minutero avisador/Desconexión automática/Inicio automático de cocción	●/●/●
Desconexión retardada 5/15 min.	●
Filtro de grasa/Filtro de carbón activado-Indicación de grado de saturación	●/●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFi-Conn@ct/Con@ctivity	●/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/eficiencia de filtrado de grasa	A++/A
Consumo energético anual en kW/año/Motor ECO	-/●
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza	●/●
CleanCover para la fácil limpieza interior de la campana	●
Sistema de filtros	
Número de filtros de metal de acero inox. aptos para lavavajillas	1
Potencia de extracción con conducto de salida de aire de máxima sección para salida al exterior	
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h	490
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	69/54
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h	570
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	73/59
Potencia de extracción con sistema de recirculación	
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h	420
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	70/56
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h	510
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	75/61
Seguridad	
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/Bloqueo de puesta en marcha	●/●/●
Indicador de calor residual/Ventilador de aire frío integrado/Protección contra sobrecalentamiento	●/●/●
Datos técnicos	
Medidas en mm (Al x An x Fo)	201 x 806 x 526
Altura de encastre con caja de conexiones en mm	194
Medidas de recorte interiores en mm (An x Fo) para el montaje encastrado	- x -
Medidas del hueco en mm (An x Fo) para el montaje plano	780 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	7,500/230
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión	●
Accesorios especiales	
Juego de cambio a recirculación	DUU 1000-2
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	3.199,00 €
Código FAN	4002516329930

Croquis de empotramiento

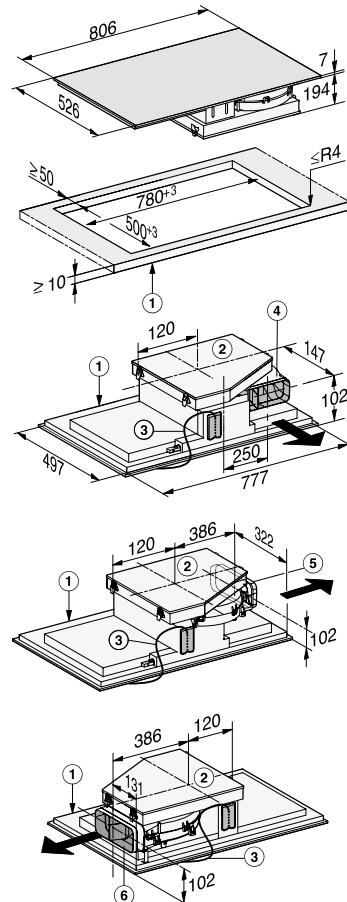

Nota: Existe la posibilidad de modificar la posición del motor orientando la salida de aire hacia la dirección deseada. Conexión de salida de aire trasera (estado de suministro), lateral izquierda o derecha 220-222 x 89-90 mm. Por favor, solicite las instrucciones de montaje de este modelo a su Delegado Comercial o al Departamento de Atención al Distribuidor o descárguelas usted mismo en www.miele.es.

Placa de inducción con extracción integrada

KMDA 7634 FL IB

Recorte

780 x 500 mm




Puesta en
Servicio
incluida



Denominación de modelo	KMDA 7634 FL
Construcción y diseño	
Placa de inducción con sistema de extracción integrado	●
Cerco perimetral en acero inoxidable/Instalación encastrada/Sin cerco	-/-/●
Funciones	
Sistema de salida de aire/Sistema de recirculación	●/●
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción/áreas de cocción	4/2
Zona de cocción PowerFlex	
Cantidad/tipo/tamaño en mm	4/Ø 150 – 230
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	2100/3000/3650
1.ª zona de cocción/área de cocción	
Cantidad/tipo/tamaño en mm	izquierda/Puente PowerFlex/ 230 x 390
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	3400/4800/7300
2.ª zona de cocción/área de cocción	
Cantidad/tipo/tamaño en mm	derecha/Puente PowerFlex/ 230 x 390
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	3400/4800/7300
Confort de manejo	
Tipo de manejo/color del display	SmartSelect/Amarillo
Detección permanente de recipientes de cocción	●
Función Stop & Go/Función Recall	○/●
Minutero avisador/Desconexión automática/Inicio automático de cocción	●/●/●
Desconexión retardada 5/15 min.	●
Filtro de grasa/Filtro de carbón activado-Indicación de grado de saturación	●/●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFi-Conn@ct/Con@ctivity	●/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/eficiencia de filtrado de grasa	A++/A
Consumo energético anual en kW/año/Motor ECO	-/●
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza	●/●
CleanCover para la fácil limpieza interior de la campana	●
Sistema de filtros	
Número de filtros de metal de acero inox. aptos para lavavajillas	1
Potencia de extracción con conducto de salida de aire de máxima sección para salida al exterior	
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h	490
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	69/54
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h	570
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	73/59
Potencia de extracción con sistema de recirculación	
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h	420
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	70/56
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h	510
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	75/61
Seguridad	
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/Bloqueo de puesta en marcha	●/●/●
Indicador de calor residual/Ventilador de aire frío integrado/Protección contra sobrecalentamiento	●/●/●
Datos técnicos	
Medidas en mm (Al x An x Fo)	206 x 800 x 520
Altura de encastre con caja de conexiones en mm	200
Medidas de recorte interiores en mm (An x Fo) para el montaje encastrado	780 x 500
Medidas del hueco en mm (An x Fo) para el montaje plano	780 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	7,500/230
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión	●
Accesorios especiales	
Juego de cambio a recirculación	DUU 1000-2
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	3.199,00 €
Código FAN	4002516329688

Croquis de empotramiento



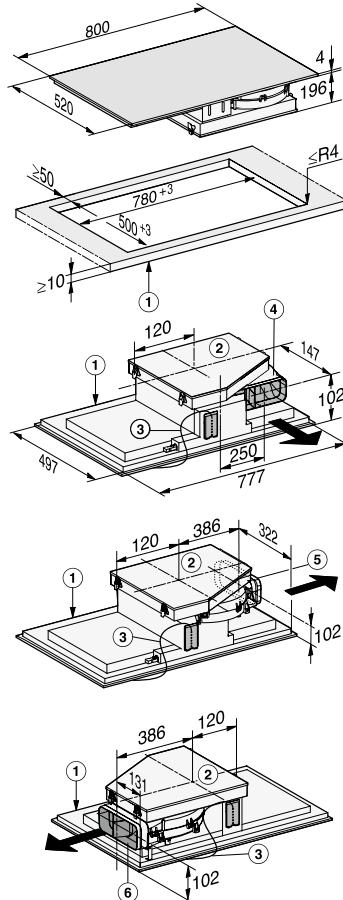


Nota: Existe la posibilidad de modificar la posición del motor orientando la salida de aire hacia la dirección deseada. Conexión de salida de aire trasera (estado de suministro), lateral izquierdo o derecho 220-222 x 89-90 mm. Por favor, solicite las instrucciones de montaje de este modelo a su Delegado Comercial o al Departamento de Atención al Distribuidor o descárguelas usted mismo en www.miele.es.


SmartLine

Indicaciones para la planificación/croquis


Variante de instalación con recirculación de aire

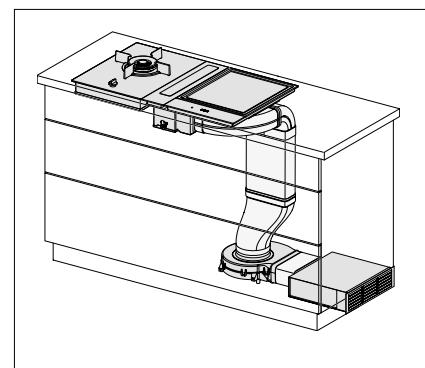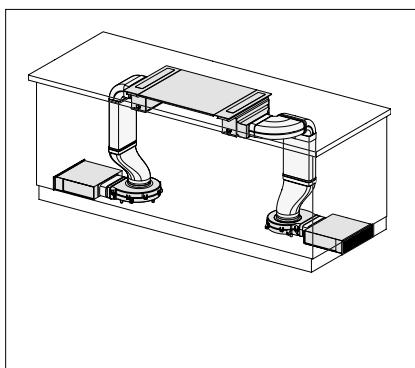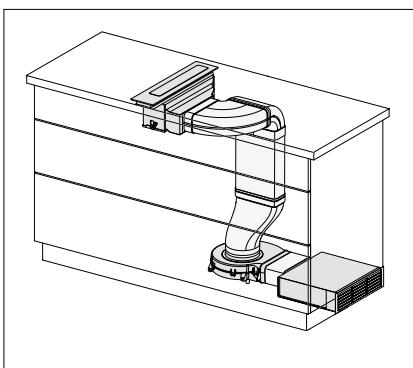

Variante de instalación con salida de aire

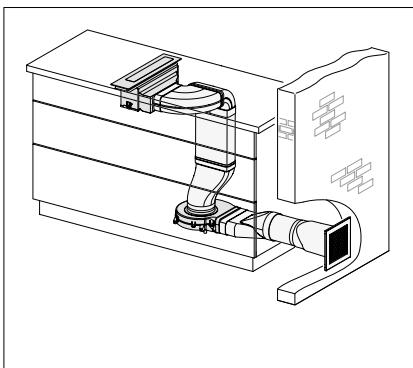




Ventilador del zócalo

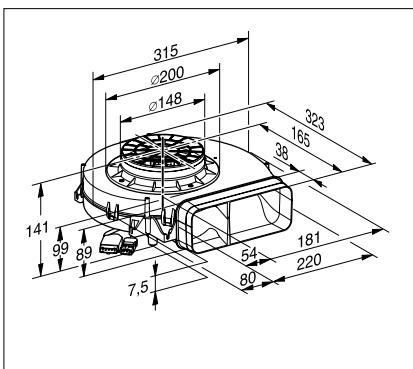




SmartLine

Indicaciones para la planificación/croquis

CSDA 7000 FL – Instalación sobre encimera de 600 mm de fondo

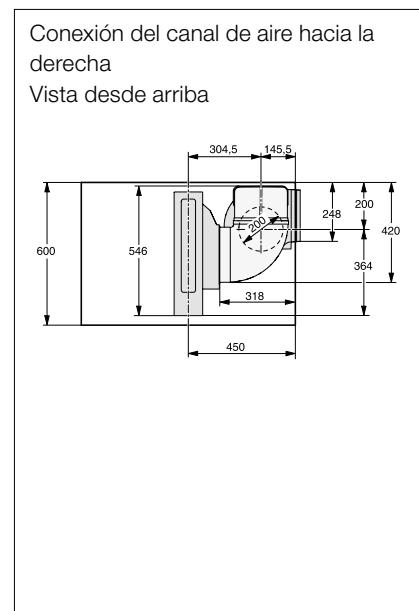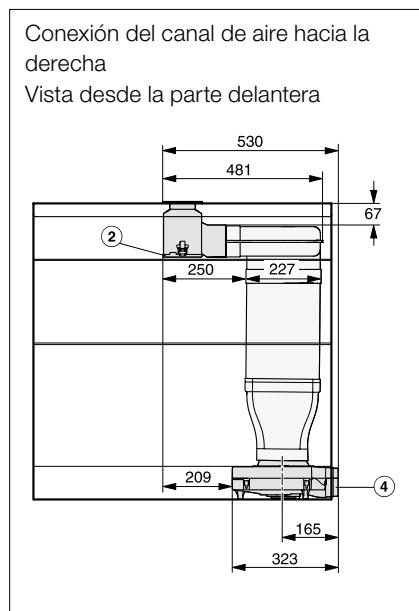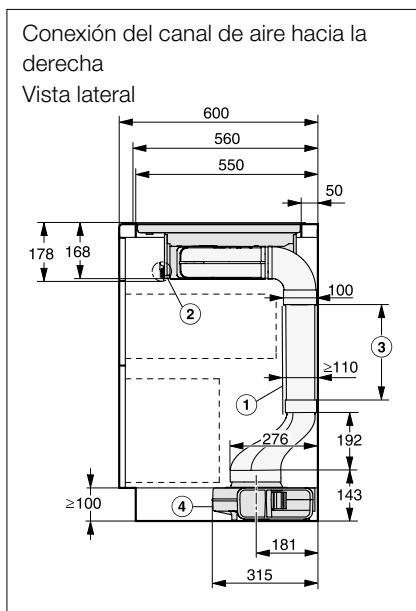

CSDA 7000 FL – Montaje enrasado, en encimera de 600 mm de fondo

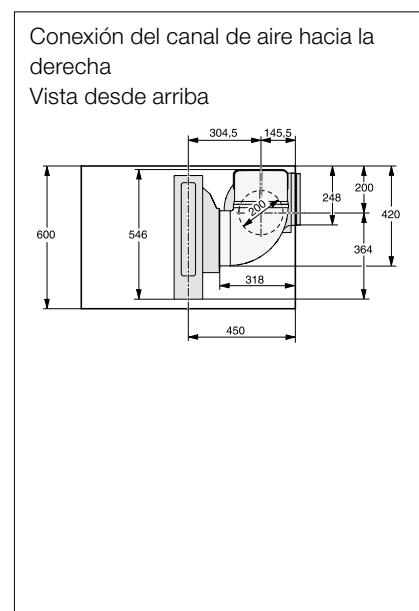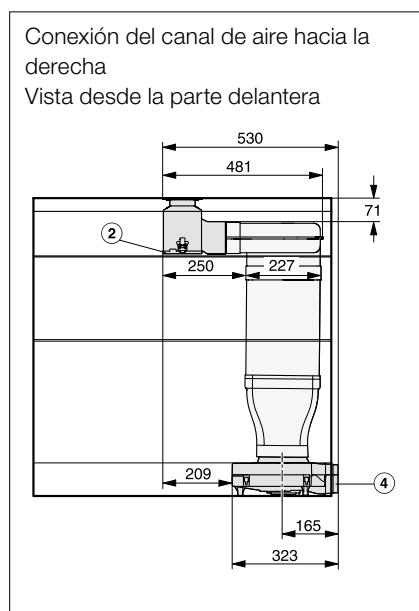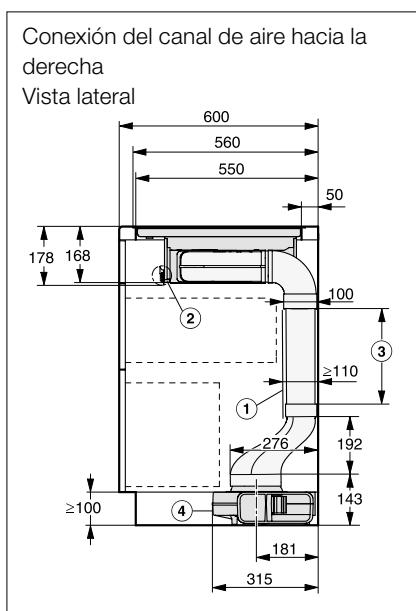


¹⁾ La pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de requerir la intervención del Servicio Post-venta. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.

²⁾ La bandeja colectora desmontable debe ser accesible tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2 cierres rápidos a ambos lados.

³⁾ El tamaño del canal debe adaptarse a la altura del armario bajo.

⁴⁾ Ventilador del zócalo

CSDA 7000 FL –Instalación sin cerquillo, sobre encimera de más de 600 mm de fondo

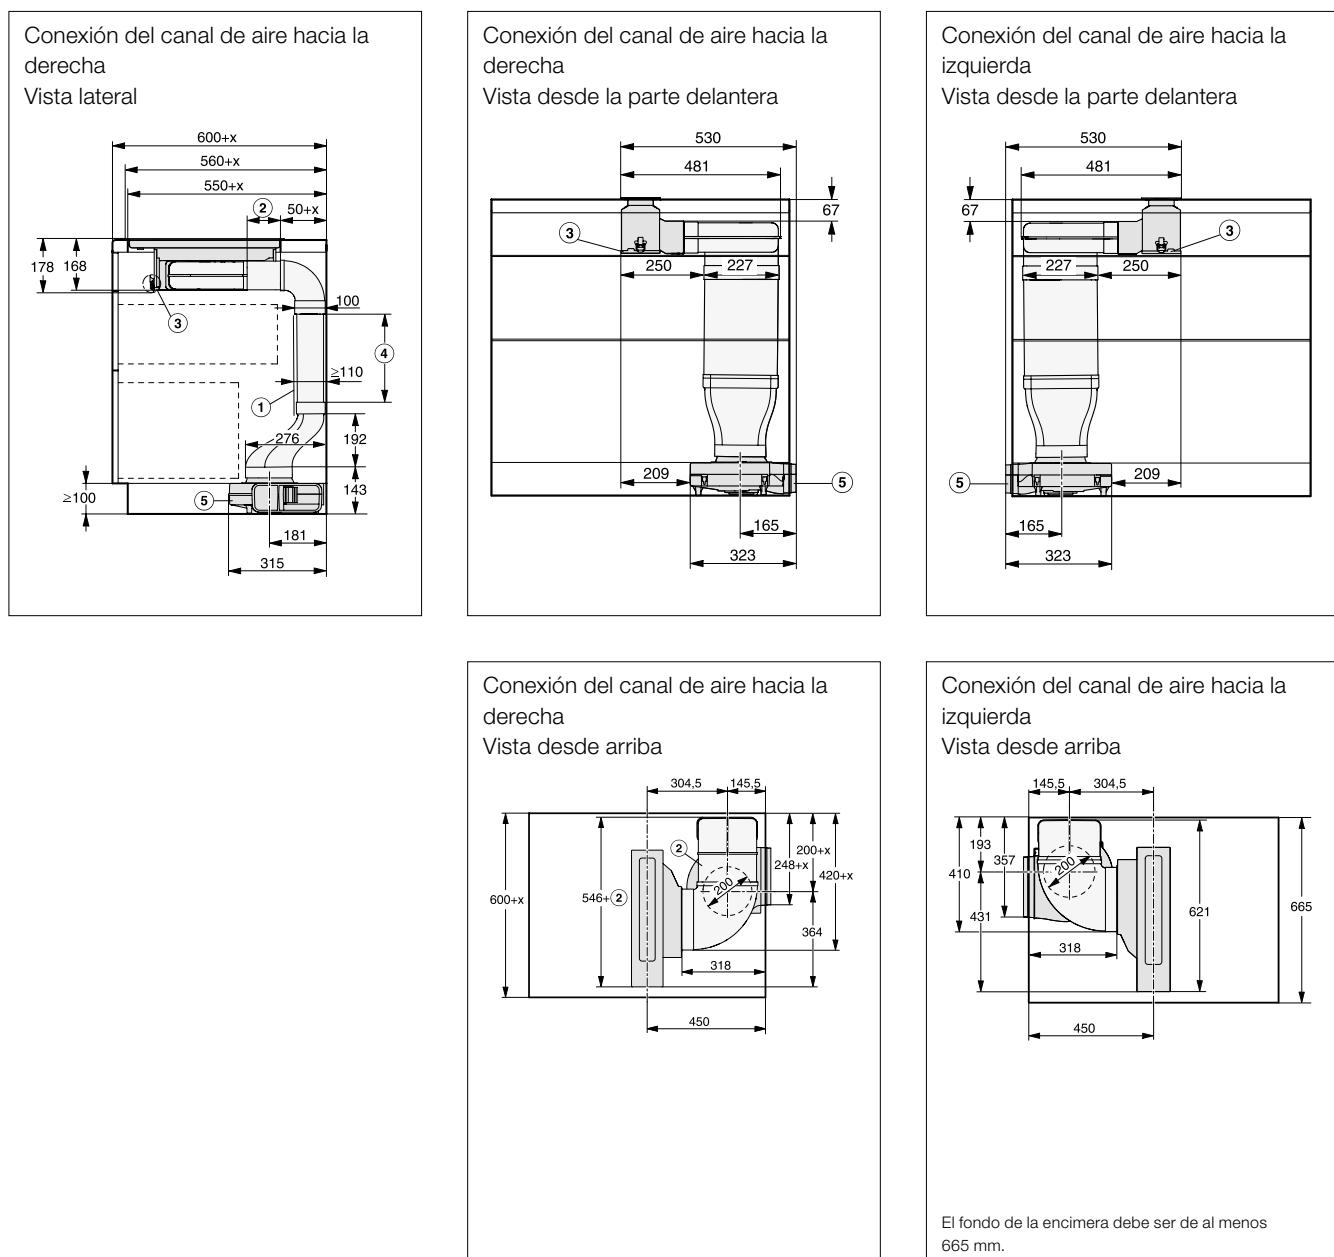

¹⁾ La pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de requerir la intervención del Servicio Post-venta. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.






²⁾ Longitud variable de la pieza intermedia, no forma parte del suministro.

³⁾ La bandeja colectora desmontable debe ser accesible tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2 cierres rápidos a ambos lados.

⁴⁾ El tamaño del canal debe adaptarse a la altura del armario bajo.

⁵⁾ Ventilador del zócalo, x = medida en la que el fondo de la encimera es mayor que 600 mm

CSDA 7000 FL – Instalación enrasada, encimera de más de 600 mm de fondo

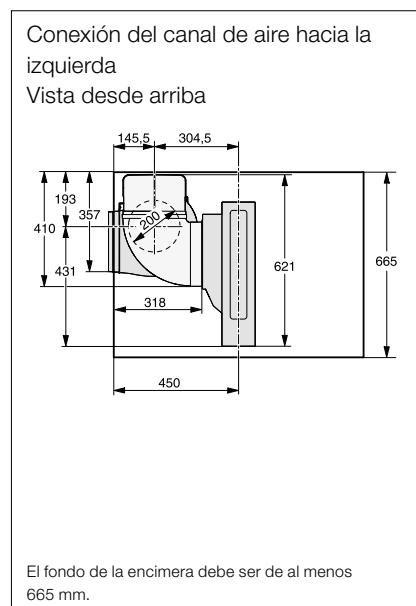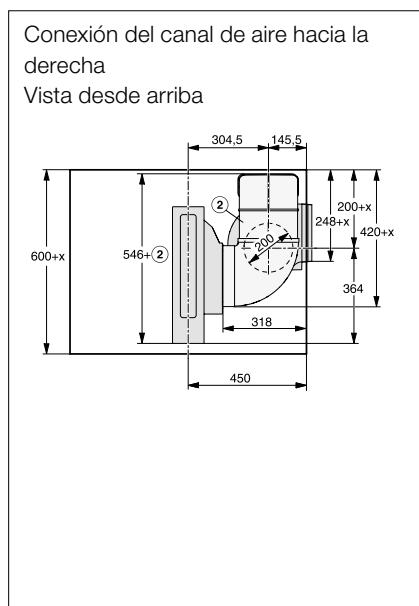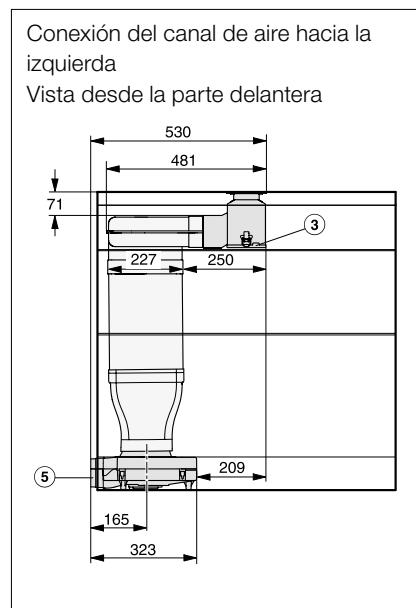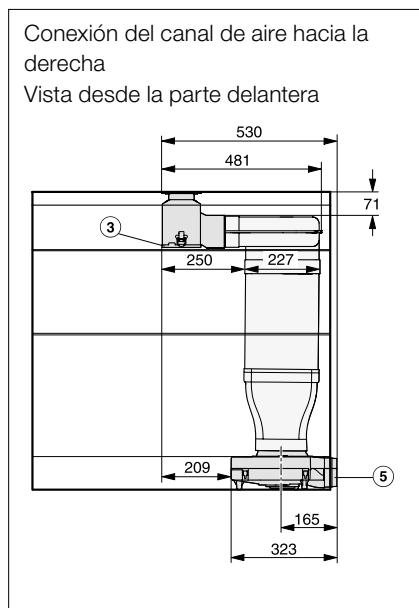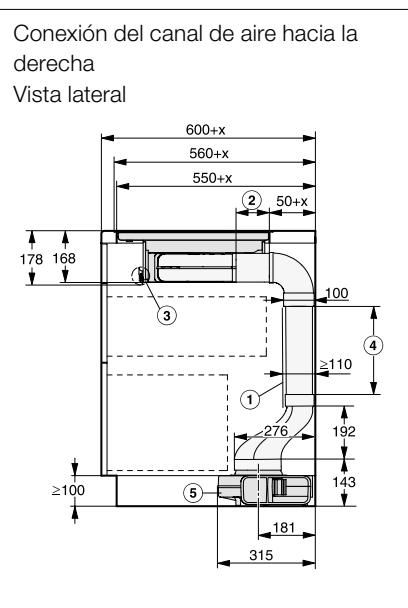

¹⁾ La pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de requerir la intervención del Servicio Post-venta. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.

²⁾ Longitud variable de la pieza intermedia, no forma parte del suministro.


³⁾ La bandeja colectora desmontable debe ser accesible tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2 cierres rápidos a ambos lados.

⁴⁾ El tamaño del canal debe adaptarse a la altura del armario bajo.

⁵⁾ Ventilador del zócalo, x = medida en la que el fondo de la encimera es mayor que 600 mm

Elemento Combiset Extractor Smartline


CSDA 7001 FL



Puesta en Servicio incluida

Denominación de modelo	CSDA 7001 FL
Diseño constructivo	
Extractor de encimera	●
Diseño	
Enrasado/Sin cerco	●/●
Funciones	
Sistema de salida de aire/Sistema de recirculación de aire	●/-
Confort de manejo	
Tipo de manejo	SmartSelect
Indicación digital de los niveles de potencia/color del display	●/Amarillo
Número de filtros de metal de acero inox. aptos para lavavajillas	1
CleanCover	●
Superficie vitrocerámica fácil de limpiar	●
Desconexión retardada 5 minutos	●
Seguridad	
Desconexión de seguridad	●
FlameGuard (Protección contra llamas de gas)	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (Al x An x Fo)	168 x 120 x 520
Altura de encastre con caja de conexiones en mm	168
Medidas en mm (An x Fo) plano	100 x 500
Medidas en mm (An x Fo) enrasado interior	100 x 500
Medidas en mm (An x Fo) enrasado exterior	124 x 524
Potencia nominal total en kW	0,170
Tensión en V/Fusibles en A	230/10
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/eficiencia de filtrado de grasa	A++/-
Consumo energético anual en kW/año	25,3
Motor ECO	●
Potencia de extracción con conducto de salida de aire de máxima sección para salida al exterior	
Salida de aire	
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h	-
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	-/51
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h	-
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	-/55
Sistema de recirculación	
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h	380
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	73/58
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h	460
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	78/63
Indicaciones para el montaje	
Ventilador del zócalo con conexión para salida de aire	●
Conexión de salida de aire al exterior lateral y posterior	●
Dimensión de la boca de salida en mm (An x Fo)	222 x 89
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión con clavija	●
Sistema de conductos hasta el ventilador del zócalo	●
Accesorios especiales	
Juego de cambio a recirculación/Filtro de carbón activado regenerable	DKF 1000 R/DUU 1000-2
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.329,00 €
Código EAN	4002516361909

Croquis de empotramiento



ProLine/SmartLine

Indicaciones para la planificación/croquis

Medidas de recorte para combinaciones de elementos ProLine

Elementos ProLine	Fondo mm	Ancho mm
Elementos de 288 mm de ancho		
1 Elemento	500	272
2 Elementos	500	560
3 Elementos	500	848
4 Elementos	500	1.136
5 Elementos	500	1.424
Elementos de 380 mm de ancho		
1 Elemento	500	364
2 Elementos	500	744
3 Elementos	500	1.124
4 Elementos	500	1.504
Elementos de 576 mm de ancho		
1 Elemento	500	560
2 Elementos	500	1.136
Elementos de 288/380/576 mm de ancho		
1 Elemento de 288 y 1 elemento de 380	500	652
2 Elementos de 288 y 1 elemento de 380	500	940
3 Elementos de 288 y 1 elemento de 380	500	1.228
1 Elemento de 288 y 2 elementos de 380	500	1.032
1 Elemento de 288 y 3 elementos de 380	500	1.412
1 Elemento de 288 y 1 elemento de 576	500	848
2 Elementos de 288 y 1 elemento de 576	500	1.136
3 Elementos de 288 y 1 elemento de 576	500	1.424
1 Elemento de 380 y 1 elemento de 576	500	940
2 Elementos de 380 y 1 elemento de 576	500	1.320
3 Elementos de 380 y 1 elemento de 576	500	1.700
CS-DA 10x0	500	869



ProLine/SmartLine

Indicaciones para la planificación/croquis

Medidas de recorte para combinaciones de elementos SmartLine sobre encimera

SmartLine CS 7XXX FL	SmartLine CSDA 7000 FL	B
1 x 378	1 x 120	480 ⁺¹
1 x 620	2 x 120	844 ⁺¹
2 x 378	1 x 120	860 ⁺¹
1 x 378 1 x 620	2 x 120	1224 ⁺¹
3 x 378	2 x 120	1362 ⁺¹
2 x 378 1 x 620	2 x 120	1604 ⁺¹
4 x 378	2 x 120	1742 ⁺¹
1 x 378	--	358 ⁺¹
2 x 378	--	738 ⁺¹
1 x 378 1 x 620	--	980 ⁺¹
3 x 378	--	1118 ⁺¹
2 x 378 1 x 620	--	1360 ⁺¹
4 x 378	--	1498 ⁺¹



Tener en cuenta la pieza de unión CSZL 7000

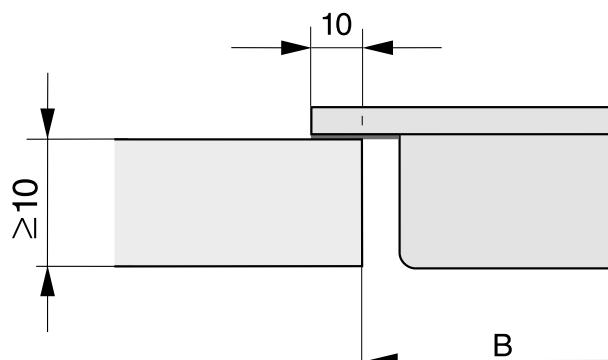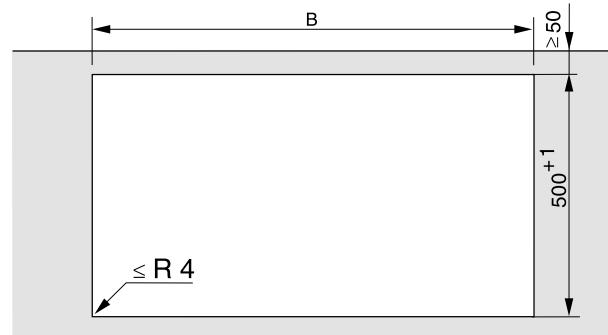

Medidas de recorte para combinaciones de elementos SmartLine enrasados

SmartLine CS 7XXX FL	SmartLine CSDA 7000 FL	A	B
1 x 378	1 x 120	504 ⁺¹	480 ⁺¹
1 x 620	2 x 120	868 ⁺¹	844 ⁺¹
2 x 378	1 x 120	884 ⁺¹	860 ⁺¹
1 x 378 1 x 620	2 x 120	1248 ⁺¹	1224 ⁺¹
3 x 378	2 x 120	1386 ⁺¹	1362 ⁺¹
2 x 378 1 x 620	2 x 120	1628 ⁺¹	1604 ⁺¹
4 x 378	2 x 120	1766 ⁺¹	1742 ⁺¹
1 x 378	--	382 ⁺¹	358 ⁺¹
2 x 378	--	762 ⁺¹	738 ⁺¹
1 x 378 1 x 620	--	1004 ⁺¹	980 ⁺¹
3 x 378	--	1142 ⁺¹	1118 ⁺¹
2 x 378 1 x 620	--	1384 ⁺¹	1360 ⁺¹
4 x 378	--	1522 ⁺¹	1498 ⁺¹

Tener en cuenta la pieza de unión
CSZL 7000

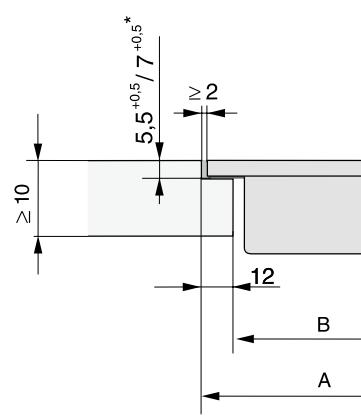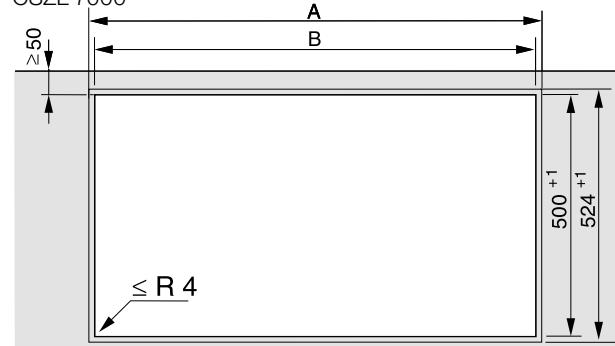

Conjunto CombiSet con extracción de encimera - Diseño "ProLine"

CSDA 1020




Puesta en
Servicio
incluida

Denominación de modelo	CSDA 1020
Conjunto CombiSet con extractor de encimera	●
Funciones	
Tipo de calentamiento derecha/izquierda	Inducción/Eléctrico (Teppan)
Sistema de salida de aire/Sistema de recirculación de aire	●/●
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	anterior izquierda/Zona de cocción Vario/Ø 100 – 160
Potencia/Booster/TwinBooster en W	1.400/2.200/–
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	Parte posterior izquierda/Zona para asar y cocinar/Ø 200/200 x 300
Potencia/Booster/TwinBooster en W	2.300/3.000/3.700
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	Parte posterior derecha/–/190/290
Potencia/Booster/TwinBooster en W	1200/–/–
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	anterior derecha/–/190 x 290
Potencia/Booster/TwinBooster en W	1.200/–/–
Confort de manejo	
Manejo a través de mandos/Aprovechamiento del calor residual	●/●
Filtros en acero inoxidable, aptos para lavavajillas (10 capas)	1
CleanCover para la fácil limpieza interior de la campana	●
Datos técnicos del set	
Medidas en mm	885 x 236 x 520
Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo)	125 x 258 x 520
Altura de encastre con caja de conexiones en mm	236
Medida de recorte en mm (An x Fo)	869 x 500
Potencia nominal total en kW	6,100
Tensión en V/Fusibles en A	230/16
Eficiencia y sostenibilidad (extractor de encimera)	
Clase de eficiencia energética (A++ - E)/	
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	A+/A
Consumo energético anual en kW/año	27,6
Motor ECO (motor corriente continua)	●
Potencia de extracción con conducto de salida de máxima sección*	
Salida de aire	
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h	535
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	68/54
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h	600
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	71/56
Sistema de recirculación	
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h	450
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	70/55
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h	500
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa	73/58
Indicaciones para el montaje (extractor de encimera)	
Conexión de salida de aire al exterior lateral y posterior	●
Dimensión de la boca de salida en mm (An x Fo)	222 x 89
Accesorios suministrados con el aparato	
Número de piezas de unión CSZL_1500/Cable de conexión con enchufe	2/●
Wok de acero inoxidable/rejilla de apoyo/rascador	–/–/–
Accesorios opcionales (no suministrados)	
Juego de cambio a recirculación/Filtro de carbón activado regenerable	DUU 1000-1/DKF 1000 R
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	3.649,00 €
Código EAN	4002515693834

* Normativas relativas a
Potencia de extracción: EN 61591
Potencia sonora: EN 60704-3
Presión sonora: EN 60704-2-13

Croquis de empotramiento

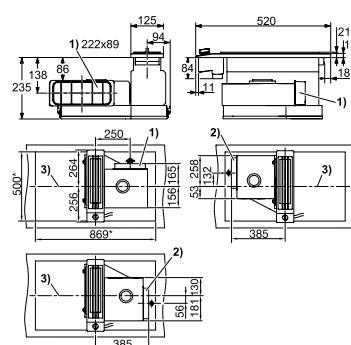

- 1) Conexión para salida de aire al exterior hacia atrás
 - 2) Conexión para salida de aire al exterior opcionalmente hacia la derecha o la izquierda
 - 3) Centro recorte
- * Dimensiones del recorte

Elemento CombiSet Vitrocerámica - Diseño "ProLine"

CS 1112 E

Recorte


272 x 500 mm



MANDOS

Denominación de modelo	CS 1112 E
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Diseño constructivo	
ProLine	●
Diseño	
Superficie de la placa en acero inoxidable	–
Sopores de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados, color negro mate)	–
Parrilla de fundición	–
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	anterior centro/Zona de cocción 1 circuito/Ø 145
Potencia en W	1.200
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	Parte posterior centro/Zona de cocción Vario/Ø 100 – 180
Potencia en W	700/1.800
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	–/–/–
Potencia en W	–
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	–/–/–
Potencia en W	–
Confort de manejo	
Manejo a través de mandos	●
QuickStart	–
Indicaciones	
Indicación digital de los niveles de potencia	–
Indicación de temperatura alcanzada	–
Seguridad	
Indicación de calor residual/Desconexión de seguridad	●/●
GasStop/GasStop & ReStart	–/–
Protección contra sobre calentamiento	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	288 x 57 x 520
Altura máxima de montaje en mm	95
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	272 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	/230 – 240
Accesorios suministrados con el aparato	
Rascador/Cable de conexión	●/●
Piedras volcánicas/Cepillo de limpieza	–/–
Cestillo/Tapa para freidora	–/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.029,00 €
Código EAN	4002514418728

Croquis de empotramiento



Elemento CombiSet Vitrocerámica - Diseño "ProLine"

CS 1122 E

Recorte


364 x 500 mm



MANDOS

Denominación de modelo	CS 1122 E
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Diseño constructivo	
ProLine	●
Diseño	
Superficie de la placa en acero inoxidable	—
Sopores de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados, color negro mate)	—
Parrilla de fundición	—
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	anterior/Zona de cocción 1 circuito/Ø 145
Potencia en W	1.200
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	Parte posterior/Zona para asar y cocinar/Ø 180/180 x 265
Potencia en W	1.500/2.400
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	—/-/—
Potencia en W	—
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	—/-/—
Potencia en W	—
Confort de manejo	
Manejo a través de mandos	●
QuickStart	—
Indicaciones	
Indicación digital de los niveles de potencia	—
Indicación de temperatura alcanzada	—
Seguridad	
Indicación de calor residual/Desconexión de seguridad	●/●
GasStop/GasStop & ReStart	—/-
Protección contra sobre calentamiento	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	380 x 57 x 520
Altura máxima de montaje en mm	95
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	364 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	3,600/230 – 240
Accesorios suministrados con el aparato	
Rascador/Cable de conexión	●/●
Piedras volcánicas/Cepillo de limpieza	—/-
Cestillo/Tapa para freidora	—/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.229,00 €
Código EAN	4002514384450

Croquis de empotramiento



Elemento CombiSet Inducción - Diseño "ProLine"

CS 1212-1 I

Recorte


272 x 500 mm



MANDOS

Denominación de modelo	CS 1212-1 I
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño constructivo	
ProLine	●
Diseño	
Superficie de la placa en acero inoxidable	—
Sopores de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados, color negro mate)	—
Parrilla de fundición	—
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	anterior centro/Zona de cocción Vario/Ø 100 – 160
Potencia en W	1.400
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	Parte posterior centro/Zona de cocción Vario/Ø 160 – 230
Potencia en W	2.300
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	—/—
Potencia en W	—
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	—/—
Potencia en W	—
Confort de manejo	
Manejo a través de mandos	●
QuickStart	—
Indicaciones	
Indicación digital de los niveles de potencia	●
Indicación de temperatura alcanzada	—
Seguridad	
Indicación de calor residual/Desconexión de seguridad	●/●
GasStop/GasStop & ReStart	—/—
Protección contra sobre calentamiento	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	288 x 57 x 520
Altura máxima de montaje en mm	73
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	272 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	3,7/230 – 240/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Rascador/Cable de conexión	—/●
Piedras volcánicas/Cepillo de limpieza	—/—
Cestillo/Tapa para freidora	—/—
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.329,00 €
Código EAN	4002515021767

Croquis de empotramiento



Elemento CombiSet Inducción - Diseño "ProLine"

CS 1222 I

Recorte


364 x 500 mm



MANDOS

Denominación de modelo	CS 1222 I
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño constructivo	
ProLine	●
Diseño	
Superficie de la placa en acero inoxidable	–
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados, color negro mate)	–
Parrilla de fundición	–
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	anterior centro/Zona de cocción Vario/Ø 100 – 160
Potencia en W	1.400
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	Parte posterior centro/Zona para asar y cocinar/Ø 200/200 x 300
Potencia en W	2.300
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	–/–/–
Potencia en W	–
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	–/–/–
Potencia en W	–
Confort de manejo	
Manejo a través de mandos	●
QuickStart	–
Indicaciones	
Indicación digital de los niveles de potencia	●
Indicación de temperatura alcanzada	–
Seguridad	
Indicación de calor residual/Desconexión de seguridad	●/●
GasStop/GasStop & ReStart	–/–
Protección contra sobre calentamiento	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	380 x 57 x 520
Altura máxima de montaje en mm	73
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	364 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	3,7/230 – 240/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Rascador/Cable de conexión	–/●
Piedras volcánicas/Cepillo de limpieza	–/–
Cestillo/Tapa para freidora	–/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.429,00 €
Código EAN	4002515021750

Croquis de empotramiento

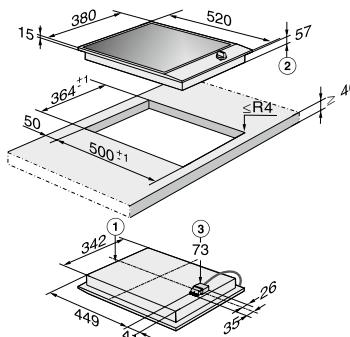

Elemento CombiSet Grill - Diseño "ProLine"

CS 1312 BG

Recorte


272 x 500 mm



MANDOS

Denominación de modelo	CS 1312 BG
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Eléctrico (grill)
Diseño constructivo	
ProLine	●
Diseño	
Superficie de la placa en acero inoxidable	—
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados, color negro mate)	—
Parrilla de fundición	●
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	anterior/Grill eléctrico/210 x 250
Potencia en W	1.500
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	Parte posterior/Grill eléctrico/210 x 250
Potencia en W	1.500
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	—/—/—
Potencia en W	—
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	—/—/—
Potencia en W	—
Confort de manejo	
Manejo a través de mandos	●
QuickStart	—
Indicaciones	
Indicación digital de los niveles de potencia	—
Indicación de temperatura alcanzada	—
Seguridad	
Indicación de calor residual/Desconexión de seguridad	—/—
GasStop/GasStop & ReStart	—/—
Protección contra sobre calentamiento	—
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	288 x 100 x 520
Altura máxima de montaje en mm	—
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	272 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	3,0/230 – 240/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Rascador/Cable de conexión	—/●
Piedras volcánicas/Cepillo de limpieza	●/●
Cestillo/Tapa para freidora	—/—
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.149,00 €
Código EAN	4002514419244

Croquis de empotramiento



Elemento CombiSet Gas - Diseño "ProLine"

CS 1012-2 G


Recorte

272 x 500 mm



Denominación de modelo	CS 1012-2 G
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Gas
Diseño constructivo	
ProLine	●
Diseño	
Superficie de la placa en acero inoxidable	●
Sopores de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados, color negro mate)	●
Parrilla de fundición	-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	anterior centro/ Quemador normal/-
Potencia en W	1.800
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	Parte posterior centro/ Quemador rápido/-
Potencia en W	3.000
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	-/-/-
Potencia en W	-
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	-/-/-
Potencia en W	-
Confort de manejo	
Manejo a través de mandos	●
QuickStart	●
Indicaciones	
Indicación digital de los niveles de potencia	-
Indicación de temperatura alcanzada	-
Seguridad	
Indicación de calor residual/Desconexión de seguridad	-/-
GasStop/GasStop & ReStart	-/●
Protección contra sobre calentamiento	-
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	288 x 57 x 520
Altura máxima de montaje en mm	106
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	272 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	4,8/230/10
Accesorios suministrados con el aparato	
Rascador/Cable de conexión	-/●
Piedras volcánicas/Cepillo de limpieza	-/-
Cestillo/Tapa para freidora	-/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.069,00 €
Código EAN	4002516127123

Croquis de empotramiento




Elemento CombiSet Teppan Yaki - Diseño "ProLine"

CS 1327 Y


Recorte

364 x 500 mm



Denominación de modelo	CS 1327 Y
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Eléctrico (Teppan)
Diseño constructivo	
ProLine	●
Diseño	
Superficie de la placa en acero inoxidable	—
Sopores de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados, color negro mate)	—
Parrilla de fundición	—
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	anterior/-/190 x 290
Potencia en W	1200
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	Parte posterior/-/190 x 290
Potencia en W	1.200
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	—/—/—
Potencia en W	—
Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	—/—/—
Potencia en W	—
Confort de manejo	
Manejo a través de mandos	●
QuickStart	—
Indicaciones	
Indicación digital de los niveles de potencia	—
Indicación de temperatura alcanzada	—
Seguridad	
Indicación de calor residual/Desconexión de seguridad	●/—
GasStop/GasStop & ReStart	—/—
Protección contra sobre calentamiento	—
DATOS TÉCNICOS	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	380 x 58 x 520
Altura máxima de montaje en mm	—
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	364 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	2,4 - 2,6/230 - 240/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Rascador/Cable de conexión	—/●
Piedras volcánicas/Cepillo de limpieza	—/—
Cestillo/Tapa para freidora	—/—
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	2.129,00 €
Código EAN	4002514994727

Croquis de empotramiento

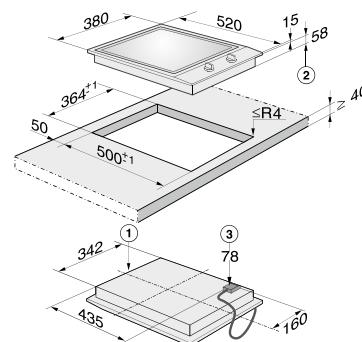

Elemento CombiSet Inducción - Diseño "SmartLine"

CS 7612 FL


Recorte

358 x 500 mm




Denominación de modelo	CS 7612 FL
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Construcción y diseño	
SmartLine	●
Elegante superficie vitrocerámica	●
Color de la vitrocerámica	Negro
Enrasado	●
Sin cerco (sobre encimera)	●
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados, color negro mate)	—
Parrilla de fundición	—
Superficie Teppan de acero inoxidable	—
Hendidura curvada de cristal para sartén wok	—
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	2
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Diámetro en mm	2/150 x 230
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	—/3000/3650
1ª Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	centrado/PowerFlex/230 x 390
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	2100/3000/3650
2ª Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	—/—/—
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	—/—/—
Confort de manejo	
Manejo a través de mandos	—
Encendido eléctrico de manejo con una sola mano	—
Manejo a través de teclas sensoras	SmartSelect
Color de la luz del display	Amarillo
Indicación digital de los niveles de potencia	●
Detección permanente de recipientes de cocción	●
Función Recall	●
Función Stop&Go	●
Minutero avisador	●
Desconexión automática	●
Inicio automático de cocción	●
Mantenimiento del calor	●
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil de limpiar	●
Protección para limpieza	●
Parrillas aptas para el lavado en el lavavajillas	—
Rejilla de grill apta para el lavavajillas	—
Seguridad	
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/Bloqueo de puesta en marcha	●/●/●
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/Protección contra sobrecalentamiento	●/●/●
Indicación de calor residual	●
GasStop	—
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	378 x 51 x 520
Altura máxima de montaje en mm	51
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	358 x 500
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	382 x 524
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	358 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	3,6/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión	●
Cupón para libro de cocina	—
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.329,00 €
Código EAN	4002515930274

Croquis de empotramiento:
instalación sobre encimera

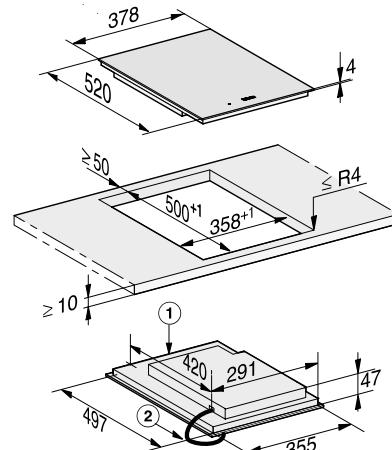

Croquis de empotramiento:
instalación enrasada

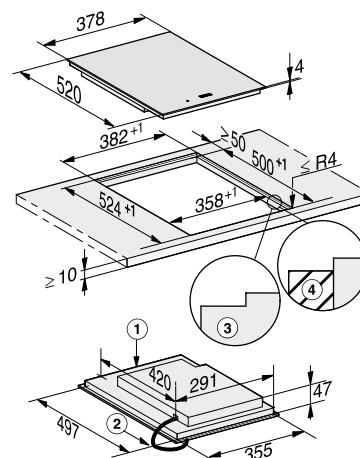

Elemento Combiset gas Smartline

CS 7102-1 FL


Recorte

358 x 500 mm




Denominación de modelo	CS 7102-1 FL
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Gas
Construcción y diseño	
SmartLine	●
Elegante superficie vitrocerámica	●
Color de la vitrocerámica	Negro
Enrasado	●
Sin cerco	●
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados, color negro mate)	-
Parrilla de fundición	-
Superficie Teppan de acero inoxidable	-
Hendidura curvada de cristal para sartén wok	-
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	2
Zona de cocción PowerFlex	
Número/Diámetro en mm	-/-
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	-/-
1.ª zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	anterior centro/ Quemador normal/Ø 120 – 220
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	-/-
2.ª zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	Posterior centro/ Quemador rápido/Ø 140 – 240
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	-/-
Confort de manejo	
Manejo a través de mandos	●
Encendido eléctrico de manejo con una sola mano	●
Color de las indicaciones	-
Indicación digital de los niveles de potencia	-
Detección permanente de recipientes de cocción	-
Función Recall	-
Función Stop&Go	-
Minutero avisador	-
Desconexión automática	-
Inicio automático de cocción	-
Mantenimiento del calor	-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	-
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil de limpiar	●
Protección para limpieza	-
Soportes para ollas aptos para el lavavajillas	●
Rejilla de grill apta para el lavavajillas	-
Seguridad	
Desconexión de seguridad/Funció n Bloqueo/Bloqueo de puesta en marcha	-/-
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/	-/-
Protección contra sobrecalentamiento	-
Indicación de calor residual	-
GasStop	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	378 x 92 x 520
Altura máxima de montaje en mm	92
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	358 x 500
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	382 x 524
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	358 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	0,025/230
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión	●
Cupón para libro de cocina	-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.099,00 €
Código EAN	4002516306191

Croquis de empotramiento:
instalación sobre encimera

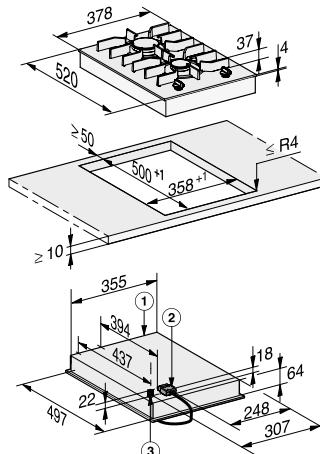

Croquis de empotramiento:
instalación enrasada

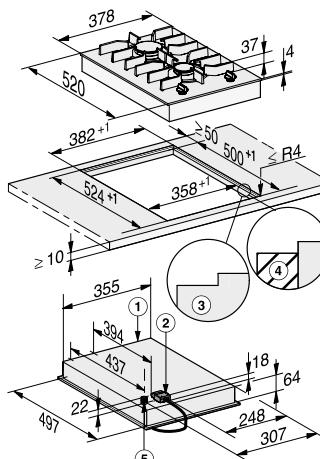


Elemento Combiset gas Smartline

CS 7101-1 FL


Recorte

358 x 500 mm




Denominación de modelo	CS 7101-1 FL
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Gas
Construcción y diseño	
SmartLine	●
Elegante superficie vitrocerámica	●
Color de la vitrocerámica	Negro
Enrasado	●
Sin cerco	●
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados, color negro mate)	-
Parrilla de fundición	-
Superficie Teppan de acero inoxidable	-
Hendidura curvada de cristal para sartén wok	-
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	1
Zona de cocción PowerFlex	
Número/Diámetro en mm	-/-
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	-/-
1.ª zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	centrado/Quemador Dual Wok/ Ø 300
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	-/-
2.ª zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	-/-
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	-/-
Confort de manejo	
Manejo a través de mandos	●
Encendido eléctrico de manejo con una sola mano	●
Color de las indicaciones	-
Indicación digital de los niveles de potencia	-
Detección permanente de recipientes de cocción	-
Función Recall	-
Función Stop&Go	-
Minutero avisador	-
Desconexión automática	-
Inicio automático de cocción	-
Mantenimiento del calor	-
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	-
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil de limpiar	●
Protección para limpieza	-
Soportes para ollas aptos para el lavavajillas	●
Rejilla de grill apta para el lavavajillas	-
Seguridad	
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/Bloqueo de puesta en marcha	-/-
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/Protección contra sobrecalentamiento	-/-
Indicación de calor residual	-
GasStop	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	378 x 92 x 520
Altura máxima de montaje en mm	92
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	358 x 500
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	382 x 524
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	358 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	0,025/230
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión	●
Cupón para libro de cocina	-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.149,00 €
Código FAN	4002516306801

Croquis de empotramiento:
instalación sobre encimera

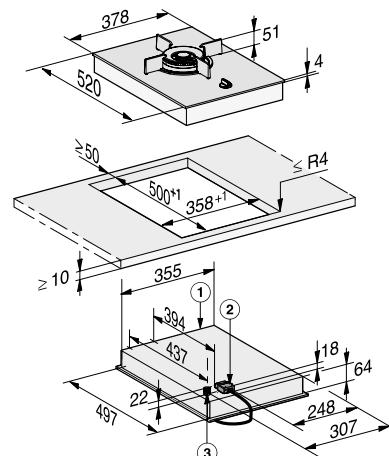

Croquis de empotramiento:
instalación enrasada

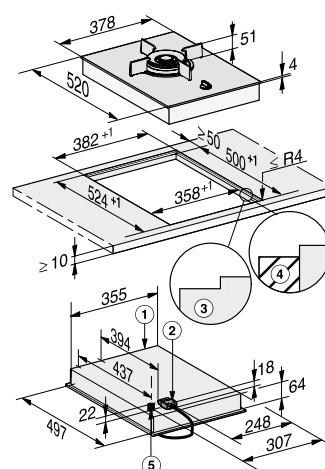

Elemento CombiSet Teppan Yaki -

Diseño "SmartLine"


CS 7632 FL

Recorte
358 x 500 mm



Denominación de modelo	CS 7632 FL
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Construcción y diseño	
SmartLine	●
Elegante superficie vitrocerámica	●
Color de la vitrocerámica	—
Enrasado	●
Sin cerco (sobre encimera)	●
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados, color negro mate)	—
Parrilla de fundición	—
Superficie Teppan de acero inoxidable	●
Hendidura curvada de cristal para sartén wok	—
Dotación de las zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	—
Zonas de cocción PowerFlex	
Número/Diámetro en mm	—/—
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	—/—
1ª Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro en mm	Anterior/Teppan/305 x 175
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	1400/—
2ª Zona de cocción	
Posición/Tipo/Diámetro	Posterior/Teppan/305 x 175
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W	1400/—
Confort de manejo	
Manejo a través de mandos	—
Encendido eléctrico de manejo con una sola mano	—
Manejo a través de teclas sensoras	SmartSelect
Color de la luz del display	Amarillo
Indicación digital de los niveles de potencia	—
Detección permanente de recipientes de cocción	—
Función Recall	●
Función Stop&Go	●
Minutero avisador	●
Desconexión automática	—
Inicio automático de cocción	—
Mantenimiento del calor	●
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	●
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil de limpiar	●
Protección para limpieza	●
Parrillas aptas para el lavado en el lavavajillas	—
Rejilla de grill apta para el lavavajillas	—
Seguridad	
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/Bloqueo de puesta en marcha	—/—
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/Protección contra sobrecalentamiento	—/—
Indicación de calor residual	●
GasStop	—
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	378 x 60 x 520
Altura máxima de montaje en mm	60
Medidas del hueco en mm (An x Fo)	— x —
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	382 x 524
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje enrasado	358 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V	2,6/220 – 240
Accesorios suministrados con el aparato	
Cable de conexión	●
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	2.329,00 €
Código EAN	4002515875148

Croquis de empotramiento:
instalación sobre encimera

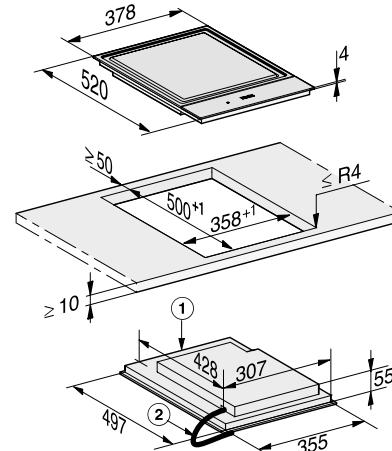

Croquis de empotramiento:
instalación enrasada

